



2020

КРАСКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

КОЛЛЕКЦИИ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ЦЕНЫ

OSMO – ГАРМОНИЯ ЦВЕТА И ДЕРЕВА	2 – 7
Наши краски – ваши преимущества	4
Все плюсы в одной системе	5
Сравнение с другими системами	5
Древесина нуждается в защите и заботе	6
Применение – просто, безопасно, надежно	7
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	8 – 33
ПОИСК ПРОДУКТА ПО НАЗНАЧЕНИЮ	10–11
ШЛИФОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ OSMO-МАСЕЛ	12–13
Таблица зернистости, назначения и маркировки	
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗЛИЧНЫМ ПОРОДАМ ДРЕВЕСИНЫ	14–15
Масло с твердым воском <i>Hartwachs-Öl Original</i>	16
Масло с твердым воском с ускоренным временем высыхания <i>Hartwachs-Öl Rapid</i>	16
Масло с твердым воском с ускоренным временем высыхания <i>Hartwachs-Öl Express</i>	17
Отвердитель для масла с твердым воском с ускоренным временем высыхания <i>Härter für Hartwachs-Öl Express</i>	17
Масло с твердым воском с антискользящим эффектом <i>Hartwachs-Öl Anti-Rutsch</i>	18
Масло с твердым воском 2-компонентное <i>Hartwachs-Öl 2K Pure</i>	18
Масло с воском без растворителя <i>Hartwachs-Öl Pure</i>	19
Масло с воском для твердых пород древесины <i>Klarwachs</i>	19
Масло с твердым воском «эффект Натур» <i>Hartwachs-Öl Effekt Natural</i>	20
Масло с твердым воском «эффект металл» серебро/золото <i>Hartwachs-Öl Effekt Silber/Gold</i>	20
Масло с твердым воском цветное <i>Hartwachs-Öl Farbig</i>	21
Цветное масло без растворителя <i>Color-Öl</i>	21
Цветные масла <i>Dekorwachs</i>	22 – 23
Пропитка для древесины с водоотталкивающим эффектом <i>Holzprotektor</i>	23
Цветные бейцы на масляной основе <i>Öl-Beize</i>	24
Отвердитель для цветных бейцев на масляной основе <i>Härter für Öl-Beize</i>	24
Масло для бетона <i>Beton-Öl</i>	25
Масло для дверей <i>Door-Oil</i>	25
Реактивные бейцы на масляной основе <i>Reaktionsbeize</i>	25
Воск для распыления <i>Spritz-Wachs</i>	26
Воск для внутренних работ <i>Wohnraum-Wachs</i>	27
Воск с УФ-защитой <i>Uviwax® UV-Protection</i>	27
Масло с твердым воском для мебели и столешниц <i>TopOil</i>	28
Спрей для очистки деревянной мебели и столешниц <i>Spray Cleaner</i>	28
Набор для столешниц <i>TopOil Oberflächen-Set</i>	29
Масло для ухода за полами <i>Pflege-Öl</i>	29
Средство для ухода и очистки древесины <i>Wachspflege- und Reinigungsmittel /-Spray</i>	30
Концентрат для очистки и ухода за полами <i>Wisch-Fix</i>	30
Набор средств по уходу за полами <i>Fußboden Pflegeset</i>	31
Набор по уходу для лестниц <i>Treppen-Pflegebox</i>	31
Интенсивный очиститель для древесины <i>Intensiv Reiniger</i>	31
Ремонтная паста для паркета <i>Hartwachs-Öl Reparatur- und Pflegepaste</i>	32
Смывка-гель для удаления краски <i>Abbeizer</i>	33
Средство для обновления и восстановления древесины	33



ПОИСК ПРОДУКТА ПО НАЗНАЧЕНИЮ 36 – 37

Защитное масло-лазурь для древесины <i>Holzschutz Öl-Lasur</i>	38
Защитное масло-лазурь для древесины «эффект металллик» <i>Holzschutz Öl-Lasur Effekt</i>	39
Однослойная лазурь <i>Einmal-Lasur HS^{PLUS}</i>	39
Непрозрачная краска для наружных работ <i>Landhausfarbe</i>	40
Белая краска для окон и дверей <i>Holz-Deckfarbe</i>	41
Прозрачная лазурь <i>Klar-Öl Lasur</i>	41
Масла для террас <i>Terrassen-Öle</i>	42
Масло для террас с антискользящим эффектом <i>Anti-Rutsch Terrassen-Öl</i>	42
Средство для очистки террас <i>Holzterrassen-Reiniger</i>	43
Средство для очистки террас из ДПК <i>WPC & BPC Reiniger</i>	43
Защитное масло с УФ-фильтром <i>UV-Schutz-Öl/UV-Schutz-Öl Extra</i>	44
Защитное масло с УФ-фильтром <i>UV-Schutz-Öl/UV-Schutz-Öl Farbigrig</i>	44
Масло для камня и терракоты <i>Stein- und Terrakotta-Öl</i>	45
Антисептик для древесины <i>Holz-Imprägnierung WR</i>	45
Воск для торцов <i>Hirnholz-Wachs</i>	45
Масло-спрей для садовой мебели <i>Gartenmöbel-Öl Spray</i>	46
Набор для ухода за садовой мебелью <i>Gartenmöbel-Pflegeset</i>	46
Средство для удаления зеленого налета <i>Gard Clean</i>	47
Средство для удаления серого слоя <i>Holz-Entgrauer Kraft-Gel</i>	47
Средство для удаления краски <i>Anstrich-Entferner Gel</i>	47

ИНСТРУМЕНТЫ / СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 48 – 59**ПОИСК ПРОДУКТА ПО НАЗНАЧЕНИЮ 50 – 51**

Шпатлевка для древесины <i>Holzpaste</i>	52
Замазка для швов и стыков <i>Fugenkittlösung</i>	52
Набор для удаления смолы <i>Harzentferner-Set</i>	52
Машина для ухода за полами <i>FloorXcenter</i>	53
Машина для ухода за террасами и полами <i>Terrassen- und Fussbodenreiniger</i>	53
Швабра с распылителем <i>Spray-Mop</i>	53
Телескопическая ручка <i>Teleskopstiel</i>	54
Щетка для пола с ручкой	54
Малярный набор для паркета	54
Держатель пада под ручку <i>Padhalter mit Gelenk</i>	54
Набор для ухода за полами	55
Малярный набор	55
Щетка для очистки террас	55
Щетка для террас с ручкой	55
Малярный набор для террас	55
Плоские кисти	56
Держатель пада ручной	56
Набор для нанесения цветных покрытий	56
Двусторонний шпатель	56
Профессиональный шпатель	56
Ракель с резиновой кромкой	57
Устройство для очистки валиков	57
Влажные очищающие салфетки для рук <i>Easy Clean</i>	57
Салфетки для ухода и нанесения <i>Easy Pads</i>	57
Средство для очистки кистей и разбавления краски <i>Pinselreiniger und Verdünner</i>	57
Палочка для размешивания	57

ОБРАБОТКА И ПОКРАСКА ТЕХНИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 58**ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 59**

НАШИ КРАСКИ – ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

УДОБНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ



- > Покрyтия на основе масел не требуют предварительной грунтовки поверхности.
- > Обладают высокой укрывистостью – благодаря большому содержанию твердых частиц.
- > Имеют экономичный расход. Osmo-краскам достаточно одного более тонкого слоя при нанесении для получения качественного покрытия. Некоторые Osmo-краски, например, Einmal-Lasur, способны покрывать поверхность всего в 1 слой. Это сокращает время работы в 2 раза.
- > Продолжительность «открытого времени» позволяет получить поверхность без подтеков и следов от кисти.
- > Возможно «безразрывное» нанесение даже на больших по площади поверхностях.
- > Osmo-краски не нужно разбавлять.

ПРЕИМУЩЕСТВА «ДЫШАЩЕЙ ДРЕВЕСИНЫ»



- > Масла заполняют поры древесины, не образуя при этом водонепроницаемой пленки на поверхности. Такое покрытие надежно защищает древесину от ее главных врагов – застоя влаги и сырости. Пores древесины открыты, но защищены, и теперь она может набирать и испарять влагу без особого вреда.
- > Osmo-краски работают в полной гармонии с древесиной. Древесина «дышит», обеспечивая здоровый микроклимат в доме и благодаря антистатическим свойствам хорошо подходит для аллергиков.

НАТУРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ



- > Все Osmo-покрытия созданы на основе натуральных масел (подсолнечного, соевого, льняного, осотового) и восков (карнаубового и канделиллового).
- > Масла сохраняют естественную красоту древесины.
- > Экологически чистые, безвредные для здоровья и окружающей среды покрытия.
- > Пигменты, входящие в состав Osmo-красок, разрешены в пищевой промышленности.
- > Изготовлены на основе очищенного возобновляемого растительного сырья.
- > Связующие вещества Osmo-покрытий основаны на натуральных растительных маслах. Они глубоко проникают в древесину, защищая ее изнутри.

ВСЕ ПЛЮСЫ В ОДНОЙ СИСТЕМЕ



OSMO-ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ МАСЕЛ И ВОСКА

- + Защищают древесину изнутри и снаружи
- + Не образуют пленку на поверхности
- + Создают защитный слой на поверхности, оставляя поры открытыми и сохраняя способность древесины «дышать»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Проникают внутрь древесины и образуют защитный слой на поверхности
- + Улучшают контрастность и цвет
- + Не трескаются, не шелушатся, не отслаиваются
- + Возможен частичный ремонт и реставрация
- + Высокая устойчивость к воздействию жидкостей
- + Простой уход

СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ



ТРАДИЦИОННЫЕ МАСЛЯНЫЕ ПОКРЫТИЯ


- > Защищают древесину только изнутри
- > Не образуют пленки на поверхности
- > Не образуют защитного слоя на поверхности

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Проникают внутрь древесины
- > Усиливают цвет древесины
- > Возможен простой, в том числе частичный ремонт поверхности
- > Не трескаются, не шелушатся, не отслаиваются

НЕДОСТАТКИ

- > Низкая устойчивость к воздействию жидкостей
- > Сложный уход



ЛАКИ И КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

- > Защищают древесину только снаружи
- > Образуют пленку на поверхности
- > Образуют толстый слой на поверхности

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Остаются непосредственно на поверхности древесины
- > Высокая устойчивость к воздействию жидкостей
- > Обеспечивают защиту от истирания
- > Простой уход

НЕДОСТАТКИ

- > Ремонт возможен только после шлифовки старого слоя
- > Частичный ремонт невозможен
- > Трескаются, шелушатся, отслаиваются

ДРЕВЕСИНА НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ И ЗАБОТЕ

ЧТОБЫ ВАШИ
КЛИЕНТЫ ДОЛГО
ПОЛУЧАЛИ
РАДОСТЬ
ОТ СВОЕЙ
ДРЕВЕСИНЫ...



ГЛАВНЫЕ ВРАГИ ДРЕВЕСИНЫ

УФ-ЛУЧИ

Содержащееся в солнечном свете УФ-излучение со временем разрушает поверхностный слой древесины. Древесина становится хрупкой.

ВЛАЖНОСТЬ / ЗАСТОЙ ВОДЫ

В природе вода способствует распаду древесины, а в доме является причиной некрасивых пятен.

ГРИБОК И СПОРЫ

Эти микроорганизмы образуют темные пятна и в течение долгого времени могут разрушать древесину.

ПАРАЗИТЫ

Паразиты питаются древесиной и разрушают ее.

ПОКРЫТИЯ, ОБРАЗУЮЩИЕ ПЛЕНКУ

Пленочные покрытия «запирают» влагу изнутри, и при перекрашивании должны быть сошлифованы. Древесину, покрытую Осто-красками, очень легко обновить или перекрасить – без дополнительной шлифовки.

НЕПРАВИЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ОБРАБОТКА

При проектировании деревянных домов и изделий из древесины необходимо учитывать некоторые важные детали. Например, древесина должна иметь возможность быстро высыхать после дождя или переувлажнения. Торцы необходимо защищать.

...ПЕРЕДАЙТЕ ИМ
НАШИ СОВЕТЫ



КОНСТРУКТИВНАЯ ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

При эксплуатации на открытом воздухе конструктивная защита направлена на то, чтобы древесина как можно дольше оставалась сухой, а намокнув – не оставалась сырой и быстро высыхала. Войлочные накладки для мебели или грязеулавливающие коврики защитят деревянный пол от механических повреждений внутри помещений.

ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

Защита древесины от воздействия окружающей среды – УФ-лучей, дождя, других физических и климатических факторов – при помощи покрытия.

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

Предусматривает обработку защитными составами и применение биоцидов. Химическая защита предохраняет древесину от биологического разрушения насекомыми-вредителями, грибом, плесенью, водорослями и т.п. Правильная конструктивная и физическая защита зачастую помогает обойтись без средств химической защиты.

ПРИМЕНЕНИЕ – ПРОСТО, БЕЗОПАСНО, НАДЕЖНО



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Высокое содержание красящих пигментов
- + Высокое содержание масел
- + Отличное качество при одно- или двухслойном покрытии – не нуждается в грунтовке
- + Достаточно нанести тонким слоем



РЕМОНТ И ОБНОВЛЕНИЕ

Преимущества при проведении внутренних работ

- + Для локальной реставрации поверхности, например, для обновления сильно изношенных участков («протоптанных дорожек»), глубоких царапин или повреждений, просто нанесите новый слой масла Hartwachs-Öl после предварительной подшлифовки участка.

Преимущества при проведении наружных работ

- + Покрытия Osmo не шелушатся и не отслаиваются. С течением времени происходит естественное выветривание покрытия, поэтому перед нанесением обновляющего слоя шлифовка не требуется.



ПОДГОТОВКА К ПОКРАСКЕ

- + Старые лаковые покрытия необходимо полностью сошлифовать.
- + Старые масляные покрытия других производителей очистить от пыли и грязи.

ПОВЕРХНОСТИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ OSMO-КРАСКАМИ

Внутри

- + Очистить поверхность от остатков средств по уходу.

Снаружи

- + Очистить от пыли и грязи.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



Нанесение валиком



Нанесение щеткой



Нанесение кистью



Нанесение падом



Нанесение шпателем



Нанесение шлифовальной машиной



Нанесение ветошью



Нанесение распылением



Нанесение окунанием



Нанесение шваброй



Смешивание



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



ЦВЕТ:

создает настроение,
отражает стиль, задает
нужную атмосферу.

ВЕЗДЕ:

в рабочем кабинете,
офисе, спальне,
ГОСТИНОЙ...



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ПОЛЫ



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ
(Стр. 16)



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ с ускоренным временем высыхания
(Стр. 16)



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ с ускоренным временем высыхания
(Стр. 17)



ОТВЕРДИТЕЛЬ для масла с твердым воском с ускоренным временем высыхания Express
(Стр. 17)



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ с антискользящим эффектом
(Стр. 18)



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ 2-компонентное
(Стр. 18)



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ без растворителя
(Стр. 19)



МАСЛО С ВОСКОМ для твердых пород древесины
(Стр. 19)



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ «эффект натур»
(Стр. 20)



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ «эффект металлик» серебро/золото
(Стр. 20)



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ цветное
(Стр. 21)



ЦВЕТНОЕ МАСЛО без растворителя
(Стр. 21)



ЦВЕТНЫЕ МАСЛА
(Стр. 22–23)



ЦВЕТНЫЕ БЕЙЦЫ на масляной основе
(Стр. 24)



ОТВЕРДИТЕЛЬ для цветных бейцев на масляной основе
(Стр. 24)



МАСЛО ДЛЯ БЕТОНА
(Стр. 25)



РЕАКТИВНЫЕ БЕЙЦЫ на масляной основе
(Стр. 25)

OSMO – ЭКОЛОГИЧНО И ВЫГОДНО!



Низкий расход на квадратный метр + экономия на грунтовке и дополнительных работах = выгодная цена за метр покрытия.



Натуральное сырье – забота об экологии Вашего дома.

ПОИСК ПРОДУКТА ПО НАЗНАЧЕНИЮ

МЕБЕЛЬ / СТЕНЫ / ПОТОЛКИ



МАСЛО С ВОСКОМ
для твердых пород
древесины
(Стр. 19)



МАСЛО С ТВЕРДЫМ
ВОСКОМ
«эффект натур»
(Стр. 20)



МАСЛО С ТВЕРДЫМ
ВОСКОМ
«эффект металлик»
серебро/золото
(Стр. 20)



NEW

ЦВЕТНОЕ МАСЛО
без растворителя
(Стр. 21)



ЦВЕТНЫЕ МАСЛА
(Стр. 22–23)



ПРОПИТКА
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
с водоотталкивающим
эффектом
(Стр. 23)



NEW

МАСЛО ДЛЯ БЕТОНА
(Стр. 25)



МАСЛО ДЛЯ ДВЕРЕЙ
(Стр. 25)



NEW

РЕАКТИВНЫЕ БЕЙЦЫ
на масляной основе
(Стр. 25)



ВОСК
для РАСПЫЛЕНИЯ
(Стр. 26)



ВОСК
для ВНУТРЕННИХ
РАБОТ
(Стр. 27)



ВОСК
с УФ-ЗАЩИТОЙ
(Стр. 27)



МАСЛО С ТВЕРДЫМ
ВОСКОМ
для мебели
и столешниц
(Стр. 28)



НАБОР для
СТОЛЕШНИЦ
(Стр. 29)

УХОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ



МАСЛО для УХОДА
за ПОЛАМИ
(Стр. 29)



СРЕДСТВО для УХОДА
и ОЧИСТКИ ДРЕВЕСИНЫ
(Стр. 30)



КОНЦЕНТРАТ
для ОЧИСТКИ
и УХОДА за ПОЛАМИ
(Стр. 30)



СРЕДСТВО для ОЧИСТКИ
ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ
и СТОЛЕШНИЦ
с распылителем
(Стр. 28)



НАБОР СРЕДСТВ
по УХОДУ
за ПОЛАМИ
(Стр. 31)



НАБОР по УХОДУ
для ЛЕСТНИЦ
(Стр. 31)



ИНТЕНСИВНЫЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ
для ДРЕВЕСИНЫ
(Стр. 31)



NEW

СМЫВКА-ГЕЛЬ
для УДАЛЕНИЯ КРАСКИ
(Стр. 33)




NEW

СРЕДСТВО
для ОБНОВЛЕНИЯ
и ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ДРЕВЕСИНЫ
(Стр. 33)



ШЛИФОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ OSMO-МАСЕЛ


Таблица зернистости, назначения и маркировки

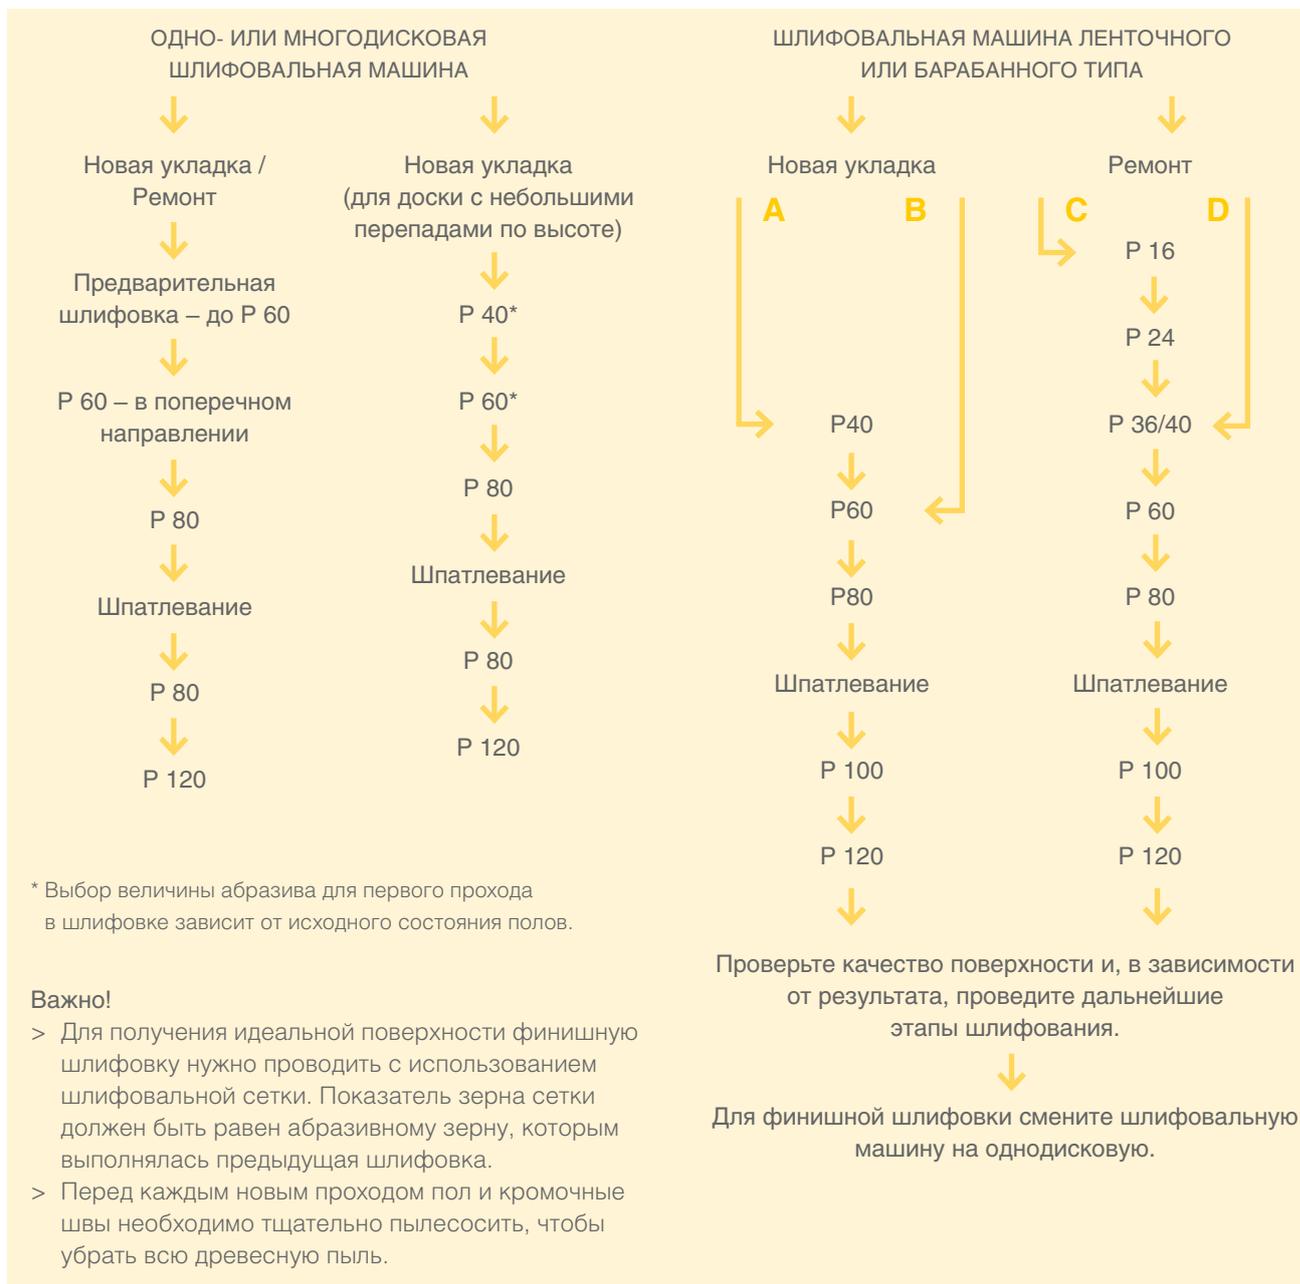

ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА – ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Правильная шлифовка – существенное условие получения качественного покрытия. Обычно величина шлифовки деревянного пола перед нанесением масла с твердым воском Hartwachs-Öl, цветных масел Dekorwachs или Color-Öl выше, чем перед нанесением водо-дисперсионных лаков. На схемах показан рекомендованный порядок смены зернистости при проведении шлифовальных работ. Чем глубже следы от шлифовки, тем отчетливее видны различные поверхностные дефекты – царапины, вмятины и т.п.

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

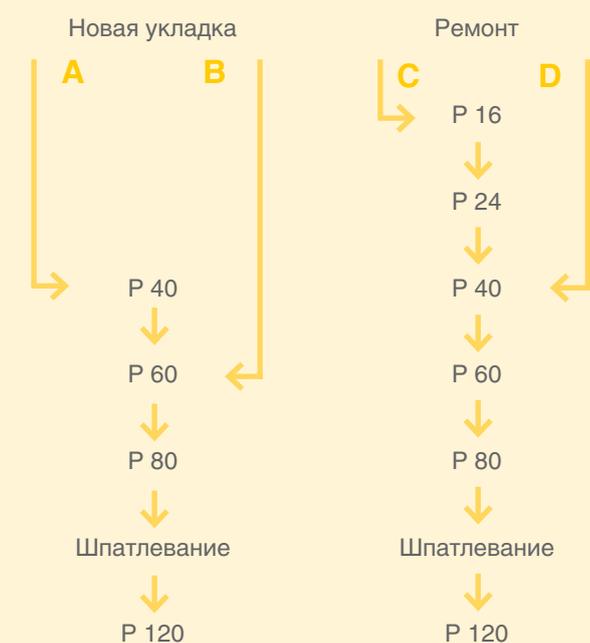

- A** Значительные перепады по высоте между досками.
- B** Незначительные перепады по высоте между досками.
- C** Плотный слой лака, сильные загрязнения или ярко выраженные царапины на поверхности.
- D** Тонкий слой лака, загрязнения и царапины в пределах нормы.

Важно!

Чтобы пол получился ровным, без перепадов по высоте между отдельными элементами (например, в углах помещения, местах стыка напольного покрытия со стенами, с остальной поверхностью) необходимо соблюдать следующее правило: при шлифовке машинами ленточного или барабанного типа и последующей шлифовке углошлифовальной машиной всегда используйте одинаковый абразив.

Пример:

1. Поверхность пола P 24
2. Углы / Участки около стен P 24
3. Поверхность пола P 40
4. Углы / Участки около стен P 40

Пример:

1. Углы / Участки около стен P 60
2. Поверхность пола P 60
3. Углы / Участки около стен P 80
4. Поверхность пола P 80

При работе с одно- или трехдисковой шлифовальной машиной всегда используйте насадку той же зернистости, что и для *предшествующей* обработки углошлифовальной машиной.

Источник: Eugen Lägler GmbH, „Schleifen von Holzfußböden“ («Шлифовка деревянных полов»), справочное пособие, 01.09.2013

Наиболее наглядно этот эффект проявляется при тонировании древесины, т.к. в следах шлифовки происходит концентрация цветного пигмента. После финишной шлифовки Вы сможете оценить, достаточно ли качество полученной поверхности для нанесения выбранного Вами продукта. В зависимости от породы древесины и характеристик наносимого покрытия мы рекомендуем использовать следующие показатели коэффициента зернистости:

P 120 – для бесцветной обработки поверхности,
 P 120 – P 150 – для цветного тонирования,
 P 150 и выше – для нанесения 2-компонентного масла с твердым воском Hartwachs-Öl 2K.
 Очистка поверхности – еще один важный этап подготовки пола перед нанесением ЛКМ.
 Для обеспечения хорошей адгезии покрытия с основанием необходимо тщательно очистить поверхность от загрязнений – жира, масла, остатков чистящего средства и т.п.



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗЛИЧНЫМ ПОРОДАМ ДРЕВЕСИНЫ

ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ	HW-ÖL ORIGINAL	HW-ÖL RAPID	HW-ÖL EXPRESS	HW-ÖL EXPRESS с отверд.	HW-ÖL Anti-Rutsch	KLAR- WACHS	HW-ÖL FARBIG	HW-ÖL EFFECT NATURAL
Акация	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	+ ¹⁾	-
Афромозия	-	-	-	+ ¹⁾	-	+	-	-
Бамбук	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	-	+ ¹⁾
Береза	+	+	+	+	+	o	+	+
Бук	+	+	+	+	+	o	+	+
Венге	-	-	-	+ ¹⁾	-	+	-	-
Вишня	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	+ ¹⁾	-
Вяз	+	+	+	+	+	o	+	-
Груша	+	+	+	+	+	o	+	o
Джарра австралийская	+	+	+	+	+	o	+	-
Дуб	+	+	+	+	+	o	+	+
Дуб мореный	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	+ ¹⁾	-
Дуссия/Афзелия	-	-	-	+ ¹⁾	-	+	-	-
Ипе	-	-	-	+ ¹⁾	-	+	-	-
Камбала/Ироко	-	-	-	+ ¹⁾	-	+	-	-
Кемпас	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	+ ¹⁾	-
Клен	+	+	+	+	+	o	+	+
Лиственница	+	+	+	+	+	o	+	+
Махагон	-	-	-	+ ¹⁾	-	+	-	-
Мербау	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	-
Оливковое дерево	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	+ ¹⁾	-
Ольха	+	+	+	+	+	o	+	+
Орех	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	+ ¹⁾	-
Орех американский	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	+ ¹⁾	-
Орех бразильский	-	-	-	+ ¹⁾	-	+	-	-
ОСП, шлифованная	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	+ ¹⁾	+ ¹⁾
Палисандр	-	-	-	+ ¹⁾	-	+	-	-
Пихта/Ель	+	+	+	+	+	o	+	+
Пробковое дерево	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	+ ¹⁾	+ ¹⁾
Робиния	+	+	+	+	+	o	+	+
Сосна	+	+	+	+	+	o	+	+
Сосна австралийская	+	+	+	+	+	o	+	+
Тигровое дерево	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	-	-
Тик	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	+ ¹⁾	-
Эвкалипт	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	+ ¹⁾	-
Ясень	+	+	+	+	+	o	+	+
Ятоба	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	-	-

+ рекомендовано

o возможно

+¹⁾ наносить очень тонкий слой

- не рекомендовано

ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ	HW-ÖL EFFECT Silber/ Gold	DEKOR- WACHS	HW-ÖL PURE	HW-ÖL 2K PURE	COLOR- ÖL	ÖL BEIZE	DOOR- OIL	REAKTIONS- BEIZE
Акация	o	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	-	+	+ ¹⁾	-
Афромозия	-	-	-	+	-	-	-	-
Бамбук	-	-	+ ¹⁾	+	-	-	+ ¹⁾	-
Береза	-	+	+	+	+	+	+	-
Бук	-	o	+	+	+	+	+	-
Венге	-	-	-	+	-	-	-	-
Вишня	-	-	+ ¹⁾	+	-	-	+ ¹⁾	-
Вяз	-	+	+	+	+	+	+	-
Груша	-	+	+	+	o	+	+	-
Джарра австралийская	+	+	+	+	o	+	+	-
Дуб	o	+	+	+	+	+	+	+
Дуб мореный	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	-	+	+ ¹⁾	-
Дуссия/Афзелия	-	-	-	+	-	-	-	-
Ипе	-	-	-	+	-	-	-	-
Камбала/Ироко	-	-	-	+	-	-	-	-
Кемпас	+ ¹⁾	o	+ ¹⁾	+	o	o	+ ¹⁾	-
Клен	-	o	+	+	+	o	+	-
Лиственница	-	+	+	+	+	+	+	-
Махагон	-	-	-	+	-	-	-	-
Мербау	-	o	+ ¹⁾	+	-	o	+ ¹⁾	-
Оливковое дерево	-	-	+ ¹⁾	+	-	-	+ ¹⁾	-
Ольха	-	+	+	+	+	+	+	-
Орех	-	o	+ ¹⁾	+	o	+	+ ¹⁾	-
Орех американский	-	o	+ ¹⁾	+	o	o	+ ¹⁾	-
Орех бразильский	-	-	-	+	-	-	-	-
ОСП, шлифованная	-	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	+ ¹⁾	+	+ ¹⁾	-
Палисандр	-	-	-	+	-	-	-	-
Пихта/Ель	-	+	+	+	+	+	+	-
Пробковое дерево	-	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	+ ¹⁾	+	-	-
Робиния	o	+	+	+	+	+	+	+
Сосна	-	+	+	+	+	+	+	-
Сосна австралийская	-	+	+ ¹⁾	+	+ ¹⁾	+	+	-
Тигровое дерево	-	-	+ ¹⁾	+	-	-	+ ¹⁾	-
Тик	o	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	+ ¹⁾	+	+ ¹⁾	-
Эвкалипт	-	o	+ ¹⁾	+	o	o	+ ¹⁾	-
Ясень	o	+	+	+	+	+	+	+
Ятоба	-	-	+ ¹⁾	+	-	-	+ ¹⁾	-



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ




МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ HARTWACHS-ÖL ORIGINAL

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
3011 Бесцветное глянцевое	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
	10,00	1	
	25,00	1	
3032 Бесцветное шелковисто-матовое	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
	10,00	1	
	25,00	1	
3065 Бесцветное полуматовое	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
	10,00	1	
	25,00	1	
3062 Бесцветное матовое	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
	10,00	1	
	25,00	1	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло с твердым воском Osmo Hartwachs-Öl Original идеально для всех типов деревянных полов (массивной доски, паркетной доски, паркета, ОСП-плит (OSB) и пробки), а также для обработки мебельных поверхностей.

Примечание: Рекомендации по различным породам древесины – см. стр. 14-15



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. Расход ≈ 35 мл/м².
2. «Открытое время» ≈ 30 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
3. Время высыхания ≈ 8–10 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
4. По желанию после полного высыхания поверхность можно дополнительно располировать тонкой шлифовальной бумагой (зернистость 400) или падом.
5. Второй слой нанести аналогичным способом. Расход ≈ 35 мл/м².
6. Время высыхания ≈ 8–10 часов; см. пункт 3.

Примечание: Товар доступен также с сертификатом SOLAS для судостроения и в варианте с антискользящим эффектом (коэффициент противоскольжения R9/R11)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Очень устойчиво к воздействию нагрузок и истиранию
- > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек
- > Оставляет поры древесины открытыми
- > Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина, колы
- > Возможен частичный ремонт



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ С УСКОРЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ ВЫСЫХАНИЯ HARTWACHS-ÖL RAPID

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
3232 Бесцветное шелковисто-матовое	0,75	4	
	2,50	2	
	10,00	1	
3262 Бесцветное матовое	0,75	4	
	2,50	2	
	10,00	1	
3240 Белое прозрачное	0,75	4	
	2,50	2	
	10,00	1	

Под заказ доступно в канистрах по 25 л.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло с твердым воском с ускоренным временем высыхания Osmo Hartwachs-Öl Rapid идеально подходит для защиты всех типов деревянных полов (массивной доски, паркетной доски, паркета, ОСП-плит (OSB) и пробки), а также для обработки мебельных поверхностей.

Примечание: Рекомендации по различным породам древесины – см. стр. 14-15


ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Ускоренное время высыхания
- > Придает поверхности прочность и устойчивость к истиранию
- > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек
- > Оставляет поры древесины открытыми
- > Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина, колы
- > Возможен частичный ремонт

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. Расход ≈ 35 мл/м².
2. «Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
3. Время высыхания ≈ 4–5 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
4. По желанию после полного высыхания поверхность можно дополнительно располировать тонкой шлифовальной бумагой (зернистость 400) или падом.
5. Второй слой нанести аналогичным образом. Расход ≈ 35 мл/м².
6. Время высыхания ≈ 4–5 часов; см. пункт 3.



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ





МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ С УСКОРЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ ВЫСЫХАНИЯ HARTWACHS-ÖL EXPRESS

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
3332 Бесцветное шелковисто-матовое	0,75	4	
	2,50	2	
	10,00	1	
	25,00	1	
3362 Бесцветное матовое	0,75	4	
	2,50	2	
	10,00	1	
	25,00	1	
3340 Белое прозрачное	0,75	4	
	2,50	2	
	10,00	1	
	25,00	1	

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 2 слоя

- Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. Расход ≈ 35 мл/м².
- «Открытое время» ≈ 10 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
- Время высыхания ≈ 2-3 часа (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
- По желанию после полного высыхания поверхность можно дополнительно располировать тонкой шлифовальной бумагой (зернистость 400) или падом.
- Второй слой нанести аналогичным образом. Расход ≈ 35 мл/м².
- Время высыхания 2-3 часа; см. пункт 3.

Примечание: Для дополнительного ускорения времени высыхания масла используйте отвердитель для Hartwachs-Öl Express 6632.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло с твердым воском с ускоренным временем высыхания Hartwachs-Öl Express идеально подходит для защиты всех типов деревянных полов (массивной доски, паркетной доски, паркета, ОСП-плит (OSB) и пробки), а также для обработки мебельных поверхностей.

В сочетании с отвердителем для Hartwachs-Öl Express 6632 подходит для обработки твердых, содержащих большое количество маслянистых веществ пород древесины. Таких как меранти, венге, мербау и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Ускоренное время высыхания
- > Придает поверхности прочность и устойчивость к истиранию
- > Возможно применение, как с отвердителем, так и без
- > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек
- > Оставляет поры древесины открытыми
- > Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина, колбы
- > С отвердителем подходит также для обработки твердых, содержащих большое количество маслянистых веществ пород древесины.
- > Возможен частичный ремонт

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ МАСЛА С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ С УСКОРЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ ВЫСЫХАНИЯ HÄRTER FÜR HARTWACHS-ÖL EXPRESS

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
6632 Бесцветный	0,150	6	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Отвердитель для Hartwachs-Öl Express служит в качестве присадки к Osmo-маслу Hartwachs-Öl Express для ускорения процесса высыхания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Ускоряет время высыхания масла
- > Идеально подходит для использования на объектах коммерческого назначения, улучшенная устойчивость к истиранию
- > Рекомендовано для экзотических твердых пород древесины

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 2 слоя

- Откройте бутылочку с отвердителем и добавьте ее содержимое в банку с маслом с твердым воском с ускоренным временем высыхания Hartwachs-Öl Express (2,5 л). Влить все содержимое и тщательно перемешать.
- Процесс обработки в соответствии с инструкцией к Osmo-маслу с твердым воском с ускоренным временем высыхания Hartwachs-Öl Express.
- Время высыхания ≈ 1-2 часа (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. (При первом и втором нанесении).

Примечание: Добавление отвердителя сокращает рабочее время масла ≈ на 90 минут. Не замешивайте материал объемом больше того, который вы сможете использовать в течение 60 минут. Если вы планируете использовать не весь объем банки масла с твердым воском с ускоренным временем высыхания Hartwachs-Öl Express, приготовьте рабочую смесь в отдельной емкости. Необходимое количество отвердителя в смеси – 6% от объема.



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ С АНТИСКОЛЬЗЯЩИМ ЭФФЕКТОМ HARTWACHS-ÖL ANTI-RUTSCH / ANTI-RUTSCH EXTRA

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
3088 Бесцветное полуматовое (коэффициент противоскольжения R9)	0,75	4	
	2,50	2	
	10,00	1	
3089 Бесцветное шелковисто-матовое (коэффициент противоскольжения R11)	0,75	4	
	2,50	2	
	10,00	1	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла с твердым воском с антискользящим эффектом Osmo Hartwachs-Öl Anti-Rutsch и Anti-Rutsch Extra идеальны для защиты всех типов деревянных полов, где требуется повышенная устойчивость поверхности к скольжению (объекты коммерческого назначения): для массивной доски, паркетной доски, паркета, полов из пробки, ОСП-плит (OSB).

Примечание: Рекомендации по различным породам древесины – см. стр. 14-15

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Специальные покрытия для объектов коммерческого назначения – для помещений с высокой степенью риска скольжения
- > Придают поверхности прочность и устойчивость к истиранию
- > Устойчивы к слюне и поту, подходят для детских игрушек
- > Оставляют поры древесины открытыми
- > Устойчивы к воздействию пятен от кофе, вина, колы
- > Возможен частичный ремонт

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. Расход ≈ 35 мл/м².
2. «Открытое время» ≈ 30 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
3. Время высыхания ≈ 8-10 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
4. По желанию после полного высыхания поверхность можно дополнительно располировать тонкой шлифовальной бумагой (зернистость 400) или падом.
5. Второй слой нанести аналогичным способом; расход ≈ 35 мл/м².
6. Время высыхания ≈ 8-10 часов; см. пункт 3.

Примечание: Osmo-масла с твердым воском с антискользящим эффектом Hartwachs-Öl Anti-Rutsch и Anti-Rutsch Extra нельзя разравнивать по поверхности при помощи однодисковой полировальной машины с белым падом.



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ 2-КОМПОНЕНТНОЕ HARTWACHS-ÖL 2K PURE

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
6125 Бесцветное	1,00	1	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Osmo Hartwachs-Öl 2K Pure подходит для всех типов деревянных полов, массивной доски, паркетной доски, паркета, полов из пробки, ОСП-плит (OSB). Особенно рекомендуется для древесины, содержащей большое количество маслянистых веществ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Очень быстрое время высыхания
- > Разработано специально для экзотических твердых пород древесины (тик, ятоба, мореный дуб и т.д.)
- > Придает поверхности высокую прочность и устойчивость к истиранию
- > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек
- > Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина и колы
- > Возможен частичный ремонт

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

1. Двухкомпонентное масло Osmo Hartwachs-Öl 2K Pure не является готовым к применению продуктом. Непосредственно перед использованием в него необходимо добавить отвердитель. По возможности обеспечьте максимальный выход отвердителя и тщательно перемешайте оба компонента. Не разбавлять. **Внимание:** период жизнеспособности материала составляет 4-6 часов (рабочее время). По истечении этого времени смесь больше не пригодна к использованию.
2. Нанесите смесь на чистую поверхность однородным тонким слоем при помощи двустороннего шпателя.
3. Оставьте воздействовать на 30-60 минут, чтобы масло впиталось в древесину.
4. Затем необходимо втереть масло в поверхность при помощи однодисковой машины с зеленым падом.
5. Сразу после этого нанести шпателем 2-й слой по принципу «мокрым по мокрому», дать ему возможность проникнуть в поверхность и втереть.
6. В заключение выровнять поверхность при помощи однодисковой полировальной машины с белым падом. Если машина начнет оставлять следы или полосы (из-за излишков материала), переверните пад или замените его на новый.
7. Оставить высыхать на ≈ 4 часа. Окончательную прочность покрытие достигает ≈ через 24 часа.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



Примечание: расход продукта в значительной степени зависит от свойств и степени обработки древесины. Все приведенные значения относятся к гладкой строганной/шлифованной поверхности. Другие виды поверхности, например, брашированная или структурированная, могут привести к отклонению от заявленного расхода. Рекомендуется делать пробное окрашивание образца.



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ HARTWACHS-ÖL PURE

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
5125 Бесцветное шелковисто-матовое	1,00	6	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло с твердым воском без растворителя Osmo Hartwachs-Öl Pure идеально для всех типов деревянных полов (массивной доски, паркетной доски, паркета, ОСП-плит (OSB) и пробки), а также для обработки мебельных поверхностей, если необходима обработка продуктом, не содержащим растворитель. Нанесение Hartwachs-Öl Pure должно производиться исключительно профессиональными специалистами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Без растворителя
- > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек
- > Оставляет поры древесины открытыми
- > Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина, колы
- > Возможен частичный ремонт

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1. Нанести очень тонким слоем на чистую отшлифованную поверхность при помощи шпателя. Расход $\approx 15-20$ мл/м².
2. Время высыхания ≈ 12 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
3. Второй слой нанести аналогичным способом, как описано в п. 1, а затем втереть в поверхность полировальной машиной, используя пад белого цвета или насадку щеточного типа. Для структурированных или брашированных поверхностей: удалите излишки продукта в углублениях при помощи щетки и в завершение обработайте поверхность насадкой щеточного типа.
4. Излишки продукта необходимо удалить
5. Время высыхания $\approx 8-10$ часов; см. пункт 2.

Примечание: На поверхности, подверженные высоким нагрузкам, допускается нанесение третьего слоя (аналогично второму). После полного высыхания обработать Средством для ухода и очистки древесины Wachspflege- und Reinigungsmittel.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



МАСЛО С ВОСКОМ для ТВЕРДЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ KLARWACHS

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
1101 Бесцветное	0,75	4	
	2,50	2	
	25,00	1	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло с воском для твердых пород древесины Osmo Klarwachs подходит для защиты древесины для внутренних работ: стен, потолков, деревянных полов, мебели и детских игрушек. Благодаря водоотталкивающим свойствам идеально подходит для деревянных поверхностей в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванных комнатах и бассейнах), где в течение десятилетий зарекомендовало себя наилучшим образом. Особенно подходит для бесцветной обработки твердых, содержащих большое количество маслянистых веществ пород древесины, таких как меранти, венге, мербау и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- > Подходит также для бесцветной обработки твердых, содержащих большое количество маслянистых веществ пород древесины. Таких, как мербау, венге, ятоба и др.
- > Глубоко проникает в поверхность
- > Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства, делает ее устойчивой к истиранию
- > Возможен частичный ремонт
- > Оставляет поры древесины открытыми

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность.
2. Оставить высыхать на 30 минут – удалить излишки масла. На плохо покрашенные места нанести дополнительный слой масла.
3. Время высыхания ≈ 12 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
4. Второй слой нанести аналогичным способом. Расход ≈ 35 мл/м².
5. Оставить высыхать на 30 минут – удалить излишки масла.
6. Время высыхания ≈ 12 часов; см. пункт 3.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ





ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ «ЭФФЕКТ НАТУР» HARTWACHS-ÖL EFFEKT NATURAL

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
3041 Натуральный тон	0,75	4	
	2,50	2	
3044 Цвет необработанной древесины	0,75	4	
	2,50	2	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Osmo масло с твердым воском «эффект Натур» Hartwachs-Öl Effekt Natural сохраняет естественный цвет древесины, обеспечивая практически невидимую, но надежную защиту. Особенно рекомендовано для деревянных полов и мебели.

Примечание: Рекомендации по различным породам древесины – см. стр. 14-15

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Светлая древесина остается светлой
- > Обеспечивает практически невидимую, но надежную защиту, без эффекта «поджиг»
- > Оставляет поры древесины открытыми
- > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек
- > Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина, колы

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1-й слой - масло с твердым воском «эффект Натур»,
2-й слой - бесцветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. Расход ≈ 30 мл/м².
2. «Открытое время» ≈ 30 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
3. Время высыхания ≈ 24 часа (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
4. По желанию после полного высыхания поверхность можно дополнительно располировать тонкой шлифовальной бумагой (зернистость 400) или падом.
5. Второй слой нанести аналогичным способом бесцветным маслом с твердым воском Hartwachs-Öl. Расход ≈ 35 мл/м²
6. Время высыхания ≈ 8–10 часов; см. пункт 3.



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ «ЭФФЕКТ МЕТАЛЛИК» СЕРЕБРО/ЗОЛОТО HARTWACHS-ÖL EFFEKT SILBER/GOLD

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
3091 Серебро	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3092 Золото	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Osmo-масло с твердым воском «эффект металл» Hartwachs-Öl Effekt Silber/Gold рекомендовано для декоративной отделки деревянных полов из темных пород древесины (мореный дуб, орех и т.п.), а также полов, покрытых темными маслами. Для массивной доски, паркетной доски, паркета, пробки и мебельных поверхностей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Для темных пород древесины
- > Подходит для современных дизайнов. Содержит настоящие металлические пигменты, имитирующие драгоценные металлы
- > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек
- > Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина и колы

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2–3 дня, 2–3 слоя

1-й слой – масло с твердым воском «эффект металл»
Hartwachs-Öl Effekt Silber/Gold,
2-й слой – бесцветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность; расход ≈ 30 мл/м². Чтобы получить желаемый эффект на светлых породах древесины, нанесите предварительно в качестве цветной грунтовки слой цветного масла Dekorwachs черного цвета и оставьте высыхать на 24 часа.
2. «Открытое время» ≈ 30 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
3. Время высыхания 24 часа (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
4. По желанию после полного высыхания поверхность можно дополнительно располировать тонкой шлифовальной бумагой (зернистость 400) или падом.
5. Второй слой нанести аналогичным способом бесцветным маслом с твердым воском Hartwachs-Öl. Расход ≈ 35 мл/м²
6. Время высыхания ≈ 8–10 часов; см. пункт 3.



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



Примечание: расход продукта в значительной степени зависит от свойств и степени обработки древесины. Все приведенные значения относятся к гладкой строганной/шлифованной поверхности. Другие виды поверхности, например, брашированная или структурированная, могут привести к отклонению от заявленного расхода. Рекомендуется делать пробное окрашивание образца.



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ ЦВЕТНОЕ HARTWACHS-ÖL **FARBIG**

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
3040 Белое	0,75 2,50	4 2	
3067 Светло-серое	0,75 2,50	4 2	
3071 Мед	0,75 2,50	4 2	
3072 Янтарь	0,75 2,50	4 2	
3073 Терра	0,75 2,50	4 2	
3074 Графит	0,75 2,50	4 2	
3075 Черное	0,75 2,50	4 2	

Под заказ доступно в канистрах по 25 л.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для защиты и декоративной обработки всех типов деревянных полов (массивной доски, паркетной доски, паркета, ОСП-плит (OSB), пробки и мебельных поверхностей).
Рекомендуется только для светлой древесины европейских пород.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Защищает и окрашивает, подчеркивает рисунок древесины
- > Позволяет получить равномерный тон
- > Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина, колы
- > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ


Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1-й слой – масло с твердым воском цветное Hartwachs-Öl Farbig,
2-й слой – бесцветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. Расход ≈ 30 мл/м².
2. «Открытое время» ≈ 30 минут.
3. Время высыхания ≈ 24 часа (при t + 23 °C и относительной влажности воздуха 50 %). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
4. По желанию после полного высыхания поверхность можно дополнительно располировать тонкой шлифовальной бумагой (зернистость 400) или падом.
5. Второй слой нанести аналогичным способом бесцветным маслом с твердым воском Hartwachs-Öl. Расход ≈ 35 мл/м²
6. Время высыхания ≈ 8 – 10 часов; см пункт 3.

Для выбеленных полов в качестве финишного покрытия рекомендуется Osmo-цветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl Farbig (3040 Белое).

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ЦВЕТНОЕ МАСЛО БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ COLOR-ÖL

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
5411 Белое	1,00	6	
5412 Серебро	1,00	6	
5413 Интенсивно белое	1,00	6	
5414 Графит	1,00	6	
5415 Дымчатое	1,00	6	
5416 Ятоба	1,00	6	
5417 Интенсивно черное	1,00	6	
5436 Карамель	1,00	6	
5437 Песок	1,00	6	
5441 Гавана	1,00	6	
5443 Коньяк	1,00	6	
5464 Табак	1,00	6	
5468 Антик	1,00	6	
5471 Черное	1,00	6	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для тонирования всех типов деревянных полов, а также лестниц и мебельных поверхностей, где требуется применение продукта без содержания растворителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > На основе натуральных масел, без растворителя
- > Эффектные цвета, экономичный расход
- > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек
- > Возможен частичный ремонт

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1-й слой - Цветное масло без растворителя Color-Öl
2-й слой – Масло с твердым воском Hartwachs-Öl бесцветное

1. Первый слой нанести очень тонко вдоль волокон древесины на чистую отшлифованную поверхность при помощи шпателя. Расход ≈ 17-20 мл/м².
2. Втереть в поверхность полировальной машиной, используя пад белого цвета или насадку щеточного типа. Для структурированных или брашированных поверхностей используйте насадку щеточного типа для равномерного распределения материала.
3. Полностью удалите излишки продукта. Излишки, собравшиеся в углублениях, удалите при помощи щетки.
4. «Открытое время» ≈ 30 минут.
5. Время высыхания ≈ 8-10 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
6. После высыхания нанесите аналогичным способом второй слой бесцветным маслом с твердым воском Hartwachs-Öl и оставьте высыхать.

Примечание: На небольшие площади Цветное масло без растворителя можно также наносить при помощи безворсовой ветоши. Для выбеленных полов в качестве финишного покрытия рекомендуется Osmo-цветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl Farbig (3040 Белое).

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ





ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



ЦВЕТНЫЕ МАСЛА DEKORWACHS TRANSPARENTE FARBTÖNE

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
3101 Бесцветное	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3102 Бук дымчатый	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3103 Дуб светлый	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3111 Белое	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3118 Серый гранит	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3119 Шелковисто-серое	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3123 Клен	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3136 Береза	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3137 Вишня	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3138 Махагон	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3143 Коньяк	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3161 Венге	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3164 Дуб	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3166 Орех	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3168 Дуб антик	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	

Под заказ доступно в канистрах по 25 л.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цветные масла Osmo Dekorwachs идеально подходят для защиты и окраски древесины для внутренних работ: стен, дверей, плинтусов, декоративных балок, изделий из клееной древесины, ДСП и МДФ, для тонирования деревянных полов, а также для перекрашивания темноокрашенных деревянных поверхностей. Рекомендовано для покраски мебели и детских игрушек.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Простота обработки
- > Оставляет поры древесины открытыми
- > Придает поверхности прочность и устойчивость к истиранию и воздействию бытовой химии
- > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1–2 дня, 1–2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. Расход ≈ 35 мл/м².
2. «Открытое время» ≈ 30 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
3. Время высыхания ≈ 12 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

Декоративное морение (бейцевание):

через 20 минут после нанесения стереть масло тканью или белым падом по направлению волокон.

Интенсивное окрашивание: если необходимо получить интенсивный цвет поверхности – повторите процесс (макс. 2 слоя).

Тонирование полов: время высыхания ≈ 24 часа (вместо 12 часов; см. пункт 3). Нанести финишный слой бесцветного масла с твердым воском Hartwachs-Öl ≈ 35 мл/м². Время высыхания ≈ 8–10 часов; см. пункт 3.

Для выбеленных полов в качестве финишного покрытия рекомендуется Osmo-цветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl Farbig (3040 Белое).

Примечание: Рекомендации по различным породам древесины – см. стр. 14-15



НАНЕСИТЬ С ПОМОЩЬЮ






ЦВЕТНЫЕ МАСЛА DEKORWACHS INTENSIVE FARB TÖNE

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
3104 Красный ≈ RAL 3000 огненно-красный	0,125	6	
	0,375	4	
3105 Желтый ≈ RAL 1021 рапсово-желтый	0,125	6	
	0,375	4	
3125 Синий ≈ RAL 5010 Ярко-голубой	0,125	6	
	0,375	4	
3131 Зеленый ≈ RAL 6029 зеленая мята	0,125	6	
	0,375	4	
3132 Серо-бежевый	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
3169 Черный	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
3172 Шелк	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3181 Галька	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3186 Белый матовый	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3188 Снег	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ПРОПИТКА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ С ВОДООТТАЛКИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ HOLZPROTEKTOR

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
4006 Бесцветная	0,75	4	
	2,50	2	

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 1 слой
(не может использоваться в качестве самостоятельного покрытия)

- Первый слой нанести на чистую поверхность.
Расход ≈ 120 мл/м².
- Время высыхания ≈ 24 часа при нанесении кистью и ≈ 36 часов при нанесении тканью (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%).
При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается.
Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
- В течение одной недели необходимо нанести финишный слой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Osmo-средство для защиты древесины Holzprotektor подходит для любых деревянных поверхностей.

Для внутренних работ: для деревянных полов, особенно из пород, наиболее подверженных образованию синевы (например, из сосны), оконных рам, деревянных поверхностей в ванных комнатах и т.п.

Для наружных работ: для обработки деревянных поверхностей, где требуется абсолютно экологичная защита без биоцидов, например, для детских игровых комплексов, песочниц и т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Для внутренних и наружных работ
- > Обладает сильным водоотталкивающим эффектом и не содержит органических биоцидов
- > Простое нанесение
- > Оставляет поры древесины «открытыми», позволяя древесине «дышать»
- > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



Примечание: расход продукта в значительной степени зависит от свойств и степени обработки древесины. Все приведенные значения относятся к гладкой строганной/шлифованной поверхности. Другие виды поверхности, например, брашированная или структурированная, могут привести к отклонению от заявленного расхода. Рекомендуется делать пробное окрашивание образца.



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



ЦВЕТНЫЕ БЕЙЦЫ НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ ÖL-BEIZE

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
3501 Белый	0,50	4	
	1,00	4	
	2,50	2	
3512 Серебристо-серый	0,50	4	
	1,00	4	
	2,50	2	
3514 Графит	0,50	4	
	1,00	4	
	2,50	2	
3516 Ятоба	0,50	4	
	1,00	4	
	2,50	2	
3518 Светло-серый	0,50	4	
	1,00	4	
	2,50	2	
3519 Натуральный	0,50	4	
	1,00	4	
	2,50	2	
3541 Гавана	0,50	4	
	1,00	4	
	2,50	2	
3543 Коньяк	0,50	4	
	1,00	4	
	2,50	2	
3564 Табак	0,50	4	
	1,00	4	
	2,50	2	
3590 Черный	0,50	4	
	1,00	4	
	2,50	2	

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Благородные оттенки
- > Изменяемая интенсивность цвета – от прозрачного до насыщенного
- > Можно наносить шпателем, валиком, кистью или падами
- > Простое нанесение
- > На основе натуральных масел



ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2–3 дня, 2–3 слоя

1-й/2-й слой – цветные бейцы Öl-Beize,
2-й/3-й слой – бесцветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl

Прозрачное покрытие:

1. С помощью Osmo-щетки для пола, Osmo-валика из микрофибры или Osmo-шпателя нанести очень тонкий слой по направлению волокон древесины на чистую сухую поверхность.
2. Если после нанесения остались следы от кисти, их можно раскатать валиком в течение первых 30 минут.
3. Равномерно втереть в поверхность полировальной машиной, используя пад белого цвета.
4. Время высыхания ≈ 12 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

Насыщенный цвет:

5. Первый слой нанести в соответствии с пунктами 1–4.
6. Второй слой нанести аналогичным способом, как описано в п. 1.
7. Также втереть в поверхность полировальной машиной, используя пад белого цвета.
8. Время высыхания ≈ 12 часов, см. пункт 4.
9. После шага 4 или 8 нанести финишный слой бесцветного масла с твердым воском Osmo Hartwachs-Öl и оставить высыхать.

Примечание: На небольшие по площади поверхности цветные бейцы можно также наносить безворсовой ветошью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Osmo-цветные бейцы на масляной основе Öl-Beize рекомендованы для тонирования всех типов деревянных полов (массивной доски, паркетной доски, паркета, пробки, ОСГ-плит (OSB), а также лестниц и мебельных поверхностей).

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ЦВЕТНЫХ БЕЙЦЕВ НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ HÄRTER FÜR ÖL-BEIZE

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
6631 Бесцветный	0,06	6	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт является добавкой к цветным бейцам на масляной основе Öl-Beize и служит для сокращения времени высыхания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Ускоренное время высыхания
- > Для полов, подверженных высоким нагрузкам
- > Идеально подходит для объектов коммерческого назначения

РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ



ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 2–3 слоя

1. Откройте бутылочку с отвердителем и добавьте все ее содержимое в банку с цветным бейцем Öl-Beize (1 л). Тщательно перемешайте оба компонента.
2. Нанесение в соответствии с инструкцией к цветным бейцам на масляной основе Osmo Öl-Beize – см. выше.
3. Время высыхания ≈ 4–5 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. (для первого и по возможности второго слоев).
4. Нанести финишный слой бесцветного масла с твердым воском Hartwachs-Öl.

Примечание: Добавление отвердителя сокращает рабочее время масла ≈ на 60 мин. Не замешивайте материал объемом больше того, который вы сможете использовать в течение 45 минут. Если вы планируете использовать не весь объем банки цветных бейцев на масляной основе, приготовьте рабочую смесь в отдельной емкости. Необходимое количество отвердителя в смеси – 6% от объема.

Примечание: расход продукта в значительной степени зависит от свойств и степени обработки древесины. Все приведенные значения относятся к гладкой строганной/шлифованной поверхности. Другие виды поверхности, например, брашированная или структурированная, могут привести к отклонению от заявленного расхода. Рекомендуется делать пробное окрашивание образца.



МАСЛО ДЛЯ БЕТОНА BETON-ÖL

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
610 Бесцветное	0,75	6	
	2,50	4	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит практически для всех типов бетона, искусственного и природного камня, неглазурованной плитки. Рекомендовано для стен и напольных покрытий на кухне и в ванной, а также для столешниц, подоконников и т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Оставляет поры открытыми
- > Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства
- > Делает поверхность устойчивой к истиранию



ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1. Нанести очень тонким слоем при помощи плоской кисти, щетки для пола, насадки для нанесения цветных Osmo-покрытий или валика из микрофибры и равномерно распределить по поверхности.
2. Удалить излишки при помощи пада или безворсовой салфетки.
3. Время высыхания ≈ 8-10 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %). Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
4. Второй слой нанести также очень тонко. Для обновления, как правило, достаточно нанести один слой.
5. Время высыхания ≈ 8-10 часов; см. пункт 3.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



МАСЛО ДЛЯ ДВЕРЕЙ DOOR-OIL

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
3060 Бесцветное, шелковисто-матовое	1,00	6	
3033 Цвет необработанной древесины, матовое	1,00	6	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Идеально подходит для защиты дверей из массива, а также некоторых дверей, облицованных фанерой (перед применением ознакомьтесь с рекомендациями от производителя ваших дверей).

ПРЕИМУЩЕСТВА


- > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек
- > Оставляет поры древесины открытыми
- > Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина, колы и т.п.

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1. Нанести тонким слоем вдоль волокон древесины на чистую сухую поверхность и тщательно растереть.
2. Время высыхания ≈ 8-10 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
3. После высыхания нанести второй слой тем же способом.
4. Время высыхания ≈ 8-10 часов; см. пункт 3.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



РЕАКТИВНЫЕ БЕЙЦЫ НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ REAKTIONSBEIZE

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
6656 Серый эффект Light	1,00	6	
6657 Серый эффект Medium	1,00	6	
6658 Серый эффект Intense	1,00	6	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Идеально подходят для тонирования мебельных поверхностей, лестниц, полов и прочих элементов, выполненных из дуба.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 2 слоя

1. Нанести быстро, равномерно, без следов и наплывов на небольшие площади при помощи валика из микрофибры. Всегда наносите материал вдоль волокон древесины. Сразу распределите при помощи щетки. При обработке больших площадей рекомендуем наносить при помощи распылителя и затем распределять по поверхности безворсовой ветошью.
2. Время высыхания ≈ 3-5 часов. Необходима хорошая вентиляция.
3. Аккуратно, не повреждая эффект, достигнутый при нанесении реактивного бейца, разровнять поверхность белым падом.
4. После высыхания рекомендуется нанести финишный слой бесцветного или прозрачного покрытия Osmo для внутренних работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Три степени интенсивности цвета
- > Разработаны для специалистов
- > Идеально для создания эффекта состаривания поверхности дуба



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



ВОСК ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ SPRITZ-WACHS

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
3009 Бесцветный полуматовый (коэффициент противоскольжения R9)	2,50	2	
	10,00	1	
	25,00	1	
3012 Белый непрозрачный	2,50	2	
	10,00	1	
3066 Белый прозрачный	2,50	2	
	10,00	1	
3084 Бесцветный матовый	2,50	2	
	10,00	1	
	25,00	1	
3085 Бесцветный шелковисто-матовый	2,50	2	
	10,00	1	
	25,00	1	
3086 Бесцветный глянцевый	2,50	2	
	10,00	1	
	25,00	1	
3010 Натуральный	2,50	2	
	10,00	1	
3013 Черный непрозрачный	2,50	2	
	10,00	1	
3049 Черный непрозрачный матовый	2,50	2	
	10,00	1	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Воск для распыления Osmo Spritz-Wachs подходит для любых пород древесины для внутренней отделки, где требуется долговечная, простая в уходе и износостойкая поверхность, например, для лестниц, мебели, кухонных столешниц, паркета, детских игрушек и т.д. Особенно рекомендуется для покрытия древесины в помещениях с повышенной влажностью (в ванных комнатах и кухнях).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Высокая износостойкость, надежная механическая защита
- > Для нанесения ручным пистолетом-распылителем с бачком; Airless/Airmix и краскопультом HVLP
- > Простота применения
- > Ускоренное время высыхания
- > Подходит для помещений с повышенной влажностью
- > Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина и колы

ПАРАМЕТРЫ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Ручной пистолет-распылитель с бачком:
Давление распыления ≈ 3,0–3,5 бар;
Распылительная головка ≈ 1,3–2,0 мм.

Airless/Airmix:

Давление материала ≈ 80–120 бар;
Струя воздуха в Airmix – 1–2,5 бар;
Распылительная головка ≈ 0,28–0,33 мм.

Параметры инструментов для нанесения в значительной степени зависят от методов работы конкретного оператора/машины, комплектации и технического состояния аппарата, вида и формы обрабатываемого изделия. Рекомендуется подгонять параметры оборудования под конкретные условия и выполняемую задачу.

Краскопульт HVLP:

Учитывая многообразие существующих типов данного устройства, не целесообразно давать конкретные рекомендации по их параметрам.

ДЛЯ ЗНАТОКОВ



ТОНИРОВАНИЕ ВОСКА ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ

Для придания воску для распыления Spritz-Wachs цветовых оттенков можно использовать Osmo Цветные бейцы на масляной основе Öl-Beize. Мы предлагаем два варианта:

1. Нанесите Цветные бейцы на масляной основе Öl-Beize непосредственно на поверхность, обработанную Воском для распыления Spritz-Wachs при помощи кисти, а затем вотрите в поверхность, используя пад.
2. Добавьте Цветные бейцы на масляной основе Öl-Beize в емкость с Воском для распыления Spritz-Wachs. Количество цветных бейцев в смеси – 30% от объема.

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 2 слоя

1. Нанести первый слой с помощью ручного пистолета-распылителя с бачком Airless/Airmix или краскопультом HVLP (Также можно наносить при помощи кисти, ветоши). Расход: ≈ 35–40 г/м². Зависит от породы древесины и обработки поверхности.
2. Оставить высыхать при хорошей вентиляции.
3. Промежуточная шлифовка: мин. P220
4. Второй слой: нанести с помощью ручного пистолета-распылителя с бачком Airless/Airmix или краскопультом HVLP. Расход: ≈ 35–40 г/м². Зависит от породы древесины и обработки поверхности.
5. Оставить высыхать при хорошей вентиляции.

Примечание: Для получения коэффициента противоскольжения R9 необходимо нанести 2 слоя Воска для распыления Spritz-Wachs 3009 Бесцветный полуматовый. Продукт нельзя разравнивать по поверхности при помощи пада.

Обработка поверхности Воском для распыления Spritz-Wachs 3010 Натуральный.

- а) Для получения прозрачной чуть выбеленной поверхности:
1-й и 2-й слой – Воск для распыления Spritz-Wachs 3010 Натуральный
- б) Для получения эффекта «необработанной» поверхности:
1-й слой – Воск для распыления Spritz-Wachs 3010 Натуральный
2-й слой – Воск для распыления Spritz-Wachs 3084 Бесцветный матовый.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ


Высыхание «от пыли»: через ≈ 2–3 часа при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%.
1 час в конвекционной сушильной камере при t +50 °C.

Готовность к шлифованию: через ≈ 6–8 часов при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%.
2–3 часа в конвекционной сушильной камере при t +50 °C.

Готовность к упаковке: через ≈ 12–16 часов при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%;
6–8 часов в конвекционной сушильной камере при t +50 °C.

Обеспечивать хорошую вентиляцию.

При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается.



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ





ВОСК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ WOHNRAUM-WACHS

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
7393 Белый прозрачный	0,75	4	
	2,50	2	
7394 Белый непрозрачный	0,75	4	
	2,50	2	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Воск для внутренних работ Osmo Wohnraum-Wachs высококачественное декоративно-защитное покрытие для внутренней отделки из древесины: для стен, потолков, плинтусов, балок, а также мебели, дверей и детских игрушек. Может также использоваться для обновления поверхностей, покрытых в заводских условиях индустриальным Osmo-маслом «Белый прозрачный» (7393) или «Классический белый» (7394) и для реставрации старых потолков и стен из деревянной вагонки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Не требует грунтовки и промежуточной шлифовки
- > Простое нанесение
- > Не капает с кисти. Незаменим для окраски потолков и высоких труднодоступных мест
- > Без запаха, экологически чистый

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую поверхность.
Расход ≈ 62 мл/м².
2. Время высыхания ≈ 3–4 часа (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию.
3. По желанию после полного высыхания поверхность можно дополнительно располировать тонкой шлифовальной бумагой (зернистость 400) или падом.
4. Второй слой нанести аналогичным способом.
Расход ≈ 62 мл/м².
5. Время высыхания ≈ 3–4 часа, см. пункт 2.



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ВОСК С УФ-ЗАЩИТОЙ UVIWAX® UV-PROTECTION

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
7200 Бесцветный шелковисто-матовый	0,75	4	
	2,50	2	
7266 Белая ель прозрачный	0,75	4	
	2,50	2	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Воск с УФ-защитой Osmo Uviwax® UV-Protection подходит в качестве самостоятельного покрытия для стен, потолков, шкафов и дверей для внутренних работ. Также подходит для обновления поверхностей, покрытых индустриальными восками Osmo Uviwax® (для покраски кантов доски, отверстий для шурупов, плинтусов). Годится для всех европейских пород древесины.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Защита от УФ-лучей для внутренних работ
- > Значительно замедляет процесс естественного пожелтения древесины, сохраняет цвет свежестроганной древесины в течение длительного времени
- > Устойчиво к плесне и поту, подходит для детских игрушек

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую поверхность.
Расход ≈ 62 мл/м².
2. Время высыхания ≈ 3–4 часа (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию.
3. По желанию после полного высыхания поверхность можно дополнительно располировать тонкой шлифовальной бумагой (зернистость 400) или падом.
4. Второй слой нанести аналогичным способом.
Расход ≈ 62 мл/м².
5. Время высыхания ≈ 3–4 часа, см. пункт 2.



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



Примечание: расход продукта в значительной степени зависит от свойств и степени обработки древесины. Все приведенные значения относятся к гладкой строганной/шлифованной поверхности. Другие виды поверхности, например, брашированная или структурированная, могут привести к отклонению от заявленного расхода. Рекомендуется делать пробное окрашивание образца.



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ для МЕБЕЛИ и СТОЛЕШНИЦ TOP OIL

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
3028 Бесцветное шелковисто-матовое	0,5	6	
3058 Бесцветное матовое	0,5	6	
3061 Акация	0,5	6	
3068 Натур	0,5	6	
3037 Белое шелковисто-матовое	0,5	6	
3038 Терра шелковисто-матовое	0,5	6	
3039 Графит шелковисто-матовое	0,5	6	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Osmo-масло с твердым воском TopOil идеально подходит для бесцветной обработки мебели из дерева, столешниц из массива или клееного бруса и рабочих поверхностей (например кухонные столешницы, письменные столы, полки и др.). Для внутренних работ. Также подходит для пробки и ОСП-плит (OSB).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Безопасно для пищевых продуктов
- > Устойчиво к воздействию пятен и бытовой химии
- > Придает поверхности водоотталкивающие свойства и устойчивость к истиранию
- > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек
- > Высохшее покрытие безопасно для людей, животных и растений


для РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. Расход ≈ 35 мл/м².
2. Оптимально наносить ветошью без ворса. «Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
3. Время высыхания $\approx 8-10$ часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию.
4. Второй слой нанести аналогичным способом. Расход ≈ 35 мл/м².
5. Время высыхания $\approx 8-10$ часов, см. пункт 3.



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



СРЕДСТВО для ОЧИСТКИ ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ и СТОЛЕШНИЦ (С РАСПЫЛИТЕЛЕМ) SPRAY CLEANER

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
8026 Бесцветное	0,50	6	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство для очистки деревянной мебели и столешниц Spray Cleaner идеально подходит для очистки и ухода за деревянными поверхностями, обработанными маслом и воском для внутренних работ. Особенно рекомендовано для поверхностей, обработанных маслом с твердым воском для мебели и столешниц TopOil.

для РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

1. Распылить на очищенную от грязи поверхность
2. В завершение протереть поверхность при помощи безворсовой хлопчатобумажной салфетки/ветоши и просушить

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Эффективная очистка, не повреждает поверхность
- > Сохраняет и восстанавливает структуру поверхности
- > Простое в применении
- > Подходит для применения как в общественных помещениях, так и в частном секторе
- > Подходит для всех типов древесины

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ





НАБОР ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ TOPOIL OBERFLÄCHEN-SET

Продукт	Количество в упаковке	Цена
Набор для столешниц TopOil Oberflächen-Set	1	

В КОМПЛЕКТЕ

- > Масло с твердым воском для мебели и столешниц TopOil 3058 – 0,5 л
- > Средство для очистки деревянной мебели и столешниц (с распылителем) Spray Cleaner 0,5 л
- > Держатель пада ручной
- > Насадки для нанесения цветных покрытий
- > Насадка для полировки
- > Инструкция по применению

Перед проведением работ ознакомьтесь с инструкциями по нанесению средств, входящих в состав набора для столешниц

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор для столешниц TopOil Oberflächen-Set идеально подходит для покраски и защиты мебели из дерева, столешниц из массива или клееного бруса и рабочих поверхностей (например, кухонные столешницы, письменные столы, полки и др.). Для внутренних работ. Также подходит для пробки и ОСП-плит (OSB).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Один набор на все случаи – полный комплект необходимых средств для покраски и защиты.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



МАСЛО ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛАМИ PFLEGE-ÖL

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
3079 Бесцветное матовое	1,00	4	
	2,50	2	
	10,00	1	
3081 Бесцветное шелковисто-матовое	1,00	4	
	2,50	2	
	10,00	1	
3098 Бесцветное полуматовое (коэффициент противоскольжения R9)	1,00	4	
	2,50	2	
	10,00	1	
3440 Белое прозрачное	1,00	4	
	2,50	2	
	10,00	1	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Osmo-масло для ухода за полами Pflege-Öl рекомендовано для реставрации и обновления деревянных полов, покрытых маслом с твердым воском Hartwachs-Öl: массивной доски, паркетной доски, паркета, ОСП-плит (OSB) и пробки, а также лестниц и мебели. Особенно рекомендовано для реставрации полов в общественных помещениях с высокой проходимостью, где полы подвергаются сильному износу (например, в ресторанах, музеях, магазинах, офисах и т.п.).

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 1 слой

1. Нанести тонким слоем с помощью двустороннего шпателя или Osmo-валика из микрофибры.
2. Равномерно распределить по поверхности при помощи однодисковой машины (например Osmo FloorXcenter) с использованием белой насадки-пада (кроме 3098). Убрать излишки.
3. Оставить высыхать при хорошей вентиляции. На небольшие площади можно наносить безворсовой тканью.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Идеально подходит для применения в общественных помещениях с высокой проходимостью
- > Реставрация и обновление без шлифовки
- > Быстрое время высыхания
- > Предназначено для программы Osmo по уходу за древесиной

Примечание: расход продукта в значительной степени зависит от свойств и степени обработки древесины. Все приведенные значения относятся к гладкой строганной/шлифованной поверхности. Другие виды поверхности, например, брашированная или структурированная, могут привести к отклонению от заявленного расхода. Рекомендуется делать пробное окрашивание образца.



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА И ОЧИСТКИ ДРЕВЕСИНЫ / СПРЕЙ WACHSPFLEGE- UND REINIGUNGSMITTEL/-SPRAY


Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
3029 Бесцветное	0,50	6	
	1,00	6	
	10,00	1	
	25,00	1	
3087 Белое	0,50	6	
	1,00	6	
3029 Бесцветное. Спрей	0,40	6	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство для ухода и очистки древесины Osmo WPR рекомендовано для удаления сложных пятен, например, от жира или крема для обуви. Оптимально подходит для ухода за поверхностями, покрытыми Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Для полов и мебели
- > Очищает и одновременно реставрирует
- > Насыщает древесину натуральными восками, не образует пленку
- > Рекомендуется использовать в сочетании с Набором для ухода за полами Fußboden Reinigungsset



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

1. Сухая уборка с использованием mop-тряпки для пыли или пылесоса, при необходимости провести предварительную очистку, используя концентрат для очистки и ухода за полами Wisch-Fix (см. стр. 30).
2. Концентрация: ≈ 2 чайные ложки средства для ухода и очистки древесины на 1м². Нанести на поверхность и распределить с помощью насадки из активного волокна из Набора для ухода за полами (см. стр. 51) или однодисковой полировальной машиной (белый пад). Наносить очень тонким слоем.
3. Время высыхания ≈ 30–40 минут при хорошей вентиляции.
4. С течением времени важно не забывать о том, что древесину необходимо насыщать натуральными компонентами, содержащимися в Osmo-масле с твердым воском Hartwachs-Öl. В тех местах, где покрытие древесины наибольшим образом повредилось, и образовались так называемые «дорожки», необходимо обрабатывать очищенную поверхность Osmo-маслом для ухода за полами Pflege-Öl или бесцветным маслом с твердым воском Hartwachs-Öl Original.

Ручное нанесение WPR спрея.

1. Перед применением взболтать.
2. Применение: держите баллончик в максимально вертикальном положении, с расстояния порядка 30 см нанесите тонким слоем на очищенную сухую поверхность и равномерно распределите, используя салфетку или насадку-пад.
3. Для удаления пятна нанести спрей непосредственно на место загрязнения – для особенно сложных пятен использовать салфетку для пола или специальную насадку-пад.
4. После того как грязь растворилась – сотрите ее с поверхности.



КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ОЧИСТКИ И УХОДА ЗА ПОЛАМИ WISCH-FIX

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
8016 Бесцветный	1,00	6	
	5,00	1	
	10,00	1	

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Концентрат для очистки и ухода за полами Osmo Wisch-Fix рекомендуется для ухода и реставрации деревянных полов, покрытых маслом или воском. Рекомендуется также для мебели, дверей, стен и облицовки потолка.

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

1. Сухая уборка с помощью mop-тряпки для пыли или пылесоса.
2. Концентрация: 1 колпачок концентрата Wisch-Fix на 2 литра воды. При механическом нанесении (например, при помощи машины FloorXcenter) или при высокой степени загрязненности поверхности дозировка может быть увеличена до 1 : 1.
3. Протереть слегка влажной тряпкой и сразу же вытереть насухо.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Высокоэффективный концентрат для очистки и ухода за полами с содержанием натуральных ингредиентов
- > Для регулярной очистки и ухода
- > Рекомендован для деревянных полов, покрытых маслом с твердым воском Hartwachs-Öl
- > Питает древесину маслами, не выщелачивает
- > Рекомендуется использовать в сочетании с щеткой для пола со сменными насадками Opti-Set



НАБОР СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ПОЛАМИ FUSSBODEN PFLEGESET

Продукт	Количество в упаковке	Цена
Набор средств по уходу за полами Fußboden Pflegeset	1	

В КОМПЛЕКТЕ

- > Концентрат Wisch-Fix 1 л
- > Спрей для ухода и очистки древесины Wachspflege- und Reinigungsspray 0,4 л
- > Салфетки 3 шт., инструкция по уходу

Изучите инструкцию по применению каждого из продуктов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор по уходу за полами Osmo Fußboden Pflegeset подходит для очистки, ухода и обновления поверхностей, покрытых Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Один набор на все случаи – полный комплект необходимых средств для очистки и регулярного ухода.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



НАБОР ПО УХОДУ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ TREPPEN-PFLEGEBOX

Продукт	Количество в упаковке	Цена
Набор по уходу для лестниц Treppen-Pflegebox	1	

В КОМПЛЕКТЕ

- > Концентрат для очистки и ухода Wisch-Fix 250 мл
- > Масло для ухода за полами Pflege-Öl 200 мл
- > Салфетки для ухода и нанесения 2 шт.
- > Пад для шлифовки 1 шт.
- > Перчатки 1 пара
- > Инструкция по уходу за лестницами

Перед проведением работ ознакомьтесь с инструкциями по нанесению средств, входящих в состав набора по уходу

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор по уходу для лестниц Treppen-Pflegebox идеально подходит для очистки, обновления и регулярного ухода без шлифовки за деревянными лестницами покрытыми маслом с твердым воском Hartwachs-Öl.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Компактный набор на все случаи – полный комплект необходимых средств для очистки и регулярного ухода.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ИНТЕНСИВНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ INTENSIV REINIGER

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
8019 Бесцветный	1,00	6	
	5,00	1	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Интенсивный очиститель древесины Osmo Intensiv Reiniger идеально подходит в качестве альтернативы трудоемкой шлифовке для очистки деревянных поверхностей, покрытых маслом и воском: для паркета, террасной доски и мебели, а также искусственных материалов, нержавеющей стали и других водостойких поверхностей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Простое нанесение
- > Идеально подходит для применения в общественных помещениях с высокой проходимостью
- > Интенсивная очистка вместо шлифовки
- > Для внутренних и наружных работ

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

1. Разбавить водой в концентрации от 1 : 10 до 1 : 20.
2. Нанести на загрязненную поверхность, размягчить и растворить загрязнения, аккуратно собрать остатки средства и хорошо промыть поверхность чистой водой. Для механической обработки полов рекомендуется применять однодисковую полировальную машину (например, Osmo FloorXcenter) с насадкой-щеткой, красным или зеленым падом.
3. Остатки загрязнений удалить Osmo-насадкой для влажной уборки или х/б салфеткой без ворса.
4. После высыхания обработать очищенную поверхность Osmo-маслом для ухода за полами Pflege-Öl или маслом с твердым воском Hartwachs-Öl.

Не применять в неразбавленном виде. При разбавлении рекомендуется в любом случае сделать пробное использование.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



Примечание: расход продукта в значительной степени зависит от свойств и степени обработки древесины. Все приведенные значения относятся к гладкой строганной/шлифованной поверхности. Другие виды поверхности, например, брашированная или структурированная, могут привести к отклонению от заявленного расхода. Рекомендуется делать пробное окрашивание образца.



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



РЕМОНТНАЯ ПАСТА ДЛЯ ПАРКЕТА HARTWACHS-ÖL REPARATUR- UND PFLEGEPESTE

Номер Цвет	Масса, гр.	Количество в упаковке	Цена
3080 Прозрачная	75	12	



ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день.

1. Наносить при помощи салфетки без ворса.
2. «Открытое время», в течение которого можно исправить ошибки, возникшие при нанесении ≈ 15 минут.
3. Время высыхания ≈ 8-10 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
4. Пастой заполняется повреждение в несколько слоев, полностью скрывая поврежденный участок. После высыхания пасту защищают тонким слоем масла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для реставрации и восстановления деревянных поверхностей внутри помещения: мебели и столешниц из массивной или клееной древесины (например, кухонных столешниц, письменных столов, полок и т.п.). Также рекомендована для всех видов деревянных полов, ОСП-плит (OSB), полов из пробки и лестниц.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Возможен частичный ремонт
- > Очень устойчиво к воздействию нагрузок и истиранию
- > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек
- > Оставляет поры древесины открытыми
- > Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина, колы.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ДЛЯ ЗНАТOKOВ



ТОНИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

Цветные полы прочно вошли в тренд дизайна интерьеров, поэтому хотим поделиться с Вами парой советов, как придать полам интересный оттенок, используя продукты Osmo.

1. Цветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl Farbig:
 - 1-й слой – цветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl Farbig (выбираем любой из 7-ми цветов)
 - 2-й слой – бесцветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl
2. Цветные масла Dekorwachs
 - 1-й слой – цветное масло Dekorwachs (15 классических оттенков)
 - 2-й слой – бесцветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl

4 СТЕПЕНИ БЛЕСКА



МАСЛА С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ OSMO HARTWACHS-ÖLE

Общее впечатление, которое производит поверхность древесины, во многом зависит от степени блеска. Матовая поверхность выглядит более натуральной и лучше скрывает неровности, в то время как глянцевая будет смотреться богаче и насыщеннее. Подбирая индивидуально для каждого помещения масло с определенной степенью блеска, можно создавать разные стили, а также регулировать общий уровень освещенности.

Ряд продуктов Osmo предлагается в вариантах с различной степенью блеска.

ГЛАНЦЕВЫЙ

Производит элегантное впечатление: свет максимально отражается от поверхности и выводит Ваш пол на первый план.

ШЕЛКОВИСТО-МАТОВЫЙ

Спокойное благородное мерцание напоминает шелк и сдержанно подчеркивает текстуру древесины.

ПОЛУМАТОВЫЙ

Оптимально сбалансированный вариант. Глянцевые поверхности будут выглядеть слегка приглушенными, матовые более глянцевыми, а полуматовые останутся без изменений.

МАТОВЫЙ

Создает натуральный эффект. Свет отражается рассеяно.



СМЫВКА-ГЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ ABBEIZER

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
6000 Бесцветный	1,00	4	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Растворяет и удаляет синтетические лаки, 1-компонентные лаки, дисперсионные и латексные краски, покрытия на основе масел и морилки для древесины, дисперсионные клеи, полимерные штукатурки и т.д. на поверхностях, устойчивых к действию растворителей (древесина, металл, минеральные субстраты, такие как: штукатурка, бетон или камень).
Обладает слабовыраженным запахом и в связи с этим может применяться на больших площадях как для внутренних, так и для наружных работ.


ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Эффективно удаляет краски
- > Для внутренних и наружных работ
- > Растворяет и удаляет лаки и олифы на синтетических смолах, покрытия на основе масел и дисперсионные краски

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

1. Тщательно размешать – не разбавлять.
2. Нанести на поверхность при помощи щетки или шпателя, сразу накрыть тонкой пленкой и оставить воздействовать на достаточное время.
3. Периодически проверять состояние удаляемого покрытия при помощи шпателя и снимать растворившийся слой.
4. Время воздействия зависит от типа и толщины покрытия, а также температуры воздуха. Удалить растворившийся размягченный слой при помощи шпателя и промыть поверхность теплой водой ($t \approx 40\text{ }^{\circ}\text{C}$).
5. При необходимости повторить процесс.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



СРЕДСТВО ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
3015 Бесцветное	1,00	6	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство для обновления и восстановления древесины идеально для обновления всех деревянных поверхностей, покрытых маслом с твердым воском Hartwachs-Öl.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Для напольных покрытий и мебельных поверхностей
- > Обеспечивает древесину необходимыми восками, не образуя пленки на поверхности.
- > Идеально сочетается с набором средств по уходу за полами

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

1. Перед нанесением разбавить чистой водой в пропорции 1:1 (1 часть воды: 1 часть Средства для обновления и восстановления древесины).
2. Смесь можно наносить при помощи домашней бутылки с пульверизатором. Наносите на небольшие площади.
3. Затем равномерно распределить смесь по поверхности влажной тряпкой. Не используйте слишком много воды. Поверхность пола должна быть влажной, но не мокрой, иначе существует риск перерасхода.



Самая лучшая защита
древесины от любой
непогоды – КРАСКА.
Но только та,
что создана специально
для древесины.

OSMO – древесина
и краска от одного
производителя.
Опыт, на который Вы
можете положиться.





ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

БЕСЕДКИ / ЗАБОРЫ / ПЕРГОЛЫ



ЗАЩИТНОЕ
МАСЛО-ЛАЗУРЬ
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
(Стр. 38)



ЗАЩИТНОЕ
МАСЛО-ЛАЗУРЬ
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
«эффект металлик»
(Стр. 39)



ОДНОСЛОЙНАЯ
ЛАЗУРЬ
(Стр. 39)



НЕПРОЗРАЧНАЯ
КРАСКА
для наружных работ
(Стр. 40)



ПРОЗРАЧНАЯ ЛАЗУРЬ
(Стр. 41)



МАСЛА ДЛЯ ТЕРРАС
(Стр. 42)



ЗАЩИТНОЕ МАСЛО
С УФ-ФИЛЬТРОМ/
ЗАЩИТНОЕ МАСЛО
С УФ-ФИЛЬТРОМ
EXTRA
(Стр. 44)



ЗАЩИТНОЕ МАСЛО
С УФ-ФИЛЬТРОМ
ЦВЕТНОЕ
FARBIG
(Стр. 44)

ТЕРРАСЫ



МАСЛА ДЛЯ ТЕРРАС
(Стр. 42)



МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС
с антискользящим
эффектом
(Стр. 42)



ВОСК ДЛЯ ТОРЦОВ
(Стр. 45)



ЗАЩИТНОЕ
МАСЛО-ЛАЗУРЬ
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
(Стр. 38)



СРЕДСТВО ДЛЯ
ОЧИСТКИ ТЕРРАС
(Стр. 43)



СРЕДСТВО ДЛЯ
ОЧИСТКИ ТЕРРАС
ИЗ ДПК
(Стр. 43)



NEW
МАСЛО ДЛЯ КАМНЯ
И ТЕРРАКОТЫ
(Стр. 45)



СРЕДСТВО
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
СЕРОГО СЛОЯ
(Стр. 47)



СРЕДСТВО
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
КРАСКИ
(Стр. 47)



СРЕДСТВО
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
ЗЕЛЕННОГО НАЛЕТА
(Стр. 47)

ПОИСК ПРОДУКТА ПО НАЗНАЧЕНИЮ

САДОВАЯ МЕБЕЛЬ



МАСЛА ДЛЯ ТЕРРАС
(Стр. 42)



ОДНОСЛОЙНАЯ
ЛАЗУРЬ
(Стр. 39)



НЕПРОЗРАЧНАЯ
КРАСКА
для наружных работ
(Стр. 40)



СРЕДСТВО
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
СЕРОГО СЛОЯ
(Стр. 47)



СРЕДСТВО
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
КРАСКИ
(Стр. 47)



МАСЛО-СПРЕЙ
ДЛЯ САДОВОЙ
МЕБЕЛИ
(Стр. 46)



НАБОР ДЛЯ УХОДА
ЗА САДОВОЙ
МЕБЕЛЮ
(Стр. 46)

ФАСАДЫ / ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА



ЗАЩИТНОЕ
МАСЛО-ЛАЗУРЬ
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
(Стр. 38)



ЗАЩИТНОЕ
МАСЛО-ЛАЗУРЬ
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
«эффект металл»
(Стр. 39)



НЕПРОЗРАЧНАЯ
КРАСКА
для наружных работ
(Стр. 40)



ОДНОСЛОЙНАЯ
ЛАЗУРЬ
(Стр. 39)



ЗАЩИТНОЕ МАСЛО
С УФ-ФИЛЬТРОМ/
ЗАЩИТНОЕ МАСЛО
С УФ-ФИЛЬТРОМ
EXTRA
(Стр. 44)



ЗАЩИТНОЕ МАСЛО
С УФ-ФИЛЬТРОМ
ЦВЕТНОЕ
FARBIG
(Стр. 44)



БЕЛАЯ КРАСКА
ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ
(Стр. 41)



ВОСК ДЛЯ ТОРЦОВ
(Стр. 45)



ПРОЗРАЧНАЯ ЛАЗУРЬ
(Стр. 41)



АНТИСЕПТИК
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
(Стр. 45)



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ



ЗАЩИТНОЕ МАСЛО-ЛАЗУРЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
700 Сосна	0,75	4	
	2,50	2	
701 Бесцветный *	0,75	4	
	2,50	2	
702 Лиственница	0,75	4	
	2,50	2	
703 Махагон	0,75	4	
	2,50	2	
706 Дуб	0,75	4	
	2,50	2	
707 Орех	0,75	4	
	2,50	2	
708 Тик	0,75	4	
	2,50	2	
710 Пиния	0,75	4	
	2,50	2	
712 Венге	0,75	4	
	2,50	2	
727 Палисандр	0,75	4	
	2,50	2	
728 Кедр	0,75	4	
	2,50	2	
729 Темно-зеленое	0,75	4	
	2,50	2	
731 Сосна оregon	0,75	6	
	2,50	2	
732 Дуб светлый	0,75	6	
	2,50	6	
900 Белое	0,75	4	
	2,50	2	
903 Серый базальт	0,75	4	
	2,50	2	
905 Патина	0,75	4	
	2,50	2	
906 Серый жемчуг	0,75	6	
	2,50	6	
907 Серый кварц	0,75	6	
	2,50	6	

Под заказ доступны канистры по 25 л, а также другие цвета по стандартам RAL (185 цветов) и NCS (1950 цветов).

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. Расход ≈ 35 мл/м².
2. «Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
3. Время высыхания ≈ 4–6 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию.
4. Второй слой нанести аналогичным способом. Расход ≈ 35 мл/м².
(Для обновления покрытия, как правило, достаточно нанести один слой на очищенную от грязи поверхность.)
5. Время высыхания ≈ 12 часов, см. пункт 3.

* 701 Бесцветное, матовое, без УФ-защиты

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защитное масло-лазурь для древесины Osmo Holzschutz Öl-Lasur подходит для окраски любых деревянных поверхностей для наружных работ: дверей, окон и оконных ставней (недеформирующиеся деревянные элементы и конструкции), навесов для автомобилей, деревянных фасадов, балконов, деревянных террас, заборов, пергол, садовой мебели и садовых домиков (деформирующиеся деревянные элементы и конструкции).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Грунтовка и лазурь в одном продукте
- > Обладает водоотталкивающим эффектом, устойчиво к атмосферным воздействиям и УФ-лучам
- > Оставляет поры древесины открытыми, сохраняет способность древесины «дышать»
- > Обеспечивает профилактическую защиту против роста окрашивающих (синяя гниль) и разрушающих (плесень) грибов

PROTECTION
Обеспечивает профилактическую защиту против роста окрашивающих (синяя гниль) и разрушающих (плесень) грибов

26 м²/1 л
1 СЛОЙ

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ДЛЯ ЗНАТОКОВ



БЛАГОРОДНЫЙ МАТОВЫЙ ИЛИ КАК СКРЫТЬ НЕДОСТАТКИ ПОВЕРХНОСТИ

Если деревянная поверхность имеет неоднородную структуру или неровности, покрытие может неравномерно впитываться, что в свою очередь может привести к неоднородности цвета и степени блеска.

Улучшить оптическое восприятие поверхности поможет финишная обработка матовым маслом-лазурью Holzschutz Öl-Lasur 701 (Бесцветное). Матовое покрытие не отражает свет и хорошо маскирует недостатки поверхности. Бесцветное масло-лазурь Holzschutz Öl-Lasur 701 позволит придать матовость гляцевым участкам и создать равномерный благородный тон покрытия.

Примечание: расход продукта в значительной степени зависит от свойств и степени обработки древесины. Все приведенные значения относятся к гладкой строганной/шлифованной поверхности. Другие виды поверхности, например, брашированная или структурированная, могут привести к отклонению от заявленного расхода. Рекомендуется делать пробное окрашивание образца.




ЗАЩИТНОЕ МАСЛО-ЛАЗУРЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ «ЭФФЕКТ МЕТАЛЛИК» HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR EFFEKT

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
1140 Агат серебро	0,75	4	
	2,50	2	
1142 Графит серебро	0,75	4	
	2,50	2	
1143 Оникс серебро	0,75	4	
	2,50	2	

Под заказ доступны канистры по 25 л.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

PROTECTION
Обеспечивает профилактическую защиту против роста окрашивающих (синяя гниль) и разрушающих (плесень) грибов



ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 2 слоя

- Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. Расход ≈ 35 мл/м².
- «Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
- Время высыхания ≈ 4–6 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию
- Второй слой нанести аналогичным способом. Расход ≈ 35 мл/м².
(Для обновления покрытия, как правило, достаточно нанести один слой на очищенную от грязи поверхность.)
- Время высыхания ≈ 12 часов, см пункт 3.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защитное масло-лазурь для древесины Osmo Holzschutz Öl-Lasur Effekt подходит для окраски любых деревянных поверхностей для наружных работ: дверей, окон и оконных ставней (недеформирующиеся деревянные элементы и конструкции), навесов для автомобилей, деревянных фасадов, балконов, деревянных террас, заборов, пергол, садовой мебели и садовых домиков (деформирующиеся деревянные элементы и конструкции).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Содержит металлические частицы
- > Грунтовка и лазурь в одном продукте
- > Обладает водоотталкивающим эффектом, устойчиво к атмосферным воздействиям и УФ-лучам.
- > Оставляет поры древесины открытыми, сохраняет способность древесины «дышать»
- > Обеспечивает профилактическую защиту против роста окрашивающих (синяя гниль) и разрушающих (плесень) грибов



ОДНОСЛОЙНАЯ ЛАЗУРЬ EINMAL-LASUR HS PLUS

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
9211 Белая ель	0,75	4	
	2,50	2	
9212 Серебристый тополь	0,75	4	
	2,50	2	
9221 Сосна	0,75	4	
	2,50	2	
9232 Махагон	0,75	4	
	2,50	2	
9234 Скандинавская красная	0,75	4	
	2,50	2	
9235 Красный кедр	0,75	4	
	2,50	2	
9236 Лиственница	0,75	4	
	2,50	2	
9241 Дуб	0,75	4	
	2,50	2	
9242 Зеленая ель	0,75	4	
	2,50	2	
9261 Орех	0,75	4	
	2,50	2	
9262 Тик	0,75	4	
	2,50	2	
9264 Палисандр	0,75	4	
	2,50	2	
9271 Венге	0,75	4	
	2,50	2	

Под заказ доступны канистры по 25 л.

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 1 слой

- Нанести слой на чистую отшлифованную поверхность. Расход ≈ 35 мл/м².
- «Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
- Время высыхания ≈ 12 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Однослойная лазурь Osmo Einmal-Lasur HS PLUS подходит для защиты древесины для наружных работ: навесов для автомобилей, деревянных фасадов, балконов, заборов, пергол, садовой мебели и садовых домиков. Особенно рекомендована для обновления старых открыто-пористых лазурей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Высокое содержание масел обеспечивает двойную выгоду – экономит время и деньги
- > Делает поверхность древесины гладкой, не трескается, не шелушится, не отслаивается
- > Устойчива к атмосферным воздействиям и УФ-лучам, обладает водоотталкивающим эффектом, регулирует влажность древесины, предотвращая ее естественное высыхание
- > Снижает вероятность разбухания и усадки

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ





ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ



НЕПРОЗРАЧНАЯ КРАСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ LANDHAUSFARBE

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
2101 Белая	0,75	4	
	2,50	2	
2203 Желтая ель	0,75	4	
	2,50	2	
2204 Слоновая кость	0,75	4	
	2,50	2	
2205 Ярко-желтая	0,75	4	
	2,50	2	
2308 Темно-красная	0,75	4	
	2,50	2	
2310 Кедр/Красное дерево	0,75	4	
	2,50	2	
2311 Красно-коричневая	0,75	4	
	2,50	2	
2404 Темно-зеленая	0,75	4	
	2,50	2	
2501 Морская волна	0,75	4	
	2,50	2	
2506 Темно-синяя	0,75	4	
	2,50	2	
2507 Серо-голубая	0,75	4	
	2,50	2	
2606 Коричневая	0,75	4	
	2,50	2	
2607 Темно-коричневая	0,75	4	
	2,50	2	
2703 Серо-черная	0,75	4	
	2,50	2	
2704 Серая	0,75	4	
	2,50	2	
2708 Светло-серая	0,75	4	
	2,50	2	
2716 Серый антрацит	0,75	4	
	2,50	2	
2735 Дымчато-серая	0,75	4	
	2,50	2	
2742 Серый туман	0,75	4	
	2,50	2	

Под заказ доступны канистры по 25 л.

Совет: По запросу также доступны цвета по стандартам 186 RAL и 1950 NCS.

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. Расход ≈ 35 мл/м².
2. «Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
3. Время высыхания ≈ 10–12 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию.
4. Второй слой нанести аналогичным способом. Расход ≈ 35 мл/м². (Для обновления покрытия, как правило, достаточно нанести один слой на очищенную от грязи поверхность.)
5. Время высыхания ≈ 12 часов, см. пункт 3.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Непрозрачная краска для наружных работ Osmo Landhausfarbe подходит для любых пород древесины для наружных работ, где требуется особо долговечное покрытие: для деревянных фасадов, балконов, окон и ставней, заборов, пергол, беседок, деревянной черепицы, садовой мебели, домиков, навесов для автомобилей и т.п. Идеально подходит для обновления старых открыто-пористых покрытий и выветренных деревянных поверхностей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Природная структура древесины остается различной
- > Все цвета можно смешивать друг с другом
- > Прочная, устойчивая к атмосферным воздействиям, незначительным повреждениям
- > Устойчива к слюне и поту, подходит для детских игрушек



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ДЛЯ ЗНАТОКОВ



БОЛЬШЕ ЦВЕТОВ – БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Ваши клиенты хотят цвет, которого нет в нашей палитре?

Непрозрачная краска для наружных работ Landhausfarbe, а также защитное масло-лазурь Holzschutz Öl-Lasur теперь доступны почти во всех оттенках по цветовым стандартам RAL и NCS. Микс-тона колеруются в заводских условиях по предварительному заказу. Минимальный заказ – 1 банка х 2,5 л.

Ваши клиенты хотят краску Landhausfarbe с биозащитой?

Нет проблем! Мы можем заказать для вас краску Landhausfarbe с добавлением биокомпонентов, обеспечивающих защиту против плесени и грибов.

Просто позвоните и закажите. www.osmo.ru



БЕЛАЯ КРАСКА ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ HOLZ-DECKFARBE

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
2104 Белая	0,75	4	
	2,50	2	



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Osmo Holz-Deckfarbe подходит для любых пород древесины для наружных и внутренних работ. Новое покрытие или обновление существующего покрытия для недеформирующихся деревянных элементов и конструкций, например: окон, оконных ставней и дверей – а также деформирующихся деревянных элементов и конструкций – например, заборов, пергол, перегородок, дверных косяков, садовых павильонов, теплиц и садовой мебели.

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. Расход ≈ 45 мл/м².
2. «Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
3. Время высыхания ≈ 10–12 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию.
4. Второй слой нанести аналогичным способом. Расход ≈ 45 мл/м².
5. Время высыхания ≈ 12 часов, см. пункт 3

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Специально разработана для покраски окон и дверей
- > Обладает водоотталкивающим эффектом, устойчива к атмосферным воздействиям и УФ-лучам
- > Легкое нанесение, очень экономичный расход



ПРОЗРАЧНАЯ ЛАЗУРЬ KLAR-ÖL LASUR

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
000 Прозрачная шелковисто-матовая	0,75	4	
	2,50	2	
	25,00	1	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Прозрачная лазурь Klar-Öl Lasur – многофункциональное покрытие для древесины для наружных работ. Она является идеальной грунтовкой для мягкой и хрупкой древесины, древесины грубого распила, посеребривших или обветренных деревянных поверхностей, позволяя избежать неравномерного пропитывания. Также подходит для использования в качестве финишного покрытия после предварительной тонировки однослойной лазурью Einmal-Lasur или непрозрачной краской для наружных работ Landhausfarbe, для получения слегка блестящих и не требующих особого ухода поверхностей: дверей, окон и оконных ставней (недеформирующиеся деревянные элементы и конструкции), навесов для автомобилей, деревянных фасадов, балконов, заборов, пергол и садовых домиков (деформирующиеся деревянные элементы и конструкции).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Для наружных работ
- > Многофункциональное покрытие
- > Обладает высоким водоотталкивающим эффектом и не содержит органических биоцидов
- > Простое нанесение
- > Оставляет поры древесины «открытыми», позволяя древесине «дышать»
- > Устойчива к плесени и поту, подходит для детских игрушек



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 1 слой (не может использоваться в качестве самостоятельного покрытия)

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. Расход ≈ 65 мл/м².
2. Время высыхания ≈ 10–12 часов (при t +23°C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию.
3. После полного высыхания нанести финишный слой используя любой из следующих продуктов: Osmo непрозрачная краска для наружных работ Landhausfarbe, однослойная лазурь Einmal-Lasur HSPlus или защитное масло-лазурь для древесины Holzschutz Öl-Lasur.

Для получения бесцветного слегка блестящего покрытия: нанести очень тонкий слой продукта по направлению волокон древесины на сухую поверхность, предварительно обработанную одним из цветных продуктов Osmo для наружных работ, и тщательно растереть.



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ



МАСЛА ДЛЯ ТЕРРАС TERRASSEN-ÖLE

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
004 Масло для дуглазии Натуральный тон	0,75	4	
	2,50	2	
006 Масло для бангирай Натуральный тон	0,75	4	
	2,50	2	
007 Масло для тика Бесцветное	0,75	4	
	2,50	2	
009 Масло для лиственницы Натуральный тон	0,75	4	
	2,50	2	
010 Масло для термодревесины Натуральный тон	0,75	4	
	2,50	2	
013 Масло для гарапы Натуральный тон	0,75	4	
	2,50	2	
014 Масло для массарандуба Натуральный тон	0,75	4	
	2,50	2	
016 Масло для бангирай Темное	0,75	4	
	2,50	2	
019 Масло для террас Серое	0,75	4	
	2,50	2	
021 Масло для террас Дуб мореный	0,75	4	
	2,50	2	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Osmo-масла для террас рекомендованы для защиты и ухода за садовым паркетом, террасами, мебелью из гарапы, кедра, дуглазии, дуба или бангирай. Также подходят для цветного тонирования благородных пород древесины – тика, эвкалипта и др.

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую (выветренную) поверхность. Расход ≈ 35 мл/м².
Примечание: древесину с высоким содержанием смолы и маслянистых веществ предварительно необходимо выдержать на открытом воздухе для выветривания.
2. «Открытое время» ≈ 15 минут.
3. Время высыхания ≈ 12 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). Обеспечить хорошую вентиляцию.
4. Второй слой нанести аналогичным способом. Расход ≈ 35 мл/м². Для обновления покрытия, как правило, достаточно нанести один слой масла.
5. Время высыхания ≈ 12 часов, см пункт 3.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Масла для террас Terrassen-Öle делают поверхность древесины гладкой, придают ей водо- и грязеотталкивающие свойства
- > Для обновления покрытия нанесите новый слой масла поверх старого – без дополнительной грунтовки и шлифовки поверхности
- > Масло для тика Osmo Teak-Öl – бесцветное, поэтому не защищает древесину от посерения и от УФ-лучей



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС С АНТИСКОЛЬЗЯЩИМ ЭФФЕКТОМ ANTI-RUTSCH TERRASSEN-ÖL

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
430 Бесцветное *	0,75	4	
	2,50	2	
	25,00	1	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло для террас с антискользящим эффектом Osmo Anti-Rutsch Terrassen-Öl особенно хорошо подходит для покрытия уличных террас и лестниц из любых пород древесины – бангирай, массарандуба, гарапы, лиственницы, дуглазии или сосны. Подходит для любых типов поверхности – рифленых, рельефных и, особенно, гладких.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Препятствует скольжению
- > «Запечатывает» цветной слой масла, обеспечивая дополнительную защиту пигмента от выветривания, тем самым продлевая срок службы покрытия.
- > Придает поверхности водоотталкивающие свойства, устойчивость к атмосферным воздействиям и УФ-лучам.
- > Благодаря специальным присадкам равномерно заполняет микropopы поверхности, создавая на поверхности прочную износостойкую антискользящую защитную мембрану.


ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Масло для террас с антискользящим эффектом Anti-Rutsch Terrassen-Öl – финишное покрытие для нанесения на древесину, предварительно тонированную маслами для террас.

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя (не подходит в качестве самостоятельного покрытия)

- 1-й слой – масло для террас Terrassen-Öl,
- 2-й слой – масло для террас с антискользящим эффектом Anti-Rutsch Terrassen-Öl)
1. Нанести первый пигментированный слой одним из масел для террас Terrassen-Öl на чистую древесину. Расход ≈ 35 мл/м².
2. «Открытое время» ≈ 15 минут.
3. Время высыхания ≈ 24 часа (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). Обеспечить хорошую вентиляцию.
4. Второй (финишный) слой нанести маслом для террас с антискользящим эффектом Anti-Rutsch Terrassen-Öl. Расход ≈ 35 мл/м². Для обновления покрытия, как правило, достаточно нанести один слой масла.
5. Время высыхания ≈ 12 часов, см пункт 3.

* Не подходит для нанесения на 007 масло для тика Teak-Öl



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ





СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕРРАС HOLZTERRASSEN-REINIGER

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
8025 Бесцветный	1,00	6	
	5,00	1	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство для очистки террас Osmo Holzterrassen-Reiniger подходит для очистки всех типов деревянных террас и настилов, а также деревянных заборов, пергол и садовой мебели.



1 СЛОЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Высокоэффективный моющий концентрат
- > Глубокое удаление загрязнений
- > Особо экономичный расход
- > Простой в применении

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

1. Удалить загрязнения с поверхности при помощи жесткого веника или щетки-метелки.
2. Растворить средство Osmo Holzterrassen-Reiniger в воде (дозировка зависит от степени загрязнения: 1 : 25 до макс 1 : 1).
3. Очистить поверхность древесины вдоль волокон при помощи палубной щетки (для машинной обработки рекомендуется применение Осмо-машины для очистки террас).
4. Расход: 1 л ≈ 30–100 м² (зависит от степени загрязнения).
5. После очистки промыть поверхность чистой водой.



СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕРРАС ИЗ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА WPC & BPC REINIGER

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
8021 Бесцветное	1,00	6	
	5,00	1	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Средство для очистки террасной доски из древесно-полимерного композита Osmo WPC & BPC Reiniger было специально разработано для очистки террасной доски из древесно-полимерного композита и других влагонепроницаемых поверхностей для наружных работ, например, садовой мебели, оград из полимерных материалов и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Высокоэффективное сильноконцентрированное моющее средство
- > Глубокое удаление загрязнений
- > Особо экономичный расход
- > Простое в применении

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

1. Удалить загрязнения с поверхности при помощи жесткого веника или щетки-метелки.
2. Концентрат растворить в воде (дозировка 1 : 20 до 1 : 10). Нанести на загрязненную поверхность, затем очистить при помощи палубной щетки и промыть чистой водой. Перед началом работы протестируйте поверхность на совместимость (рекомендуется пробная обработка)! Не использовать в чистом виде! Всегда использовать все содержимое тары полностью!
3. Время работы ≈ 10 минут, после тщательно промыть чистой водой.
4. Расход: 1 л ≈ 10–50 м² (зависит от степени загрязнения).



1 СЛОЙ

ДЛЯ ЗНАТOKOВ



МАШИНА ДЛЯ ЧИСТКИ ТЕРРАС И ПОЛОВ

ИНТЕНСИВНАЯ ОЧИСТКА И УДАЛЕНИЕ СЕРОГО СЛОЯ ДРЕВЕСИНЫ
Под воздействием погодных условий древесина выцветает и сереет. Чтобы деревянные поверхности долго сохраняли ухоженный внешний вид, время от времени их необходимо чистить и обновлять. Osmo-машина для чистки террас и полов станет незаменимым помощником для любого владельца загородного дома. С ней вы легко сможете достичь профессиональных результатов. Весной приведете в порядок деревянный настил на улице, а осенью сделаете глубокую очистку полов в доме.



Для эффективной и долговременной защиты рекомендуем сразу после очистки покрыть террасу Осмо-маслами – *маслом для террас Osmo Terrassen-Öle* или *защитным маслом-лазурью Osmo Holzschutz Öl-Lasur*. В качестве финишного покрытия подойдет *Osmo-масло с антискользящим эффектом Anti-Rutsch Terrassen-Öl*. Таким образом, вы снова сможете придать древесине естественный натуральный цвет.



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ



ЗАЩИТНОЕ МАСЛО С УФ-ФИЛЬТРОМ UV-SCHUTZ-ÖL UND UV-SCHUTZ-ÖL EXTRA

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
410 Бесцветное шелковисто-матовое, не содержит биоцидов	0,75	4	
	2,50	2	
420 Бесцветное шелковисто-матовое*	0,75	4	
	2,50	2	



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защитное масло с УФ-фильтром Osmo UV-Schutz-Öl и UV-Schutz-Öl Extra подходит для всех вертикальных деревянных поверхностей для наружных работ: дверей, окон и оконных ставней (недеформирующиеся деревянные элементы и конструкции); навесов для автомобилей, деревянных фасадов, балконов, заборов, пергол, садовой мебели и садовых домиков (деформирующиеся деревянные элементы и конструкции).

*Внимание! Применяйте биоциды строго по назначению! Перед использованием всегда обращайтесь внимание на условные обозначения и изучайте инструкцию по применению.

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

- Первый слой нанести на чистую древесину. Расход ≈ 55 мл/м².
- «Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
- Время высыхания ≈ 10–12 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию.
- Второй слой нанести аналогичным способом. Расход ≈ 55 мл/м².
- Время высыхания ≈ 12 часов, см. пункт 3.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > С или без защиты против синевы, плесени и гнили (410 не содержит биоцидов; 420 с профилактической защитой против синевы, плесени, гнили)
- > В качестве финишного покрытия поверх тонированной древесины значительно увеличивает интервал между реставрациями
- > В качестве самостоятельного покрытия замедляет процесс посерения древесины (фактор УФ-защиты 12), по сравнению с необработанной древесиной



ЗАЩИТНОЕ МАСЛО С УФ-ФИЛЬТРОМ ЦВЕТНОЕ UV-SCHUTZ-ÖL FARBIG

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
424 Ель/Пихта шелковисто-матовое	0,75	4	
	2,50	2	
425 Дуб шелковисто-матовое	0,75	4	
	2,50	2	
426 Лиственница шелковисто-матовое	0,75	4	
	2,50	2	
427 Дуглазия шелковисто-матовое	0,75	4	
	2,50	2	
428 Кедр шелковисто-матовое	0,75	4	
	2,50	2	
429 Натуральное шелковисто-матовое	0,75	4	
	2,50	2	

*Внимание! Применяйте биоциды строго по назначению! Перед использованием всегда обращайтесь внимание на условные обозначения и изучайте инструкцию по применению.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защитное масло с УФ-фильтром цветное Osmo UV-Schutz-Öl Farbig подходит для всех вертикальных деревянных поверхностей для наружных работ: дверей, окон и оконных ставней (недеформирующиеся деревянные элементы и конструкции); навесов для автомобилей, деревянных фасадов, балконов, заборов, пергол, садовой мебели и садовых домиков (деформирующиеся деревянные элементы и конструкции). Подходит также для покрытия бамбуковых стволов (например, в перегородках).

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

- Первый слой нанести на чистую древесину. Расход ≈ 55 мл/м².
- «Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
- Время высыхания ≈ 10–12 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию.
- Второй слой нанести аналогичным способом. Расход ≈ 55 мл/м².
- Время высыхания ≈ 12 часов, см. пункт 3.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > С профилактической защитой против синевы, плесени, гнили
- > В качестве финишного покрытия поверх тонированной древесины значительно увеличивает интервал между реставрациями
- > В качестве самостоятельного покрытия замедляет процесс посерения древесины (фактор УФ-защиты 12), по сравнению с необработанной древесиной



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



Примечание: расход продукта в значительной степени зависит от свойств и степени обработки древесины. Все приведенные значения относятся к гладкой строганной/шлифованной поверхности. Другие виды поверхности, например, брашированная или структурированная, могут привести к отклонению от заявленного расхода. Рекомендуется делать пробное окрашивание образца.



МАСЛО ДЛЯ КАМНЯ И ТЕРРАКОТЫ STEIN- UND TERRAKOTTA-ÖL

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
620 Бесцветное	0,75	4	
	2,50	2	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Osmo Масло для камня и терракоты подходит для бесцветной обработки микропористого полированного, шлифованного или грубо обработанного природного камня, искусственного декоративного камня. Особенно рекомендовано для покрытия плит на мостовых и подоконников, выполненных из гранита, известняка или сланца.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- > На основе натуральных масел
- > Оставляет поры древесины открытыми
- > Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства
- > Простое в применении

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1. Нанести очень тонким слоем при помощи плоской кисти, щетки для пола, насадки для нанесения цветных Osmo-покрытий или валика из микрофибры и равномерно распределить по поверхности. Удалить излишки при помощи пада или безворсовой салфетки.
2. Время высыхания ≈ 8-10 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %). Обеспечить хорошую вентиляцию.
3. Второй слой нанести также очень тонко. Для обновления покрытия, как правило, достаточно нанести один слой.
4. Время высыхания ≈ 8-10 часов; см. пункт 3.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ HOLZ-IMPRÄGNIERUNG WR

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
4001 Бесцветный	0,75	4	
	2,50	2	
	25,00	1	

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

PROTECTION
Обеспечивает профилактическую защиту против роста окрашивающих (синяя гниль) и разрушающих (плесень) грибов



Применяйте биоциды строго по назначению. Перед использованием всегда обращайтесь внимание на условные обозначения и изучайте инструкцию по применению!

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Служит для защиты древесины, не несущей статической нагрузки недеформирующейся, частично деформирующейся, а также деформирующейся и не имеющей непосредственного контакта с землей (например, окон, рулонных жалюзи, рольставней, дверей, пергол, фасадных систем, садовой мебели и т.д.) от плесени, синей гнили и насекомых-вредителей (DIN 68800, часть 3).

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 1 слой (не является самостоятельным покрытием)

1. Нанести слой на чистую отшлифованную поверхность. Расход ≈ 160-200 мл/м². По возможности обработать со всех сторон.
2. Время высыхания ≈ 12 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). Обеспечить хорошую вентиляцию.
3. В течение 3-х месяцев необходимо нанести финишный слой. В качестве финишного покрытия рекомендуются все Osmo-краски для наружных работ: Einmal-Lasur, Landhausfarbe, Holzschutz Öl-Lasur, Holz-Deckfarbe или UV-Schutz-Öl.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Продукт обладает сильным водоотталкивающим эффектом, снижает вероятность разбухания и усушки древесины
- > Оказывает профилактическую защиту от древесных вредителей животного и растительного происхождения: гниль, синева, насекомые
- > Идеально подходит в качестве грунтовочного слоя для последующей обработки покрытиями на основе масел



ВОСК ДЛЯ ТОРЦОВ HIRNHOLZ-WACHS

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
5735 Бесцветный	0,375	4	
	2,5	2	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для обработки торцов террасной, фасадной доски или свесов кровли из твердых и мягких пород древесины (бангкирай, тик, массарандуба, гарапа, кумару, а также сосна, ель, дуглазия, лиственница, кедр, термодревесина и т.д.).

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

1. Обильно нанести первый слой по принципу «мокрому по мокрому» на чистые торцы. Расход ≈ 150 мл/м².
2. Время высыхания ≈ 3-4 часа (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%).
3. Второй слой нанести тем же способом. Расход ≈ 50 мл/м².
4. Время высыхания ≈ 12 часов, см. пункт 2.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Защищает торцы от растрескивания
- > Уменьшает торцевое разбухание и усушку
- > Снижает вероятность проступания внутренних веществ древесины
- > Не содержит силикона и воды. Прост в применении
- > Особо устойчив к внешним воздействиям
- > Расход ≈ 250 шт. террасной доски с двух торцов (или ≈ 2 м²)



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ



МАСЛО-СПРЕЙ ДЛЯ САДОВОЙ МЕБЕЛИ GARTENMÖBEL-ÖL SPRAY

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
008 Бесцветный	0,40	6	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло-спрей для садовой мебели Gartenmöbel-Öl Spray защищает, ухаживает и восстанавливает садовую мебель из тика и других твердых пород древесины. Для наружных работ. Также подходит в качестве бесцветного финишного слоя для тонированных прозрачными цветными маслами поверхностей садовой мебели и прочих поверхностей, не подвергающихся высокой нагрузке.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Легко наносится, в том числе на труднодоступные участки
- > Бесцветный. Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства
- > Подчеркивает естественную структуру древесины
- > Глубоко проникает в структуру древесины
- > Регулирует влажность древесины, снижая вероятность ее разбухания и усушки

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1. Распылить на сухую поверхность с расстояния ≈ 25 см, затем втереть кистью.
2. Прилегающие детали, которые не нуждаются в обработке, необходимо закрыть, чтобы защитить их от попадания капель и паров распыляемого вещества. Излишки удалить тряпкой.
3. Время высыхания ≈ 12 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Оставить высохнуть при хорошей вентиляции и нанести второй слой.
4. Для обновления мебели, ранее покрытой продуктами Осмо-колор, как правило, достаточно нанести один слой.
5. По завершении работ очистить распылительную головку пульверизатора.



1 СЛОЙ

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА САДОВОЙ МЕБЕЛЬЮ GARTENMÖBEL-PFLEGESET

Продукт	Количество в упаковке	Цена
Набор для ухода за садовой мебелью	1	

В КОМПЛЕКТЕ

- > Гель для удаления серого слоя Holz-Entgrauer Kraft-Gel – для обновления и очистки посеревшей древесины
- > Масло-спрей для садовой мебели Gartenmöbel-Öl Spray – защищает, ухаживает и восстанавливает садовую мебель, и террасы; обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами
- > Шлифовальная салфетка (флис)
- > Щетка с жесткой щетиной
- > Инструкция по применению

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор для ухода за садовой мебелью Gartenmöbel-Pflegeset подходит для ухода за древесиной для наружных работ. Особо рекомендуется для садовой и террасной мебели.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Полный набор для реставрации посеревшей садовой мебели
- > Профессиональная очистка с использованием шлифовальной салфетки (флис) и щетки с жесткой щетиной
- > Средство для удаления серого слоя древесины Holz-Entgrauer Kraft-Gel освежает и чистит поверхность
- > Подчеркивает естественную структуру древесины
- > Масло-спрей для садовой мебели Gartenmöbel-Öl Spray защищает, ухаживает и глубоко проникает в структуру древесины
- > Регулирует влажность древесины, снижая вероятность ее разбухания и усушки

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1. Удалите загрязнения с поверхности при помощи жесткого веника или щетки-метелки.
2. Незначительные повреждения поверхности древесины устранить при помощи шлифовальной салфетки (флис).
3. Увлажнить поверхность водой.
4. Нанести средство для удаления серого слоя древесины Holz-Entgrauer Kraft-Gel и втереть в поверхность с помощью щетки с жесткой щетиной.
5. Промыть поверхность чистой водой и оставить высохнуть (минимум на 24 часа).
6. Первый слой масла-спрея для садовой мебели Gartenmöbel-Öl Spray нанести на чистую отшлифованную поверхность. Расход ≈ 50–100 мл/м² (в зависимости от избыточного распыления и обрабатываемой поверхности).
7. «Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
8. Время высыхания ≈ 12 часов (при t + 23 °C и относительной влажности воздуха 50 %). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Оставить высохнуть при хорошей вентиляции.
9. Второй слой нанести аналогичным способом. Расход ≈ 50–100 мл/м².
10. Время высыхания ≈ 12 часов, см. пункт 8.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ





СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗЕЛЕННОГО НАЛЕТА GARD CLEAN

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
6606 Бесцветный	1,00	6	
	5,00	1	



1 СЛОЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство для удаления зеленого налета Osmo Gard Clean идеально для очистки садовой мебели из древесины или пластика. Также хорошо подходит для очистки каменных фасадов (других изделий из камня, например, надгробных плит), пластиковых и полимерных материалов, бетона, АЦП-плит и т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Самостоятельно быстро и основательно очищает поверхность от зеленого налета и загрязнений
- > Почти без запаха. Препятствует образованию нового налета

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

1. Удалите загрязнения с поверхности при помощи жесткого веника или щетки-метелки.
2. В зависимости от степени загрязнения в чистом или разбавленном водой (макс. 1 : 10) виде. Равномерно нанесите на сухую поверхность кисточкой, щеткой, с помощью лейки или садового опрыскивателя. Не смывать водой.
3. Через 24 часа, как правило, налет самостоятельно исчезает. (Если налет исчез не полностью, процедуру повторить).
4. Расход: 1 л ≈ 30–100 м² (зависит от степени загрязнения).
5. Перед тонированием Osmo-маслом требуется промыть поверхность водой и хорошо просушить.

Применяйте биоциды строго по назначению.

Перед использованием всегда обращайтесь внимание на условные обозначения и изучайте инструкцию по применению!



СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЕРОГО СЛОЯ HOLZ-ENTGRAUER KRAFT-GEL

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
6609 Бесцветный	0,50	6	
	2,50	1	
	5,00	1	
	10,00	1	



1 СЛОЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство для удаления серого слоя древесины Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel особенно рекомендовано для деревянных террас, фасадов, садовой мебели и т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Благодаря глубокому проникновению в древесину эффективно удаляет серый налет. После дополнительной обработки Osmo-маслами древесина полностью восстанавливает свой натуральный цвет
- > Без запаха, разлагается биологически

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день

1. Удалите загрязнения с поверхности при помощи жесткого веника или щетки-метелки.
2. Увлажните поверхность водой.
3. Нанесите средство по направлению волокон древесины ≈ 100 мл/м².
4. Оставить воздействовать ≈ на 20 минут. Посеревший слой удалите при помощи щетки с жесткой щетиной и большого количества воды. Наносить защитный слой можно после полного высыхания ≈ через 48 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается.
5. Чтобы закрепить эффект и обеспечить длительную защиту, нанесите на поверхность один из продуктов Osmo-колер для наружных работ.

Примечание: Защитите металлические детали (петли и шарнирные соединения), а также растения от прямого контакта с продуктом. Перед началом проведения работ накройте декоративные и сельскохозяйственные растения непромокаемым брезентом.



СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ ANSTRICH-ENTFERNER GEL

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
6611 Средство для удаления краски	0,50	6	
Средство для удаления краски в комплекте с щеткой для террас	2,50	1	
Средство для удаления краски	5,00	1	
	10,00	1	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Osmo Anstrich-Entferner Gel – гелеобразное средство для удаления старых покрытий и лазурей на масляной основе. Позволяет легко убрать старую отделку с деревянных террас и садовой мебели. Эффективное решение для локальной реставрации частично обветренных деревянных террас. Для наружных работ.

Совет: Перед началом работ тщательно накройте прилегающие участки и предметы, которые не подлежат обработке и могут быть повреждены при попадании на них данного продукта: растения, пористые основания (например, светлые бетонные тротуарные плиты, штукатурка и т.п.), поверхности из алюминия, цинка, лакированные поверхности. Заранее подготовьте воду для мойки, чтобы иметь возможность быстро смыть случайно попавшее Средство для удаления краски с указанных выше поверхностей. Во время работы надевайте перчатки и защитные очки. Всегда тщательно смывайте средство по окончании времени воздействия. Остатки материала могут негативно отразиться на высыхании и адгезии последующих покрытий.

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день

1. Удалите крупные частицы мусора веником или щеткой-метелкой.
2. Нанесите достаточно толстый слой (≈ 200 мл/м²) на сухую поверхность.
3. Оставьте воздействовать ≈ на 30 минут. В течение всего времени воздействия необходимо увлажнять поверхность водой (например, при помощи распылителя).
4. В заключении тщательно промыть поверхность большим количеством чистой воды. Время высыхания: ≈ 48 часов. При низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается.
5. После высыхания оцените качество очистки и при необходимости повторите процесс.
6. Для удаления серого слоя и восстановления натурального цвета древесины используйте средство Osmo Holz-Entgrauer 6609. Затем нанесите новый слой Osmo-масла или лазури.



1 СЛОЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Быстро и качественно убирает старую отделку с древесины
- > Значительно облегчает домашний ремонт деревянных террас и садовой мебели



Предложите
своим клиентам
полный ассортимент
инструментов
и сопутствующих
товаров.



СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ



НАБОР ДЛЯ
УДАЛЕНИЯ СМОЛЫ
(Стр. 52)



САЛФЕТКИ ДЛЯ
УХОДА И НАНЕСЕНИЯ
(Стр. 57)



ВЛАЖНЫЕ
ОЧИЩАЮЩИЕ
САЛФЕТКИ ДЛЯ РУК
(Стр. 57)

СРЕДСТВА ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ



ШПАТЛЕВКА
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
(Стр. 52)



ЗАМАЗКА ДЛЯ ШВОВ
И СТЫКОВ
(Стр. 52)

УХОД ЗА ПОЛАМИ



ШВАБРА
С РАСПЫЛИТЕЛЕМ
(Стр. 53)



НАБОР ДЛЯ УХОДА
ЗА ПОЛАМИ
(Стр. 55)

МАШИНЫ



МАШИНА
ДЛЯ УХОДА
ЗА ПОЛАМИ
(Стр. 53)



МАШИНА
ДЛЯ УХОДА
ЗА ТЕРРАСАМИ
И ПОЛАМИ
(Стр. 53)

ПОИСК ПРОДУКТА ПО НАЗНАЧЕНИЮ

СИСТЕМА QUICK CONNECT



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ
РУЧКА
(Стр. 54)



ЩЕТКА ДЛЯ ПОЛА
С РУЧКОЙ
(Стр. 54)



ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ
ТЕРРАС
(Стр. 55)



ЩЕТКА ДЛЯ ТЕРРАС
С РУЧКОЙ
(Стр. 55)



ДЕРЖАТЕЛЬ ПАДА
ПОД РУЧКУ
(Стр. 54)



НАБОР ДЛЯ УХОДА
ЗА ПОЛАМИ
(Стр. 55)



МАЛЯРНЫЙ НАБОР
(Стр. 55)



МАЛЯРНЫЙ НАБОР
ДЛЯ ПАРКЕТА
(Стр. 54)



МАЛЯРНЫЙ НАБОР
ДЛЯ ТЕРРАС
(Стр. 55)

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОКРАСКИ



ПЛОСКИЕ КИСТИ
(Стр. 56)



ДЕРЖАТЕЛЬ ПАДА
РУЧНОЙ
(Стр. 56)



НАБОР
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
ЦВЕТНЫХ ПОКРЫТИЙ
(Стр. 56)



ДВУСТОРОННИЙ
ШПАТЕЛЬ
(Стр. 56)



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ШПАТЕЛЬ
(Стр. 56)



РАКЕЛЬ
С РЕЗИНОВОЙ
КРОМКОЙ
(Стр. 57)



УСТРОЙСТВО
ДЛЯ ОЧИСТКИ
ВАЛИКОВ
(Стр. 57)



СРЕДСТВО
ДЛЯ ОЧИСТКИ
КИСТЕЙ
И РАЗБАВЛЕНИЯ
КРАСКИ
(Стр. 57)



ПАЛОЧКА
ДЛЯ РАЗМЕШИВАНИЯ
(Стр. 57)



ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ HOLZPASTE

Номер Цвет	Масса, гр.	Количество в упаковке	Цена
7300 Белый	100	6	
7301 Бук	100	6	
7302 Ель/сосна	100	6	
7303 Махагон	100	6	
7304 Дуб	100	6	
7305 NCS S 0502-Y	100	6	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шпатлевка для древесины Osmo Holzpaste подходит для заполнения и выравнивания стыков и небольших повреждений на поверхности древесины.

НАБОР ШПАТЛЕВОК ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ HOLZPASTE KOMPLETT-BOX

	Масса, гр.		
Набор шпатлевок 30 x 100 г	30 x 100	1	

ПРЕИМУЩЕСТВА

> После высыхания поверх шпатлевки можно наносить любую Osmo-краску



ЗАМАЗКА ДЛЯ ШВОВ И СТЫКОВ FUGENKITTLÖSUNG

Номер Цвет	Объем, л	Количество в упаковке	Цена
7350 Бесцветная	5,00	1	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальная замазка подходит для любых пород древесины. Предназначена для заполнения небольших (< 2 мм) трещин и незначительных повреждений деревянных и паркетных полов (например, отверстий от шурупов). Не подходит для гибких, растяжимых, подвижных конструкций, таких как, например, полы для танцполов, качающиеся или вибрационные настилы, деревянные несущие перекрытия, черновые полы. Не подходит также для пробковых полов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Высокая степень заполняемости
- > Быстрое высыхание
- > Хорошо шлифуется
- > Запах слабый

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

1. Перед нанесением тщательно перемешать в ведре, чтобы добиться равномерной консистенции.
2. С помощью шлифовальной пыли, по возможности той же древесины, зернистостью 80–120, довести до вязкой консистенции, удобной для нанесения шпателем (процент шлифовальной пыли по весу ≈ 15%).
3. Затем провести диагональную шпатлевку поверхности при помощи двустороннего шпателя, при этом с силой вдавливая замазку в швы. При необходимости повторить процесс.
4. После ≈ 30–60 минут можно провести грубую шлифовку высохшей пасты (зернистость P80). В заключении провести тонкую шлифовку (зернистость P100–120), так чтобы убрать с поверхности паркетного пола остатки замазки. В большинстве случаев достаточно тонкой шлифовки зернистостью P100–120.
5. В завершение можно провести восстановление поверхности с использованием любых систем Osmo-масел с восками Öl-Wachs-Systemen.

Примечание: Так как процесс замешивания замазки для заполнения швов и стыков, а также обработка поверхности сильно зависят от типа древесины и абразивной пыли, рекомендуется обязательно сделать пробную обработку небольшой площади! Не замазывать швы и стыки в гибких, растяжимых, подвижных конструкциях.



НАБОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СМОЛЫ HARZ-ENTFERNER SET

Продукт	Количество в упаковке	Цена
Набор для удаления смолы Harz-Entferner Set	1	

В КОМПЛЕКТЕ

- > Специальное средство для удаления смолы
- > TouchUp матовый/шелковисто-матовый
- > Хлопчатобумажные салфетки
- > Скребок
- > Инструкция по применению

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор для удаления смолы Harz-Entferner Set подходит для удаления выступившей смолы с деревянных поверхностей, в том числе окрашенных.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Быстрое нанесение
- > Гарантированное удаление любых отложений
- > Не требует смывания водой

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

1. Значительные сгустки смолы предварительно удалить при помощи скребка, не повреждая цветное покрытие.
2. Увлажнить хлопчатобумажные салфетки специальным средством для удаления смолы и обработать ими смоляные участки. Обеспечить хорошую вентиляцию.
3. Протереть матовые участки хлопчатобумажными салфетками, которые были предварительно увлажнены Osmo Touch-Up матовый/шелковисто-матовый и оставить высыхать на ≈ 10–12 часов. Обеспечить хорошую вентиляцию.



МАШИНА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛАМИ FLOORXCENTER

Продукт	Количество в упаковке	Цена
Машина для ухода за полами FloorXcenter	1	
Белый пад	5	
Красный пад	5	
Зеленый пад	5	
Пад из микрофибры	5	
Насадка щеточного типа	1	

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Белый пад – для удаления обычных бытовых загрязнений (Идеально также для нанесения цветных масел и масел с твердым воском Hartwachs-Öl тонким слоем).
2. Красный пад – для очистки особенно сильных загрязнений, также подходит для проведения промежуточной шлифовки.
3. Зеленый пад – для проведения интенсивной очистки и втирания в поверхность 2-компонентных продуктов.
4. Пад из микрофибры – впитывает грязь.
5. Насадка щеточного типа – для очистки структурированных поверхностей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Машина для ухода за полами Osmo FloorXcenter предназначена для очистки, ухода и реставрации полов, покрытых маслом, а также для нанесения цветных масел. Использовать только для внутренних работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Быстрая и эффективная работа
- > Простота применения
- > Различные пады для разных областей применения



МАШИНА ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕРРАСАМИ И ПОЛАМИ TERRASSEN- UND FUSSBODENREINIGER

Продукт	Количество в упаковке	Цена
Машина для ухода за террасами и полами	1	
Запасная щетка – абразивная для наружных работ	1	
Запасная щетка – универсальная – для внутренних работ	1	
Боковая щетка – универсальная – для внутренних работ	1	
Боковая щетка – абразивная – для наружных работ	1	

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Для внутренних и наружных работ
- > Интенсивная очистка и удаление серого налета с деревянных террас
- > Для глубокой очистки деревянных полов внутри помещения
- > Особенно эффективная очистка благодаря щеткам, вращающимся в противоположных друг другу направлениях
- > Растворяет и собирает грязь за один проход
- > Загрязненная вода собирается в специальную емкость

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Машина для ухода за террасами и полами Osmo Terrassen- und Fussbodenreiniger подходит для внутренних и наружных работ. Растворяет и собирает грязь за один проход. Идеальна для интенсивной очистки и удаления серого налета с деревянных террас, а также для глубокой очистки деревянных полов внутри помещения.



ШВАБРА С РАСПЫЛИТЕЛЕМ SPRAY-MOP

Продукт	Объем, л	Количество в упаковке	Цена
Швабра с распылителем Spray-Mop Set		1	
Картридж с концентратом Spray-Fix	0,75	6	
Емкость с концентратом Spray-Fix	5,00	1	
Насадка из активного волокна		1	

В КОМПЛЕКТЕ

- > Швабра со встроенным распылителем Spray-Mop
- > Картридж с концентратом Spray-Fix 0,75 л
- > Насадка из активного волокна

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Швабра с распылителем Osmo Spray-Mop подходит для проведения быстрой влажной уборки гладких напольных покрытий из древесины, пластика, керамической плитки и природного камня.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Быстрая и легкая уборка пола без использования ведра
- > Картридж с моющим средством расположен на ручке
- > Точная дозировка и более экономичный расход моющего средства, по сравнению с традиционными средствами для уборки
- > Насадку из микрофибры можно стирать в стиральной машине



ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ

Инструменты и сопутствующие товары от Osmo – это всегда Ваши лучшие помощники для создания качественного покрытия и поддержания его в отличном состоянии.

Мы всегда стремимся повышать стандарты качества и представляем Вашему вниманию инновационную систему инструментов для покраски и ухода за полами, которая позволяет использовать одну универсальную телескопическую ручку в сочетании с различными насадками для выполнения широкого спектра работ.

Одна система на все случаи. В зависимости от задачи Вы легко можете соединить телескопическую ручку со щеткой для пола, держателем пада или с принадлежностями из набора для ухода за полами.

Система соединения Quick Connect гарантирует надежную фиксацию ручки, а также простую и быструю замену насадок.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУЧКА TELESKOPSTIEL

Продукт	Количество в упаковке	Цена
Телескопическая ручка Teleskopstiel	1	

ЩЕТКА ДЛЯ ПОЛА С РУЧКОЙ

Продукт	Ширина, мм	Количество в упаковке	Цена
Щетка для пола с ручкой	220	6	
	400	1	

МАЛЯРНЫЙ НАБОР ДЛЯ ПАРКЕТА

Продукт	Количество в упаковке	Цена
Малярный набор для паркета	2	
Сменный валик (250 мм)	4	
Сменные вкладыши (10 штук)	1	

ДЕРЖАТЕЛЬ ПАДА ПОД РУЧКУ PADHALTER MIT GELENK

Продукт	Количество в упаковке	Цена
Держатель пада под ручку	6	
Пад белый 120×250 мм	10	
Пад красный 120×250 мм	10	
Пад зеленый 120×250 мм	10	
Пад для нанесения финишного слоя 120×250 мм	15	



НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛАМИ



Продукт	Количество в упаковке	Цена
Набор для ухода за полами	4	
Насадка для сухой уборки	1	
Насадка для влажной уборки	1	
Специальная насадка из активного волокна	1	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендован для ухода за напольными покрытиями из древесины, линолеума, ламината, плитки и природного камня.

В КОМПЛЕКТЕ

- > Пластиковый держатель для насадок (падов) с креплением под телескопическую ручку Teleskopstiel
- > Насадка для сухой уборки
- > Насадка для влажной уборки
- > Специальная насадка из активного волокна

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > В наборе средства, которые идеально дополняют друг друга
- > Оптимальный уход и очистка
- > Пластиковый держатель оснащен дополнительным креплением для насадок



МАЛЯРНЫЙ НАБОР

Продукт	Количество в упаковке	Цена
Малярный набор	4	
Сменные вкладыши (10 штук)	1	
Сменный валик (100 мм)	6	



ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕРРАС

Продукт	Ширина, мм	Количество в упаковке	Цена
Щетка для очистки террас	150	6	

ЩЕТКА ДЛЯ ТЕРРАС С РУЧКОЙ



Продукт	Ширина, мм	Количество в упаковке	Цена
Щетка для террас с ручкой	150	6	

МАЛЯРНЫЙ НАБОР ДЛЯ ТЕРРАС



Продукт	Количество в упаковке	Цена
Малярный набор для террас	4	
Сменные вкладыши (10 штук)	1	



ПЛОСКИЕ КИСТИ

Продукт	Ширина, мм	Количество в упаковке	Цена
Плоские кисти	25	12	
	50	12	
	60	12	
	100	12	



ДЕРЖАТЕЛЬ ПАДА РУЧНОЙ

Продукт	Количество в упаковке	Цена
Держатель пада ручной 85×135 мм	6	
Пад белый 95×155 мм	10	
Пад красный 95×155 мм	10	
Пад зеленый 95×155 мм	10	
Пад для нанесения финишного слоя 95×155 мм	15	

НАБОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ЦВЕТНЫХ ПОКРЫТИЙ



Продукт	Количество в упаковке	Цена
Набор для нанесения цветных покрытий	1	

В КОМПЛЕКТЕ

- > Держатель пада ручной 85×135 мм с липучкой (1 шт.)
- > Специальная насадка для нанесения цветных Osmo-покрытий 95×155 мм (2 шт.)
- > Лоток для краски 22×20 см
- > Сменный вкладыш (3 шт.)



ДВУСТОРОННИЙ ШПАТЕЛЬ

Продукт	Ширина, мм	Количество в упаковке	Цена
Двусторонний шпатель	270	1	



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ШПАТЕЛЬ

Продукт	Ширина, мм	Количество в упаковке	Цена
Профессиональный шпатель	500	1	

ДЛЯ ЗНАТОКОВ



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ УБОРКИ ПОЛОВ: КУПИТЬ ИЛИ ВЗЯТЬ В АРЕНДУ?

С правильным аппаратом даже дилетант может провести восстановление и обновление деревянных полов. Многие дилеры предоставляют своим клиентам возможность взять в аренду Osmo-машину для чистки террас и полов Osmo Terrassen- und Fussbodenreiniger или машину для ухода за полами FloorXCenter. Приобрести машину для чистки террас и полов Osmo Reinigungsmaschine имеет смысл в тех случаях, когда деревянные полы подвергаются особо сильным загрязнениям или механическим нагрузкам.

Машина для ухода за полами FloorXCenter подходит для профессиональной очистки деревянных полов внутри помещений. С ее помощью можно обновлять деревянные полы и наносить цветные масла и масло с твердым воском. Подробно см. стр. 53.

Машина для чистки террас и полов Terrassen- und Fussbodenreiniger с щетками, вращающимися в противоположном друг другу направлении, была специально разработана для удаления серого слоя и глубокой очистки древесных поверхностей для наружных работ.



РАКЕЛЬ С РЕЗИНОВОЙ КРОМКОЙ

Продукт	Ширина, мм	Количество в упаковке	Цена
Ракель с резиновой кромкой	80 × 220	1	
	80 × 350	1	



УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ВАЛИКОВ

Продукт	Количество в упаковке	Цена
Устройство для очистки валиков	5	



ВЛАЖНЫЕ ОЧИЩАЮЩИЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ РУК EASY CLEAN

Продукт	Количество в упаковке	Цена
Влажные очищающие салфетки для рук Easy Clean	15	



САЛФЕТКИ ДЛЯ УХОДА И НАНЕСЕНИЯ EASY PADS

Продукт	Количество в упаковке	Цена
Салфетки для ухода и нанесения Easy Pads	5	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Влажные очищающие салфетки для рук Osmo Easy Clean идеально подходят для эффективного удаления загрязнения и ухода за руками. Без труда удаляют масло, воск, битум, деготь, чернила, клей и т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА

> Не требует воды и мыла

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Easy Pads – специальные безворсовые салфетки, предназначенные для очистки и ухода за деревянными поверхностями, обработанными маслом, воском или лаком. Также подходят для равномерного нанесения Osmo-масел.

ПРЕИМУЩЕСТВА

> Простые в применении
> Идеально подходят для ухода и нанесения
> Не оставляют ворса на поверхности



СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ КИСТЕЙ И РАЗБАВЛЕНИЯ КРАСКИ PINSELREINIGER UND VERDÜNNER

Номер Цвет	Объем, л	Количество в упаковке	Цена
8000 Бесцветное	1,00	6	
	25,00	1	



ПАЛОЧКА ДЛЯ РАЗМЕШИВАНИЯ

Номер Цвет	Количество в упаковке	Цена
Палочка для размешивания малая	10	
Палочка для размешивания большая	1	

ДЛЯ ЗНАТОКОВ



СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ КИСТЕЙ И РАЗБАВЛЕНИЯ КРАСКИ

Быстро и легко очищает кисти. Подходит для очистки инструментов после нанесения покрытий Osmo, и других масел на неводной основе или акриловых красок. Также может использоваться для разбавления красок на неводной основе.



ДЛЯ ЗНАТОКОВ



ШВАБРА С РАСПЫЛИТЕЛЕМ SPRAY-MOP

ПРАВИЛЬНАЯ регулярная влажная уборка продлевает срок службы деревянных полов. Применяйте средства, содержащие маслянистые вещества, которые одновременно очищают и питают древесину: Osmo Spray-Fix – для швабры с распылителем Spray Mop Osmo Wisch-Fix – для традиционной уборки со шваброй из набора для ухода за полами. Эти средства оптимально подходят для очистки и ухода за деревянными полами, обработанными маслом с твердым воском Hartwachs-Öl или маслом с воском для твердых пород древесины Klarwachs.





ОБРАБОТКА И ПОКРАСКА ТЕХНИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Все чаще в качестве замены экзотическим твердым породам предлагается технически модифицированная древесина. Модификация древесины сопровождается не только определенными изменениями в стандартных характеристиках материала, но и в характеристиках покрытия. В данной статье мы приведем основные виды технических модификаций и остановимся подробнее на возможностях их обработки продуктами Osmo.

КЕВОНУ МОДИФИЦИРОВАННАЯ — КЕБОНИЗИРОВАННАЯ ДРЕВЕСИНА

Древесина пропитывается под давлением фурфуроловым спиртом, в результате чего происходит расширение и фиксация клеток, что значительно снижает способность материала к впитыванию влаги.

Несмотря на высокую устойчивость кебонизированной древесины к образованию гнили, плесени, грибков и прочих микроорганизмов, компания Osmo все же рекомендует обработать поверхность одним слоем антисептика Holz-Imprägnierung для защиты от черной плесени. Сразу после обработки можно нанести финишный слой любого из продуктов Osmo для наружных работ.

АССОУА МОДИФИЦИРОВАННАЯ — АЦЕТИЛИРОВАННАЯ ДРЕВЕСИНА

Древесина ацетилируется (обрабатывается высококонцентрированным уксусным раствором), в результате чего значительно повышается долговечность и прочность материала, а также снижается вероятность ее разбухания и усушки.

Если в качестве финишного слоя выбран один из светлых тонов лазури для древесины, то необходимо предварительно обработать поверхность антисептиком Holz-Imprägnierung, т.к. ацетилированная древесина (как правило, это ацетилированная радиальная сосна) крайне подвержена воздействию синевы.

В заключении на ацетилированную древесину можно нанести любой из продуктов Osmo для наружных работ.

СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ ДРЕВЕСИНА

Технология стабилизации предусматривает заполнение пор и полостей древесины консервирующим веществом (парафиновым воском), которое после застывания превращает дерево в материал с совершенно новыми свойствами: высокой плотностью, твердостью и прочностью; непроницаемостью для любого масла; устойчивостью к воздействию органических растворителей и т.п.

Обеспечить хорошую адгезию Osmo-покрытий с поверхностью стабилизированной древесины сложно.

Мы не рекомендуем обрабатывать такую древесину красками и покрытиями Osmo.

ТЕРМИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДРЕВЕСИНА

Термически обработанная древесина ТМД (часто маркируется Thermally Modified Timber TMT) среди целого ряда достоинств имеет серьезный недостаток – подверженность влиянию УФ-лучей и процессу «посерения». В связи с этим мы рекомендуем наносить защитное покрытие в течение первых двух недель после обработки. Дополнительная обработка антисептиком для ТМД-древесины не обязательна.

На ТМД-древесину можно наносить любое Osmo-покрытие для наружных работ.

В связи с высокой впитывающей способностью расход краски может быть несколько выше заявленного.

ИМПРЕГНИРОВАННАЯ СОСНА (ЗЕЛЕНАЯ/СЕРАЯ)

Импregnирование – это технология обработки древесины антисептиком под давлением. Входящие в состав антисептика соли фиксируются в структуре древесины и ограничивают ее способность впитывать краску.

По истечении ≈ 6 месяцев поверхность выветривается, происходит вымывание излишка солей, и импregnированная древесина готова к нанесению защитных покрытий.

Дополнительная обработка импregnированной сосны антисептиком не требуется.

После выветривания мы рекомендуем обработать ее средством для удаления серого слоя Holz-Entgrauer Kraft-Gel и нанести финишный слой любого Osmo-покрытия для наружных работ.

ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ, СОДЕРЖАЩИЕ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО МАСЛЯНИСТЫХ ВЕЩЕСТВ

Обратите внимание, что подготовка поверхности древесины выветриванием значительно повышает впитывающую способность древесины, а, следовательно, и адгезию наносимого покрытия.

В связи с этим, мы рекомендуем не только при работе с технически модифицированной древесиной, но также с теми породами, которые содержат большое количество маслянистых веществ (в т.ч. европейский дуб) выдерживать определенное время до покраски поверхности.

Более подробную информацию вы найдете в описаниях соответствующих продуктов.

ДЛЯ ЗНАТОКОВ



БИОЦИДНАЯ МИКРОПЛЕНКА – НАДЕЖНЫЙ БАРЬЕР ОТ ГРИБКА, ПЛЕСЕНИ И ВОДОРОСЛЕЙ

Синева, плесень, гниль – не только эстетические пороки древесины. Это враги № 1 – тяжелые биологические поражения, которые являются предшественниками гниения.

Поэтому крайне важно не допустить их возникновения ни в самой древесине, ни на поверхности краски, которой она покрыта. С этой целью в краску добавляют биоциды, которые образуют поверхностную пленочную защиту (не путать с антисептиками, которые защищают древесину изнутри!).

Такая микробиопленка защищает краску от обрастания грибами, водорослями, плесенью и т.п., позволяет предотвратить ее разрушение микроорганизмами, а также придает способность длительное время поддерживать стерильность поверхности. Osmo очень тщательно выверяет количество биоцидов в составе своих продуктов таким образом, чтобы при надлежащем использовании можно было полностью исключить риск нанесения вреда здоровью людей.

Несмотря на современность такой технологии, многие потребители предпочитают покрытия без пленочной защиты, если в этом нет крайней необходимости. Поэтому Osmo предлагает также краски и покрытия для древесины полностью без биоцидов.

МОЖНО ЛИ ПЕРЕКРАСИТЬ ПОЛ В ДРУГОЙ ЦВЕТ?

Да. С помощью цветного масла с твердым воском Hartwachs-Öl Farbig или цветного масла Dekorwachs. Нанесите тонкий слой масла с помощью жесткой кисти, оставьте на несколько минут для впитывания и удалите излишки куском ткани в направлении волокон древесины.

Оставьте пол хорошо просохнуть на ночь при достаточном проветривании и нанесите 1 слой финишного масла с твердым воском Hartwachs-Öl.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ПОЛ К ПОКРАСКЕ?

Отшлифуйте поверхность в направлении волокон древесины. Окончательную шлифовку проведите с использованием шлифовального круга с зернистостью P100–120. Все царапины тщательно удалите.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОВРЕЖДЕН УЧАСТОК ПОЛА?

Поврежденные места зашлифовываются и покрываются заново продуктами Osmo. При этом, в отличие от лаков, границы обновленного участка не будут заметны.

НУЖНО ЛИ МЕЖДУ НАНЕСЕНИЕМ СЛОЕВ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ШЛИФОВАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ?

Это зависит от конкретной ситуации. В любом случае надо проверить однородность поверхности перед нанесением второго слоя. Иногда необходима промежуточная шлифовка.

НА ЧТО НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПОЛОВ ИЗ ТВЕРДЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ?

Некоторые твердые породы древесины, например, ятоба или мербау, из-за своей высокой плотности и содержания маслянистых веществ впитывают чрезвычайно малое количество состава. Поэтому для их обработки мы рекомендуем бесцветное, жидкое по консистенции масло Klarwachs, способное проникать даже в плотный материал.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ НАНЕСЕНО СЛИШКОМ МНОГО МАСЛА?

Это может существенно увеличить время высыхания. В таком случае обеспечьте дополнительную вентиляцию. Откройте окна и двери, чтобы покрытие высыхало благодаря естественному окислению. Если в процессе высыхания возникли дефекты, устраните их описанным выше способом.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ НАНЕСЕНО СЛИШКОМ МАЛО МАСЛА?

Если масла мало, поверхность может выглядеть сухой и тусклой, и, возможно, на ней образуются водяные разводы. В этом случае нанесите дополнительный тонкий слой масла с твердым воском Hartwachs-Öl.

МОЖНО ЛИ СМЕШИВАТЬ МЕЖДУ СОБОЙ ЦВЕТНЫЕ ОСМО-КРАСКИ?

Да, различные оттенки из одной продуктовой линейки можно смешивать между собой в любой пропорции. Например, цветные Osmo-масла Dekorwachs можно произвольно смешивать между собой для достижения еще большей цветовой палитры.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ВЫСЫХАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ?

Osmo-продукты высыхают в течение 8–12 часов. Поверхность высыхает благодаря естественному окислению. Поэтому Вы должны позаботиться о достаточном доступе воздуха и хорошей вентиляции помещения.

КОГДА МОЖНО ХОДИТЬ ПО ПОЛУ?

Как правило, ходить по полу можно уже через день после нанесения масла. Однако это означает, что подсых только верхний слой. Полное высыхание поверхности происходит в течение 14 дней. Расстилать ковры можно через 2-3 недели после обработки.

НУЖНО ЛИ ПОЛИРОВАТЬ ПОЛ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО СЛОЯ МАСЛА С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ HARTWACHS-ÖL?

Нет, не нужно. По необходимости – чтобы добиться особенно интенсивного блеска, через день после нанесения масла пол обрабатывают средством для очистки и ухода за древесиной Wachspflege- und Reinigungsmittel и после полного высыхания дополнительно полируют при помощи полировальной машины с белым падом.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ПОЛОМ?

Необходимые процедуры зависят от степени износа поверхности. Для регулярной деликатной уборки мы рекомендуем добавлять в воду специальный моющий концентрат Wish-Fix. Он доступен как самостоятельный продукт или в составе набора средств по уходу за полами Fussboden Pflegeset. Также для данной задачи оптимально зарекомендовали себя наш набор для ухода за полами Fussboden Reinigungsset и швабра с распылителем Spray-Mop. Если пол потускнел, освежите его с помощью средства для ухода и очистки Wachspflege- und Reinigungsmittel. Регулярно протирайте пол в тех местах, которые подвергаются наиболее интенсивному воздействию, например, у входных дверей и по маршруту постоянного движения. Это позволит предотвратить появление потертостей на этих участках. Если весь пол или его участки сильно истерлись, обработайте их маслом с твердым воском Hartwachs-Öl.

ПОЧЕМУ ЦВЕТ КРАСКИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБРАЗЦА-СТИКЕРА, НАКЛЕЕННОГО НА БАНКУ?

Оттенок цвета готовой деревянной поверхности зависит от породы окрашиваемой древесины. Он может не совпадать с образцом, указанным на банке. Мы рекомендуем всегда делать пробный выкрас на «невидимом» участке поверхности, чтобы получить реальный образец.

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД ПОКРАСКОЙ?

Поверхность должна быть чистой, сухой (макс. влажность 20%) и не мерзлой.

КАКОЙ ЗАПАХ ИМЕЕТ ОБРАБОТАННЫЙ ОСМО-ПРОДУКТАМИ ПОЛ?

После полного высыхания Ваш пол сохранит лишь тонкий запах древесины, а также натуральных масел и восков. В качестве растворителя мы используем дезароматизированный пробный бензин. Заботясь о здоровье, мы отказались от аллергенных составляющих и «Эко»-растворителей, например, масла апельсина. В процессе высыхания дезароматизированный бензин улетучивается на 100%.

СОДЕРЖАТ ЛИ ПРОДУКТЫ ОСМО ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА?

Основой продуктов Osmo являются очищенные растительные масла и воски. После полного высыхания поверхность совершенно безопасна для человека, животных и растений. В соответствии с DIN 53160 устойчиво к слюне и поту. Подходит для детских игрушек по EN 71.3.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАСЕЛ С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ HARTWACHS-ÖL.

Ветошь, салфетки после использования необходимо тщательно промыть или хранить в герметично закрытой металлической таре (из-за опасности самовоспламенения).



... краска
краски для древесины на основе
натуральных масел и воска



... сад
заборы, беседки, садовые домики



... панели из массива красного
канадского кедра, хемлока и др.
для внутренней отделки



... фасады
системы фасадов из красного
канадского кедра, гонт



... полы
массивная доска, инженерная доска,
принадлежности



... профильные планки
плинтуса, уголки, галтели



... клееная древесина
столешницы, ступени,
мебельные щиты



... деревянные террасы
декинг, садовый паркет

© 2020 Все права на технические модификации и поставку продукции защищены.
Возможны изменения в ассортименте, ценах и параметрах продукции, а также иллюстраций в каталоге. Мы тщательно проверяем каталоги, но не можем гарантировать полное отсутствие ошибок и опечаток. Приведенные в каталоге цвета – фотографии покрашенных деревянных образцов, при печати могли возникнуть неточности в передаче цвета. Мы оставляем за собой право вносить необходимые изменения в техническую модификацию продуктов.

Все каталоги вы можете получить у официального дилера Osmo:



Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf · Postfach 110161, D-48203 Warendorf
Telefon +49(0)2581/922-100, Telefax +49(0)2581/922-200 · www.osmo.de, info@osmo.de

Osmo, Russia

Telefon +7 (495) 648 00 88
www.osmo.ru, info@osmo.ru