

HEMEL®

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Сертификаты



Реализация продукции и послепродажное обслуживание сертифицированы на соответствие стандарту TSE-ISO 10002:2018 «Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей» с номером документа MY-225/18.



Вся продукция HEMEL® выпускается под строгим контролем качества. Наш производственный процесс сертифицирован компанией Bureau Veritas по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 45001:2018 с номерами сертификатов TR009983-2 и TR009984-2.



Детский Стандарт безопасности EN 71-3. Можно использовать для покраски детской мебели и игрушек. Продукты HEMEL® изготавливаются в соответствии с европейской нормой EN 71-3 (стандарт безопасности для игрушек) и не содержат опасных для здоровья тяжелых металлов.

Условные обозначения

Область применения



Для внутренних и наружных работ



Для внутренних работ




Для наружных работ

Особенности продукта



На водной основе



Не содержит ЛОС (VOC)



Повышенная износостойкость

Инструменты и способы нанесения



Кисть



Валик



Щетка



Ветошь



Полировальная машина



Пульверизатор



Облив



Погружение/окунание



Распыление

Безопасность



Безопасно для детских игрушек EN 71-3



Безопасно для контакта с пищевыми продуктами по сертификату LFGB

HEMEL®		Почему Hemel?	4
		О компании	5
		Выберите свою систему покрытий Hemel	6-7
Универсальные продукты – для наружных и внутренних работ		ПОДБОР ПРОДУКТОВ: ГДЕ И КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?	8-9
		Защитная лазурь для древесины Aqua Wood Stain	10
		Краска для древесины Aqua Breather Paint	11
		Защитная лазурь для древесины Wood Stain	12
		Краска для древесины Breather Paint	13
		Прозрачный грунт для древесины Aqua Clear Primer	14
		Краска-грунт для древесины Aqua Universal Primer	15
		Морилка для древесины Aqua Decorative Colorant	16
		Гибридное масло Hybrid Oil	17
		Антисептик для древесины Timbercare Aqua	18
		Средство для торцов Endseal	19
Продукты для внутренних работ		ПОДБОР ПРОДУКТОВ: ГДЕ И КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?	20-21
		Масло с твердым воском Hardwax Oil	22
		Масло с ускоренным временем высыхания Rapid Oil	23
		Масло Wood Oil 2C	24
		Масло для бани и сауны Hybrid Sauna Oil	25
		Масло для разделочных досок Kitchenware Oil	26
		Лак однокомпонентный SL 1C	27
		Лак паркетный Home	28
		Лак паркетный ультраматовый Ultramat	29
		Лак паркетный для полов с высокой нагрузкой Heavy Traffic	30
		Спортивные паркетные лаки Sport Varnish System	31
		Sport Primer, Sport Colors, Sport Varnish	
		Лак для внутренних работ Varnish for Interior	32
		Краска для дверей Panel Door Paint	33
Продукты для наружных работ		ПОДБОР ПРОДУКТОВ: ГДЕ И КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?	34-35
		Масло для террас Deck Oil	36
		Масло для экзотических пород древесины Exotic Oil	37
		Масло для тика Teak Oil	38
		Защитное покрытие для палуб и мебели Marine Teak Protector	39
		Лак для наружных работ Varnish for Exterior	40
		Яхтный лак Yacht Varnish	41
		Покрытие для террас с антискользящим эффектом Deck Stain	42
		Очиститель для террас Deck Restorer	43
		Антисептик для древесины Imersol Aqua	44
Защитное покрытие для камня и бетона Aqua Stone	45		
Дополнительная информация		Рекомендации по применению	46
		Варианты поставки продукции дилерам	47



Почему НЕМЕЛ?

- Более 55 лет успешного опыта на турецком рынке ЛКМ в области разработки, изготовления и продажи защитно-декоративных покрытий для древесины.
- Партнерство с ведущими мировыми компаниями по созданию инновационных технологий сохранения, защиты и покраски древесины.
- Производство в соответствии с европейскими стандартами, регламентами REACH и CLP.
- Продукция соответствует экологическим требованиям детского стандарта безопасности EN 71-3.
- Высокий уровень сервиса и клиентской поддержки, профессиональные технические консультации напрямую от производителя.
- Решение любых задач при поддержке современных лабораторий контроля качества и НИОКР.

HEMEL®



О КОМПАНИИ

Фирма HEMEL была основана в 1966 году как турецко-британское партнерство. С момента основания специализируется на производстве средств защиты древесины от гниения и насекомых-вредителей, а также декоративных покрытий – красок, масел, лаков.

В 2016 году компания отметила 50-летний юбилей и сегодня является флагманом высокотехнологичных ЛКМ в Турции, выпуская широкий ассортимент инновационных покрытий для защиты и окрашивания древесины.

Продукция HEMEL представлена в 25 странах, среди которых США, Нидерланды, Франция, Великобритания, Сингапур, Бразилия, Азербайджан, Грузия, Болгария, Россия, что подтверждает ее превосходное качество и признание в мире.

HEMEL проводит работу по техническому сопровождению наиболее значимых объектов в Турции и продолжает инвестировать в исследования и разработки деревообрабатывающей промышленности, чтобы и далее предлагать только надежные, экологичные и безопасные продукты.

СТРАТЕГИЯ

С помощью современных технологий сделать древесину долговечным и широко распространенным строительным материалом.

При создании новых систем покрытий использовать актуальные научные разработки по улучшению свойств древесины и расширению области ее применения.

Предлагать нашим клиентам и потребителям эти новые технологии.

МИССИЯ

Сохранить зеленые леса и оставить будущим поколениям пригодные для жизни города за счет более эффективного использования древесины в качестве возобновляемого материала и сокращения вырубки.



HEMEL Timbercare Aqua (стр. 18)
HEMEL Decor Aqua Clear Primer (стр. 14)
HEMEL Decor Wood Stain (стр. 12)

HEMEL Decor Aqua Wood Stain (стр. 10)
HEMEL Decor Breather Paint (стр. 13)
HEMEL Decor Aqua Breather Paint (стр. 11)



HEMEL Imersol Aqua (стр. 44)



HEMEL Deck Oil (стр. 36)
HEMEL Exotic Oil (стр. 37)



HEMEL Exotic Oil (стр. 37)
HEMEL Teak Oil (стр. 38)




HEMEL Decor Aqua Decorative Colorant (стр. 16)
HEMEL Ultramat (стр. 29)
HEMEL Heavy Traffic (стр. 30)
HEMEL Wood Oil 2C (стр. 24)



HEMEL Decor Aqua Decorative Colorant (стр. 16)
 HEMEL Ultramat (стр. 29)
 HEMEL Home (стр. 28)

HEMEL Heavy Traffic (стр. 30)
 HEMEL Wood Oil 2C (стр. 24)
 HEMEL Hardwax Oil (стр. 22)

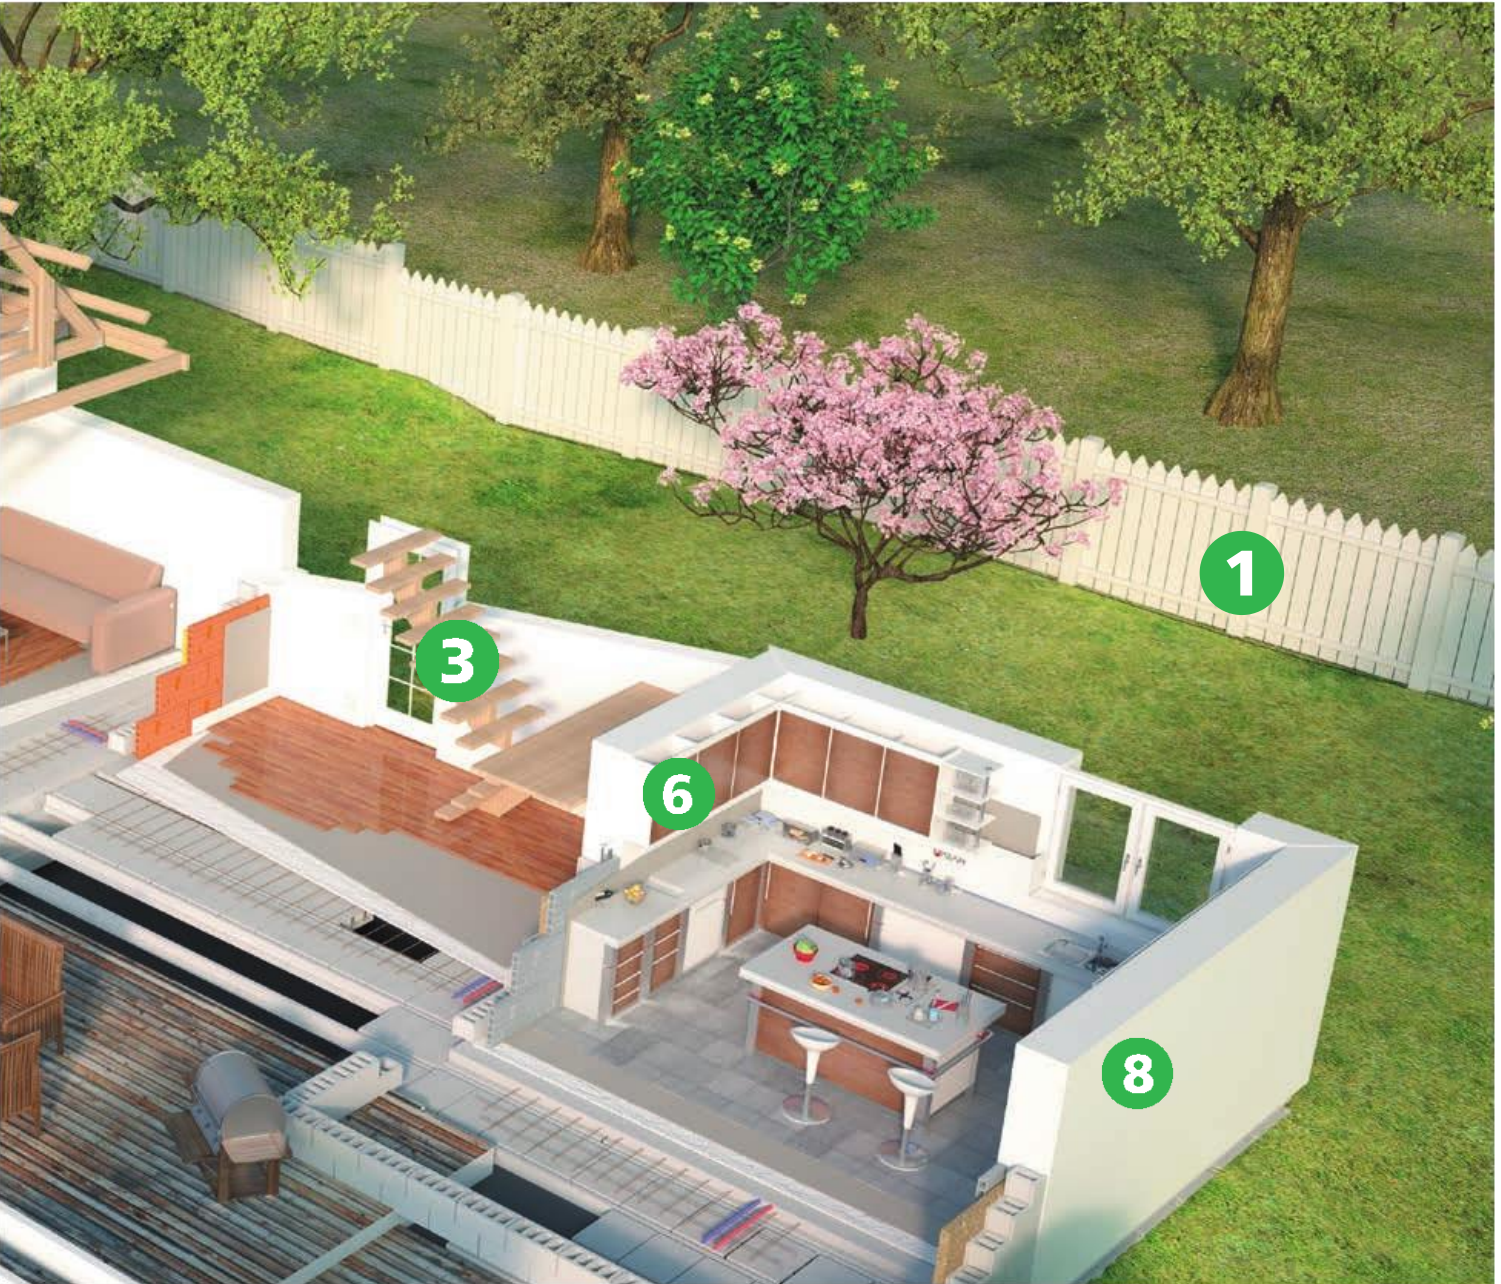

7



HEMEL Panel Door Paint (стр. 33)

8



HEMEL Aqua Stone (стр. 45)

ПОДБОР ПРОДУКТОВ: ГДЕ И КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?



	ОСНОВА	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ						
		Фасады, беседки, перголы, заборы	Садовая мебель	Террасы, настилы	Окна, двери, ставни, жалюзи	Полы и паркет внутри помещений	Стены, потолки	Предметы интерьера, мебель
Защитная лазурь Aqua Wood Stain стр. 10	Вода	•	•	—	•	—	•	•
Краска Aqua Breather Paint стр. 11	Вода	•	•	—	•	—	•	•
Защитная лазурь Wood Stain стр. 12	Сольвент	•	•	—	•	—	•	•
Краска Breather Paint стр. 13	Сольвент	•	•	—	•	—	•	•
Прозрачный грунт Aqua Clear Primer стр. 14	Вода	•	•	—	•	—	•	•
Краска-грунт Aqua Universal Primer стр. 15	Вода	•	•	—	•	—	•	•
Морилка Aqua Decorative Colorant стр. 16	Вода	•	•	—	•	•	•	•
Гибридное масло Hybrid Oil стр. 17	Вода	•	•	•	•	—	•	•
Антисептик Timbercare Aqua стр. 18	Вода	•	•	•	•	•	•	•
Средство для торцов Endseal стр. 19	Вода	Древесина, эксплуатирующаяся без контакта с землей: •Общестроительные пиломатериалы •Террасы, палубные настилы •Брус, бревно, балки •Доски и элементы забора						

- Рекомендовано
- Не рекомендовано

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Инструмент, метод нанесения	Кол-во слоев	Расход (м ² /л)	Дополнительная информация	Возможные системные продукты
Кисть	2	6-7 м ²	Стандартные цвета и цвета по каталогам RAL и NCS.	<ul style="list-style-type: none"> ● Прозрачный грунт Aqua Clear Primer ● Антисептик Timbercare Aqua
Кисть	2	5 м ²	Стандартные цвета и цвета по каталогам RAL и NCS.	<ul style="list-style-type: none"> ● Краска-грунт Aqua Universal Primer ● Антисептик Timbercare Aqua
Кисть	2	6-7 м ²	Стандартные цвета и цвета по каталогам RAL и NCS.	<ul style="list-style-type: none"> ● Прозрачный грунт Aqua Clear Primer ● Антисептик Timbercare Aqua
Кисть	2	5 м ²	Стандартные цвета и цвета по каталогам RAL и NCS.	<ul style="list-style-type: none"> ● Краска-грунт Aqua Universal Primer ● Антисептик Timbercare Aqua
Облив, погружение, распыление, кисть, валик, ветошь	1	10-12 м ²	Грунтовка под лессирующие ЛКМ на основе растворителей/воды. Обеспечивает более однородный цвет.	<ul style="list-style-type: none"> ● Защитная лазурь Aqua Wood Stain ● Защитная лазурь Wood Stain ● Морилка Aqua Decorative Colorant ● Антисептик Timbercare Aqua
Кисть	1	10 м ²	Грунтовка под кроющие ЛКМ на основе растворителей/воды. Предотвращает пожелтение основного покрытия.	<ul style="list-style-type: none"> ● Краска Aqua Breather Paint ● Краска Breather Paint ● Антисептик Timbercare Aqua
Кисть, ветошь, окувание	1	10-12 м ²	Не используется в качестве самостоятельного покрытия.	<p>Для внутренней отделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Лаки Varnish for Interior, Home, Heavy Traffic Parquet Varnish, Ultramat. <p>Для наружных работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Антисептик Timbercare Aqua ● Лак Varnish for Exterior
Кисть, валик	1	10-12 м ² на хвойных породах 15-18 м ² на лиственных породах	Инновационное покрытие нового поколения – эффективная защита в один слой.	<ul style="list-style-type: none"> ● Очиститель для террас Deck Restorer
Кисть, окувание	1	4-5 м ²	Поверхность должна быть обильно пропитана антисептиком.	<ul style="list-style-type: none"> ● Защитная лазурь Aqua Wood Stain ● Краска Aqua Breather Paint ● Прозрачный грунт Aqua Clear Primer ● Краска-грунт Aqua Universal Primer ● Морилка Aqua Decorative Colorant
Кисть	2	6-7 м ²	Не использовать продукт для древесины в контакте с землей.	

Защитная лазурь для древесины

Aqua Wood Stain

Полупрозрачная «дышащая» лазурь
с высокой УФ-защитой на водной основе.



Свойства:

- Полупрозрачная финишная отделка
- Придает поверхности водоотталкивающие свойства
- Сохраняет способность древесины «дышать»
- Прочная и атмосферостойкая
- Особенно устойчивая к УФ-излучению
- Не трескается, не шелушится, не отслаивается
- Безопасна для детей (сертификация EN 71-3)
- Безопасна для экологии дома
- Готова к применению

Область применения:

- Подходит для любых деревянных элементов и конструкций на открытом воздухе и внутри помещений, кроме полов, террас, деревянных настилов и т.п.
- Фасады, перголы, беседки, заборы
 - Окна, двери, ставни, жалюзи
 - Стены, потолки, предметы интерьера, мебель
 - Не подходит для напольных покрытий

Расход:

1 л ≈ 6-7 м² в 2 слоя в зависимости от породы древесины

Упаковка:

0,75 л; 2,5 л; 5 л; 15 л (по запросу)



1000Н Бесцветная база



1011Н Белый



1012Н Махагон



1013Н Американский орех



1014Н Груша




1015Н Бук



1016Н Дуб



1017Н Венге



1018Н Серая патина



Большой выбор цветов*

*По запросу могут быть изготовлены специальные оттенки по цветовым каталогам NCS и RAL.

Приведенные в каталоге цвета – фотографии покрашенных деревянных образцов на сосне и предназначены для определения общего оттенка. Цвет и степень глянца зависят от породы, текстуры и впитываемости древесины, а также от количества и толщины слоев покрытия. Чтобы определить итоговый цвет в каждом конкретном случае, рекомендуем до начала работ делать тестовый выкрас.

Краска для древесины

Aqua Breather Paint

Высококачественная атмосферостойкая непрозрачная краска на водной основе.



Свойства:

- Непрозрачная финишная отделка
- Придает поверхности водоотталкивающие свойства
- Сохраняет способность древесины «дышать»
- Прочная и атмосферостойкая
- Устойчивая к УФ-излучению
- Не трескается, не шелушится, не отслаивается
- Безопасна для детей (сертификация EN 71-3)
- Безопасна для экологии дома
- Готова к применению

Область применения:

Подходит для любых деревянных элементов и конструкций на открытом воздухе и внутри помещений, кроме полов, террас, деревянных настилов и т.п.

- Фасады, перголы, беседки, заборы
- Окна, двери, ставни, жалюзи
- Стены, потолки, предметы интерьера, мебель
- Не подходит для напольных покрытий

Расход:

1 л ≈ 5 м² в 2 слоя в зависимости от породы древесины

Упаковка:

0,75 л; 2,5 л; 5 л; 15 л (по запросу)



2000Н Бесцветная полуматовая база




2001Н Белая полуматовая база




2002Н Бесцветная глянцевая база




2003Н Белая глянцевая база



2011Н Сатин



2012Н Небесный



2013Н Слоновая кость



2014Н Лавровое дерево



2015Н Тростниково-зеленый



2016Н Оливковый



2017Н Карамель



2018Н Брусничный пунш



2019Н Сливовый крамбл



Большой выбор цветов*

*По запросу могут быть изготовлены специальные оттенки по цветовым каталогам NCS и RAL.

Приведенные в каталоге цвета – фотографии покрашенных деревянных образцов на сосне и предназначены для определения общего оттенка. Цвет и степень глянца зависят от породы, текстуры и впитываемости древесины, а также от количества и толщины слоев покрытия. Чтобы определить итоговый цвет в каждом конкретном случае, рекомендуем до начала работ делать тестовый выкрас.

Защитная лазурь для древесины

Wood Stain

Полупрозрачная «дышащая» лазурь с высокой УФ-защитой на основе растворителя.



Свойства:

- Полупрозрачная финишная отделка
- Придает поверхности водоотталкивающие свойства
- Сохраняет способность древесины «дышать»
- Прочная и атмосферостойкая
- Особенно устойчивая к УФ-излучению
- Не трескается, не шелушится, не отслаивается
- Безопасна для детей (сертификация EN 71-3)
- Готова к применению

Область

применения:

Подходит для любых деревянных элементов и конструкций на открытом воздухе и внутри помещений, кроме полов, террас, деревянных настилов и т.п.

- Фасады, перголы, беседки, заборы
- Окна, двери, ставни, жалюзи
- Стены, потолки, предметы интерьера, мебель
- Не подходит для напольных покрытий

Расход:

1 л ≈ 6-7 м² в 2 слоя

Упаковка:

0,75 л; 2,5 л; 5 л; 15 л (по запросу)



1100N Бесцветная база



1111N Кремовый



1112N Золотая сосна



1113N Песочный




1114N Оливково-желтый




1115N Тик темный



1116N Корица



1117N Шелковисто-серый



1118N Изумрудно-зеленый



Большой выбор цветов*

*По запросу могут быть изготовлены специальные оттенки по цветовым каталогам NCS и RAL.

Приведенные в каталоге цвета – фотографии покрашенных деревянных образцов на сосне и предназначены для определения общего оттенка. Цвет и степень глянца зависят от породы, текстуры и впитываемости древесины, а также от количества и толщины слоев покрытия. Чтобы определить итоговый цвет в каждом конкретном случае, рекомендуем до начала работ делать тестовый выкрас.

Краска для древесины

Breather Paint

Высококачественная атмосферостойкая
непрозрачная краска на основе растворителя.



Свойства:

- Непрозрачная финишная отделка
- Придает поверхности водоотталкивающие свойства
- Сохраняет способность древесины «дышать»
- Прочная и атмосферостойкая
- Устойчивая к УФ-излучению
- Не трескается, не шелушится, не отслаивается
- Безопасна для детей (сертификация EN 71-3)
- Готова к применению

Область применения:

Подходит для любых деревянных элементов и конструкций на открытом воздухе и внутри помещений, кроме полов, террас, деревянных настилов и т.п.

- Фасады, перголы, беседки, заборы
- Окна, двери, ставни, жалюзи
- Стены, потолки, предметы интерьера, мебель
- Не подходит для напольных покрытий

Расход:

1 л ≈ 5 м² в 2 слоя

Упаковка:

0,75 л; 5 л; 15 л (по запросу)



2100Н Бесцветная полуматовая база



2101Н Белая полуматовая база




2102Н Бесцветная глянцевая база



2103Н Белая глянцевая база



2111Н Арктик




2112Н Жемчужный



2113Н Лаванда



2114Н Лазурный



2115Н Ваниль



2116Н Антрацитово-серый



2117Н Оливковый



2118Н Коричневый



2119Н Терракотовый



Большой выбор цветов*

* По запросу могут быть изготовлены специальные оттенки по цветовым каталогам NCS и RAL.

Приведенные в каталоге цвета – фотографии покрашенных деревянных образцов на сосне и предназначены для определения общего оттенка. Цвет и степень глянца зависят от породы, текстуры и впитываемости древесины, а также от количества и толщины слоев покрытия. Чтобы определить итоговый цвет в каждом конкретном случае, рекомендуем до начала работ делать тестовый выкрас.

Прозрачный грунт для древесины

Aqua Clear Primer

Бесцветная грунтовка на водной основе под последующее нанесение лессирующих ЛКМ на водной основе и на основе растворителей.



Свойства:

- Сохраняет способность древесины «дышать»
- Улучшает адгезию для последующих рекомендованных покрытий
- Обеспечивает более однородный цвет
- Глубоко проникает и питает древесину
- Дополнительная защита для термодревесины
- Наносится обливом / окунанием / распылением / ветошью / кистью / валиком
- Уменьшает разводы, полосы и следы от кисти
- Безопасно для детей (сертификация EN 71-3)
- Безопасно для экологии дома
- Готово к применению

Область

применения:

- Подходит для любых деревянных элементов и конструкций на открытом воздухе и внутри помещений, кроме полов, террас, деревянных настилов и т.п.
- Фасады, перголы, беседки, заборы
 - Окна, двери, ставни, жалюзи
 - Стены, потолки, предметы интерьера, мебель
 - Не подходит для напольных покрытий

Расход:

1 л ≈ 10-12 м² в 1 слой

Упаковка:

2,5 л; 15 л (по запросу)



1010Н Бесцветный

Краска-грунт для древесины

Aqua Universal Primer

Белая грунтовка на водной основе для последующей финишной отделки красками Breather Paint на водной основе и на основе растворителей.



Свойства:

- Сохраняет способность древесины «дышать»
- Улучшает адгезию для последующих рекомендованных покрытий
- Предотвращает пожелтение основного покрытия при нанесении на смолистую древесину
- Высокая укрывистость и эластичность
- Экономичный расход
- Безопасна для детей (сертификация EN 71-3)
- Безопасна для экологии дома
- Готова к применению

Область применения:

- Подходит для любых деревянных элементов и конструкций на открытом воздухе и внутри помещений, кроме полов, террас, деревянных настилов и т.п.
- Фасады, перголы, беседки, заборы
 - Окна, двери, ставни, жалюзи
 - Стены, потолки, предметы интерьера, мебель
 - Не подходит для напольных покрытий

Расход:

1 л ≈ 10 м² в 1 слой

Упаковка:

2,5 л; 15 л (по запросу)



2010Н Белый



Морилка для древесины

Aqua Decorative Colorant

Полупрозрачная цветная пропитка для древесины на водной основе.



- Свойства:**
- Сохраняет естественный вид древесины
 - Глубокие насыщенные тона подчеркивают текстуру
 - Без запаха
 - Наносится кистью/ветошью/окунанием
 - Безопасна для детей (сертификация EN 71-3)
 - Безопасна для экологии дома
 - Готова к применению

- Область применения:** Подходит для любых пород древесины для внутренних и наружных работ, кроме уличных напольных систем.
- Фасады, перголы, беседки, заборы
 - Окна, двери, ставни, жалюзи
 - Стены, потолки, предметы интерьера, мебель
 - Полы и паркет внутри помещений
 - Не подходит для террас, деревянных настилов и т.п. горизонтальных конструкций на открытом воздухе

Расход: 1 л ≈ 10-12 м² в 1 слой

Упаковка: 2,5 л; 15 л (по запросу)



1200N Бесцветная база



1211N Белый



1212N Песочный



1213N Светло-серый



1214N Серый



1215N Тростниковый




1216N Карри



1217N Коралл



1218N Резеда



1219N Бамбук



1220N Умбра



1221N Серо-голубой



1222N Табак



1223N Массарандуба



1224N Графит



1225N Зеленый



Большой выбор цветов*

*По запросу могут быть изготовлены специальные оттенки по цветовым каталогам NCS и RAL.

Приведенные в каталоге цвета – фотографии покрашенных деревянных образцов на сосне и предназначены для определения общего оттенка. Цвет и степень глянца зависят от породы, текстуры и впитываемости древесины, а также от количества и толщины слоев покрытия. Чтобы определить итоговый цвет в каждом конкретном случае, рекомендуем до начала работ делать тестовый выкрас.

Гибридное масло

Hybrid Oil

Инновационное покрытие для древесины – пигментированное гибридное масло на водной основе.



Свойства:

- Подчеркивает природную красоту деревянной поверхности
- Не образует пленку на поверхности
- Повышенная стойкость к УФ-излучению
- Не вызывает потемнения на термодревесине
- Эффективная защита в 1 слой
- Водоотталкивающее
- Глубоко проникает и питает древесину
- Запах слабый
- Безопасно для детей (сертификация EN 71-3)
- Готово к применению

Область применения:

Подходит для любых деревянных элементов и конструкций на открытом воздухе и внутри помещений.

- Фасады, перголы, беседки, заборы, террасы, садовая мебель
- Окна, двери, ставни, жалюзи
- Стены, потолки, предметы интерьера, мебель
- Термически модифицированная древесина

Расход:

1 л ≈ 10-12 м² для мягких хвойных пород
1 л ≈ 15-18 м² для твердолиственных пород

Упаковка:

2,5 л; 15 л (по запросу)



3800N Бесцветная база



3810N Бесцветный



3811N Натуральный



3812N Горчица

Антисептик для древесины

Timbercare Aqua

Защитная пропитка на водной основе*
для нанесения кистью или окунанием.



- Свойства:**
- Предотвращает поражение грибком и насекомыми-вредителями
 - Легко наносится
 - Без цвета, прозрачный
 - Без запаха
 - Соответствует европейским нормам
 - Безопасный для экологии дома
 - Готов к применению

- Область применения:**
- Подходит для любых деревянных элементов и конструкций выше уровня земли.
Для хвойных/мягких пород древесины

Расход: 1 л ≈ 4-5 м² (при нанесении кистью)

Упаковка: 1 л; 5 л; 20 л

*Для обработки конструкций из сосны, других хвойных/мягких пород древесины, находящихся выше уровня земли.



7001H Бесцветный



Средство для торцов

Endseal

Торцевой герметик на водной основе для древесины.



Свойства:

- Защита от солнца, влаги и атмосферных воздействий
- Простое применение
- Без запаха
- Готово к применению

Область применения:

Подходит для древесины, эксплуатирующейся без контакта с землей:

- Общестроительные пиломатериалы
- Террасы, палубные настилы
- Брус, бревно, балки
- Доски и элементы забора

Расход:

1 л ≈ 6-7 м² в 2 слоя

Упаковка:

2,5 л



4200Н Бесцветная база



4210Н Бесцветный



ПОДБОР ПРОДУКТОВ: ГДЕ И КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?



	ОСНОВА	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ						
		Полы	Стены, потолки	Предметы интерьера, мебель	Столешницы для кухни и ванной	Деревянная посуда, кухонная утварь	Двери межкомнатные/ филенчатые	Бани, сауны
Масло с твердым воском Hardwax Oil стр. 22	Масло	●	●	●	●	—	●	—
Масло с ускоренным временем высыхания Rapid Oil стр. 23	Масло	●	●	●	●	—	●	—
Масло Wood Oil 2C стр. 24	Масло	●	●	●	●	—	●	—
Масло для бани и сауны Hybrid Sauna Oil стр. 25	Вода	—	—	—	—	—	—	●
Масло для разделочных досок Kitchenware Oil стр. 26	Масло	—	—	—	●	●	—	—
Лак однокомпонентный SL 1C стр. 27	Сольвент	●	—	—	—	—	—	—
Лак паркетный Home стр. 28	Вода	●	—	—	—	—	—	—
Лак паркетный ультраматовый Ultramat стр. 29	Вода	●	—	●	●	—	—	—
Лак паркетный для полов с высокой нагрузкой Heavy Traffic стр. 30	Вода	●	—	—	●	—	—	—
Покрытия для спортивных полов: стр. 31 1. Праймер Sport Primer 2. Краска для разметки Sport Colors 3. Лак Sport Varnish	Вода	●	—	—	—	—	—	—
	Вода	●	—	—	—	—	—	—
	Вода	●	—	—	—	—	—	—
Лак для внутренних работ Varnish for Interior стр. 32	Вода	—	●	●	—	—	●	—
Краска для дверей Panel Door Paint стр. 33	Вода	—	—	●	—	—	●	—

- Рекомендовано
- Не рекомендовано

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Инструмент, метод нанесения	Кол-во слоев	Расход (м ² /л)	Дополнительная информация	Возможные системные продукты
Кисть, ветошь, полировальная машина	1	30 м ²	Стандартные цвета и цвета по каталогам RAL и NCS.	
Кисть, валик, ветошь, полировальная машина, краскопульт	2	8-10 м ²	Быстросохнущее покрытие с матовым эффектом.	
Кисть, ветошь, полировальная машина	1	30 м ²	Продукт применяется в виде двух компонентов с отвердителем. Подходит для любой древесины в интерьере. Доступен в 12 цветах.	
Кисть, валик	1	10-12 м ² на хвойных 15-18 м ² на лиственных	Эффективная защита в один слой.	
Безворсовая ткань, ветошь,	1-2	30 м ²	Протестировано и сертифицировано в соответствии со стандартом LFGB для контакта с пищевыми продуктами	
Кисть, валик	3	4-5 м ²	3 степени блеска: матовый, полуматовый, гляцевый	• Морилка Aqua Decorative Colorant
Кисть, валик	3	4-5 м ²	3 степени блеска: матовый, полуматовый, гляцевый	• Морилка Aqua Decorative Colorant
Кисть, валик	2	6-9 м ²	Ультраматовый (блеск < 8)	• Морилка Aqua Decorative Colorant
Кисть, валик	3	4-5 м ²	2 степени блеска: матовый, полуматовый	• Морилка Aqua Decorative Colorant
Кисть, валик	2	6-7 м ²	Не применять вместе с другими ЛКМ, за исключением рекомендованных для данного продукта.	• Краска для разметки Sport Colors • Лак Sport Varnish
Кисть, валик	1-2	10 м ²		• Праймер Sport Primer • Лак Sport Varnish
Кисть, валик	2	6-7 м ²		• Праймер Sport Primer • Краска для разметки Sport Colors
Кисть, валик	2	7-8 м ²	Полуглянцевый	• Морилка Aqua Decorative Colorant
Кисть, валик	2	4-5 м ²	По запросу могут быть изготовлены специальные цвета из каталогов RAL и NCS	

Масло с твердым воском

Hardwax Oil

Однокомпонентное покрытие на основе натуральных масел и карнаубского воска для защиты и отделки любых деревянных поверхностей внутри помещений, включая полы и мебель.



- Свойства:**
- Эффективная защита в 1 слой
 - Не образует пленку
 - Подчеркивает естественную красоту деревянной поверхности
 - Высокая устойчивость к истиранию и царапинам
 - Наносится без наплывов и потеков
 - Водоотталкивающее
 - Безопасно для детей (сертификация EN 71-3)
 - Особо экономичный расход

- Область применения:** Подходит для любой древесины внутри помещений.
- Деревянные полы
 - Столы, стулья, столешницы, мебель
 - Ранее покрытие маслом деревянные поверхности

Расход: 1 л ≈ 30 м² в зависимости от породы древесины и способа нанесения

Упаковка: 0,5 л; 2,5 л; 15 л (по запросу)

Внимание: Ветошь, ткань и т.п. материалы, пропитанные маслом, сразу после использования полностью замочить в воде и утилизировать надлежащим образом из-за опасности самовоспламенения.



3000N Бесцветная база



3011N Белый



3012N Песочный



3013N Хаки



3014N Каштан



3015N Амарант



3016N Кедр



3017N Пепельный



3018N Палисандр

Масло с ускоренным временем высыхания

Rapid Oil

Быстросохнущее покрытие с матовым эффектом для защиты и отделки любых деревянных поверхностей внутри помещений, включая полы и мебель.



Свойства:

- Высокая устойчивость к истиранию и царапинам
- Естественный матовый вид поверхности
- Простое нанесение валиком
- Освежает и насыщает ранее обработанные маслом поверхности
- Быстро высыхает
- Готово к применению

Область

применения:

Подходит для любой древесины внутри помещений.

- Деревянные полы
- Столы, стулья, столешницы, мебель
- Ранее покрытие маслом деревянные поверхности

Расход:

1 л ≈ 8-10 м² в 2 слоя в зависимости от способа нанесения

Упаковка:

2,5 л

Внимание: Ветошь, ткань и т.п. материалы, пропитанные маслом, сразу после использования полностью замочить в воде и утилизировать надлежащим образом из-за опасности самовоспламенения.



3600N Бесцветная база



3610N Бесцветный



Большой выбор цветов*



*По запросу могут быть изготовлены специальные оттенки по цветовым каталогам NCS и RAL.

Масло Wood Oil 2C

Двухкомпонентное натуральное масло для отделки любых деревянных поверхностей внутри помещений.



- Свойства:**
- Подчеркивает естественную красоту деревянной поверхности
 - Не образует пленку на поверхности
 - Эффективная защита в 1 слой
 - Устойчивое к истиранию и царапинам
 - Водоотталкивающее
 - Наносится без наплывов и потеков
 - Безопасно для детей (сертификация EN 71-3)
 - Безопасно для экологии дома (не содержит ЛОС)

Область применения: Подходит для любой древесины внутри помещений:

- Деревянные полы, паркет
- Столы, стулья, столешницы, мебель

Расход: 1 л ≈ 30 м² в зависимости от породы древесины и способа нанесения

Упаковка: 250 мл масло HEMEL Wood Oil (компонент А) + 50 мл отвердитель HEMEL Hardener (компонент В)
0,75 л HEMEL Wood Oil (А) + 0,15 л HEMEL Hardener (В)
2,5 л HEMEL Wood Oil (А) + 0,5 л HEMEL Hardener (В)

Внимание: Ветошь, ткань и т.п. материалы, пропитанные маслом, сразу после использования полностью замочить в воде и утилизировать надлежащим образом из-за опасности самовоспламенения.



3511Н Бесцветный



3512Н Натуральный



3513Н Супер белый



3514Н Известково-белый



3515Н Светло-серый



3516Н Серо-голубой



3517Н Махагон



3518Н Английский граб



3519Н Шоколадный



3520Н Темный дуб



3521Н Черно-коричневый



3522Н Черный

Приведенные в каталоге цвета – фотографии покрашенных деревянных образцов на дубе и предназначены для определения общего оттенка. Цвет и степень глянца зависят от породы, текстуры и впитываемости древесины, а также от количества и толщины слоев покрытия. Чтобы определить итоговый цвет в каждом конкретном случае, рекомендуем до начала работ делать тестовый выкрас.

Масло для бани и сауны

Hybrid Sauna Oil

Инновационное покрытие для древесины – пигментированное гибридное масло на водной основе.



Свойства:

- Подчеркивает природную красоту деревянной поверхности
- Не вызывает потемнения на термодревесине
- Не образует пленку на поверхности
- Глубоко проникает и питает древесину
- Эффективная защита в 1 слой
- Запах слабый
- Быстро высыхает
- Водоотталкивающее
- Простое применение
- Повышенная устойчивость к УФ-излучению
- Безопасно для детей (сертификация EN 71-3)
- Готово к применению

Область применения:

- Сауны, бани

Расход:

1 л ≈ 10-12 м² для мягких хвойных пород
1 л ≈ 15-18 м² для твердолиственных пород
в зависимости от породы древесины и способа нанесения

Упаковка:

0,75 л; 2,5 л



3700N Бесцветная база



3710N Бесцветный



Масло для разделочных досок

Kitchenware Oil

Натуральное масло для ухода за деревянной посудой, контактирующей с пищевыми продуктами: разделочными досками, салатниками, подносами для пиццы и т.п.



Свойства:

- Протестировано и сертифицировано в соответствии со стандартом LFGB для контакта с пищевыми продуктами
- Сохраняет и восстанавливает естественный вид древесины
- Без запаха, не содержит ЛОС (VOC)
- Легко наносится ветошью
- Безопасно для детей (сертификация EN 71-3)
- Безопасно для окружающей среды и экологии дома
- Готово к применению

Область

применения:

- Деревянная посуда
- Кухонная утварь

Расход:

1 л ≈ 30 м² в зависимости от породы древесины и способа нанесения

Упаковка:

175 мл; 0,5 л; 1 л



3900Н Бесцветное



Лак однокомпонентный

SL 1C

1-компонентный лак нового поколения на основе растворителя для деревянных полов.



- Свойства:**
- Однокомпонентный продукт нового поколения
 - Подчеркивает естественную красоту древесины
 - Без резкого запаха растворителя
 - Высокая стойкость к истиранию и царапинам
 - Безопасен для детей (сертификация EN 71-3)
 - Готов к применению

Область применения:

- Деревянные полы

Расход: 1 л ≈ 4-5 м² в 3 слоя

Упаковка: 5 л



5101Н Бесцветный, гляцевый



5102Н Бесцветный, полуматовый



5103Н Бесцветный, матовый



Лак паркетный

Home

Износостойкий однокомпонентный лак на водной основе для деревянных полов.



- Свойства:**
- Прочный и долговечный
 - Обладает высокой стойкостью к истиранию и царапинам
 - Без запаха
 - Легко наносится
 - Безопасен для детей (сертификация EN 71-3)
 - Безопасен для экологии дома
 - Готов к применению

Область применения:

- Деревянные полы

Расход: 1 л \approx 4-5 м² в 3 слоя

Упаковка: 2,5 л

Совет: Для тонирования деревянных полов можно использовать цветную морилку HEMEL Aqua Decorative Colorant (стр. 16).



5001Н Бесцветный, гляцевый



5002Н Бесцветный, полуматовый



5003Н Бесцветный, матовый



Лак паркетный ультрааматовый

Ultramat

Одно/двухкомпонентный лак на водной основе для деревянных поверхностей и полов.



- Свойства:**
- Натуральный внешний вид без эффекта пожелтения
 - Высокопрочный и устойчивый к царапинам
 - Без запаха
 - Эластичный
 - Повышенная стойкость к царапинам и истиранию при использовании с отвердителем
 - Безопасен для детей (сертификация EN 71-3)
 - Безопасен для экологии дома
 - Готов к применению

- Область применения:**
- Подходит для любой древесины внутри помещений
 - Деревянные полы

Расход: 1 л ≈ 6-9 м² в 2 слоя

Упаковка: 2,5 л

Совет: Для тонирования деревянных полов можно использовать цветную морилку HEMEL Aqua Decorative Colorant (стр. 16).

Продукт доступен только в ультрааматовом варианте (степень глянца <8).



5200Н Бесцветный,
ультрааматовый



Лак паркетный для полов с высокой нагрузкой

Heavy Traffic

Суперизносостойкий 2-компонентный лак на водной основе для деревянных полов.



Свойства:

- Без запаха
- Эластичный
- Чрезвычайно устойчивый к внешним воздействиям
- Обладает особо высокой стойкостью к истиранию и царапинам
- Без эффекта пожелтения после полимеризации
- Безопасен для детей (сертификация EN 71-3)
- Безопасен для экологии дома
- Готов к применению

Область применения:

- Деревянные полы

Расход:

1 л ≈ 4-5 м² в 3 слоя

Упаковка:

Лак 5 л; Отвердитель 500 мл

Совет: Для тонирования деревянных полов можно использовать цветную морилку HEMEL Aqua Decorative Colorant (стр. 16).



5302Н Бесцветный, полуматовый



5303Н Бесцветный, матовый



Спортивные паркетные лаки

Sport Varnish System

Нескользящее глянцевое паркетное покрытие на водной основе для спортзалов и фитнес-клубов.



Свойства:

- Нескользящее готовое покрытие с высокой степенью глянца
- Сертифицировано в соответствии с требованиями европейского стандарта EN 14904 для закрытых спортивных объектов любого уровня и назначения
- Без запаха
- Эластичное
- Максимальная палитра цветов и оттенков*
- Хорошая растекаемость праймера и лака
- Высокая износостойкость и устойчивость к царапинам
- Безопасно для детей (сертификат EN71-3)
- Готово к применению

Область применения:

- Деревянные спортивные полы

Расход:

Sport Primer: 1 л ≈ 6-7 м² в 2 слоя
Sport Colors: 1 л ≈ 10 м² в 1 слой
Sport Varnish: 1 л ≈ 6-7 м² в 2 слоя

Упаковка:


Sport Primer: 10 л; Sport Colors: 2,5 л; Sport Varnish: 10 л

Праймер



6000N Бесцветный

Краска для разметки



Большой выбор цветов*

Лак



6100N Бесцветный, глянцевый

* По запросу могут быть изготовлены специальные оттенки по цветовым каталогам NCS и RAL.



Лак для внутренних работ

Varnish for Interior

Бесцветный лак для дерева на водной основе.



Свойства:

- Без запаха
- Подчеркивает естественную красоту древесины
- Безопасен для детей (сертификация EN 71-3)
- Безопасен для экологии дома
- Готов к применению

Область

применения:

Подходит для любых деревянных элементов и конструкций внутри помещений, кроме полов.

- Вагонка, стеновые панели, потолки
- Не подходит для напольных покрытий

Расход:

1 л ≈ 7-8 м² в 2 слоя

Упаковка:

0,75 л; 2,5 л; 15 л (по запросу)

Совет: Для тонирования деревянных полов можно использовать цветную морилку HEMEL Aqua Decorative Colorant (стр. 16).



5400N Бесцветный, полуматовый



Краска для дверей

Panel Door Paint

Укрывная краска для межкомнатных филенчатых дверей.



- Свойства:**
- Высокая укрывистость
 - Сохраняет текстуру древесины
 - Простое нанесение
 - Без запаха
 - Безопасна для детей (сертификация EN 71-3)
 - Безопасна для экологии дома
 - Готова к применению

Область применения:

- Филенчатые двери

Расход: 1 л ≈ 4-5 м² в 2 слоя

Упаковка: 0,75 л; 2,5 л



2200N Бесцветная база



2201N Белая база




2211N Полярный белый



2212N Морская пена



2213N Кремовый




Большой выбор цветов*

* По запросу могут быть изготовлены специальные оттенки по цветовым каталогам NCS и RAL.

Приведенные в каталоге цвета – фотографии покрашенных деревянных образцов на сосне и предназначены для определения общего оттенка. Цвет и степень глянца зависят от породы, текстуры и впитываемости древесины, а также от количества и толщины слоев покрытия. Чтобы определить итоговый цвет в каждом конкретном случае, рекомендуем до начала работ делать тестовый выкрас.

ПОДБОР ПРОДУКТОВ: ГДЕ И КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?



	ОСНОВА	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ				
		Фасады, беседки, перголы, заборы	Террасы, настилы	Окна, двери, ставни, жалюзи	Садовая мебель	Деревянные яхты, лодки выше ватерлинии
Масло для террас Deck Oil стр. 36	Масло	—	•	—	•	—
Масло для экзотических пород древесины Exotic Oil стр. 37	Масло	—	•	—	•	—
Масло для тика Teak Oil стр. 38	Масло	—	•	—	•	•
Защитное покрытие для палуб и мебели Marine Teak Protector стр. 39	Масло	—	•	—	•	•
Лак для наружных работ Varnish for Exterior стр. 40	Вода	•	—	•	•	—
Яхтный лак Yacht Varnish стр. 41	Сольвент	•	—	•	•	•
Покрытие для террас с антискользящим эффектом Deck Stain стр. 42	Вода	—	•	—	—	—
Очиститель для террас Deck Restorer стр. 43	Вода	—	•	—	•	—
Антисептик для древесины Imersol Aqua стр. 44	Вода	•	•	•	•	—
Защитное покрытие для камня и бетона Aqua Stone стр. 45	Вода	•	•	—	—	—

- Рекомендовано
- Не рекомендовано

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Инструмент, метод нанесения	Кол-во слоев	Расход в 1 слой (м ² /л)	Дополнительная информация	Возможные системные продукты
Кисть, щетка, валик	1	10-12 м ² для хвойных 15-18 м ² для лиственных в 1 слой	Стандартные цвета и цвета по каталогам RAL и NCS.	<ul style="list-style-type: none"> • Очиститель для террас Deck Restorer • Антисептик Timbercare Aqua
Кисть, щетка, валик, окурание	1-2	10-12 м ² для хвойных 15-18 м ² для лиственных в 1 слой	Стандартные цвета и цвета по каталогам RAL и NCS.	<ul style="list-style-type: none"> • Очиститель для террас Deck Restorer • Антисептик Timbercare Aqua
Кисть, щетка, валик	1	10-12 м ² для хвойных 15-18 м ² для лиственных в 1 слой	Для сезонного ухода	<ul style="list-style-type: none"> • Очиститель для террас Deck Restorer • Антисептик Timbercare Aqua
Кисть, щетка, валик	1-2	10-12 м ² для хвойных 15-18 м ² для лиственных в 1 слой	Универсальное применение. Обеспечивает защиту в один слой.	<ul style="list-style-type: none"> • Очиститель для террас Deck Restorer • Антисептик Timbercare Aqua
Кисть	2	3-4 м ²	Устойчивый к УФ-излучению при использовании с морилками / колорантами	<ul style="list-style-type: none"> • Морилка Aqua Decorative Colorant
Кисть	3	4-5 м ²	Высокоглянцевый. Особо устойчивый к УФ-излучению.	<ul style="list-style-type: none"> • Антисептик Timbercare Aqua
Щетка, валик	2	6-7 м ²	Содержит микрочастицы, придающие покрытию противоскользящие свойства	<ul style="list-style-type: none"> • Очиститель для террас Deck Restorer • Антисептик Timbercare Aqua
Садовый веник, щетка	1-2	8-10 м ²	Не требует предварительной шлифовки поверхности. Безопасен для сада и растений.	<ul style="list-style-type: none"> • Покрытие для террас с антискользящим эффектом Deck Stain • Антисептик Timbercare Aqua • Масло для террас Deck Oil
Погружение	—	Не менее 15 л на 1 м ³	Простое применение методом погружения непосредственно на строительном объекте	
Кисть, валик, распыление	2	В зависимости от материала основания	НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ. Защищает минеральные поверхности от дождя, пыли и выделов. Уменьшает меление.	

Масло для террас

Deck Oil

Специально разработанное пигментированное покрытие глубокого проникновения для долговременной защиты деревянных террас и настилов.



- Свойства:**
- Красивая финишная отделка в стиле натур
 - Не образует пленку на поверхности
 - Устойчиво к УФ-излучению
 - Водоотталкивающее
 - Уменьшает растрескивание
 - Безопасно для детей (сертификация EN 71-3)
 - Готово к применению

- Область применения:**
- Террасы

- Расход:**
- 1 л ≈ 10-12 м² для мягких хвойных пород
 - 1 л ≈ 15-18 м² для твердолиственных пород

- Упаковка:** 0,75 л; 2,5 л; 15 л (по запросу)

Внимание: Ветошь, ткань и т.п. материалы, пропитанные маслом, сразу после использования полностью замочить в воде и утилизировать надлежащим образом из-за опасности самовоспламенения.



3100N Бесцветная база



3111N Лимонный



3112N Ироко



3113N Бангкирай



3114N Серый базальт



3115N Сапелле



3116N Красный сандал



3117N Борнео



3118N Галька



3119N Орех

Приведенные в каталоге цвета – фотографии покрашенных деревянных образцов и предназначены для определения общего оттенка. Цвет и степень глянца зависят от породы, текстуры и впитываемости древесины, а также от количества и толщины слоев покрытия. Чтобы определить итоговый цвет в каждом конкретном случае, рекомендуем до начала работ делать тестовый выкрас.

Масло для экзотических пород древесины

Exotic Oil

Пигментированное проникающее масло для террас и садовой мебели из твердой и термически модифицированной древесины.



Свойства:

- Красивая финишная отделка в стиле натур
- Не образует пленку на поверхности
- Повышенная устойчивость к УФ-излучению
- Простое обслуживание, возможность локального ремонта покрытия
- Водоотталкивающее
- Уменьшает растрескивание
- Безопасно для детей (сертификация EN 71-3)
- Готов к применению

Область применения:

- Террасы и садовая мебель из древесины твердых пород и термодревесины

Расход:

- 1 л ≈ 10-12 м² для мягких хвойных пород
- 1 л ≈ 15-18 м² для твердолиственных пород

Упаковка:

- 0,75 л; 2,5 л; 15 л (по запросу)

Внимание: Ветошь, ткань и т.п. материалы, пропитанные маслом, сразу после использования полностью замочить в воде и утилизировать надлежащим образом из-за опасности самовоспламенения.



3200N Бесцветная база



3211N Натуральный



3212N Горчица



3213N Лесной орех



3214N Коричневый

Масло для тика

Teak Oil

Масло для тика премиум-класса для ухода за древесиной и садовой мебелью на открытом воздухе.



Свойства:	<ul style="list-style-type: none">• Глубоко проникает в основание• Питает и восстанавливает• Простое в нанесении• Водоотталкивающее• Устойчиво к соленой воде• Безопасно для детей (сертификация EN 71-3)• Готово к применению
Область применения:	<ul style="list-style-type: none">• Для деревянных элементов/конструкций и садовой мебели• Подходит для любых внешних деревянных поверхностей яхт и лодок выше ватерлинии
Расход:	1 л ≈ 10-12 м ² для мягких хвойных пород 1 л ≈ 15-18 м ² для твердолиственных пород в зависимости от породы древесины и способа нанесения
Упаковка:	0,75 л; 2,5 л; 5 л; 15 л (по запросу)

Внимание: Ветошь, ткань и т.п. материалы, пропитанные маслом, сразу после использования полностью замочить в воде и утилизировать надлежащим образом из-за опасности самовоспламенения.



3300Н Бесцветное



Защитное покрытие для палуб и мебели

Marine Teak Protector

Защитное покрытие на основе масла для восстановления и ухода за всеми типами деревянных настилов и садовой мебели из тика и других пород древесины.



Свойства:

- Глубоко питает древесину
- Подчеркивает текстуру, сохраняет теплый натуральный тон
- Не образует пленку на поверхности
- Повышает устойчивость к УФ-излучению
- Универсальное применение – подходит для террас и мебели из любых пород древесины, включая тик
- Обеспечивает защиту в 1 слой

Область применения:

- Для деревянных террас, настилов и садовой мебели

Расход:

1 л ≈ 10-12 м² для мягких хвойных пород
1 л ≈ 15-18 м² для твердолиственных пород
в зависимости от породы древесины и способа нанесения

Упаковка:

0,75 л; 2,5 л

Внимание: Ветошь, ткань и т.п. материалы, пропитанные маслом, сразу после использования полностью замочить в воде и утилизировать надлежащим образом из-за опасности самовоспламенения.



4100N Горчица



Лак для наружных работ

Varnish for Exterior

Бесцветное финишное покрытие на водной основе для нанесения кистью.



Свойства:

- Бесцветный
- Эластичный
- Позволяет древесине «дышать»
- Устойчивый к УФ-излучению при использовании с красителями / колорантами серии HD
- Водоотталкивающий
- Не трескается, не шелушится, не отслаивается
- Безопасен для детей (сертификация EN 71-3)
- Безопасен для экологии дома
- Готов к применению

Область

применения:

Подходит для любых деревянных элементов и конструкций на открытом воздухе, кроме полов, террас, деревянных настилов и т.п.

- Фасады, перголы, беседки, заборы, балконы
- Окна, двери, ставни, жалюзи, свесы кровли
- Не подходит для напольных покрытий

Расход:

1 л ≈ 3-4 м² в 2 слоя

Упаковка:

2,5 л

Внимание: Для максимальной защиты от УФ-лучей рекомендуется применять продукт в системе с Морилкой для древесины Aqua Decorative Colorant (стр. 16) в качестве бесцветного финишного покрытия поверх цветного слоя.



5500H Бесцветный, полуматовый



Яхтный лак

Yacht Varnish

Высокоглянцевый яхтный (корабельный) лак на основе растворителя.



- Свойства:**
- Бесцветный
 - Высокоглянцевый
 - Эластичный
 - Особо устойчивый к УФ-излучению
 - Водоотталкивающий
 - Идеально распределяется по поверхности
 - Не содержит свинец
 - Готов к применению

- Область применения:**
- Подходит для любых деревянных элементов и конструкций на открытом воздухе, кроме полов, террас, деревянных настилов и т.п.
 - Массивная древесина и фанера для внутренней и внешней отделки судов, яхт, лодок выше ватерлинии

Расход: 1 л \approx 4-5 м² в 3 слоя в зависимости от породы древесины

Упаковка: 0,75 л; 2,5 л; 15 л (по запросу)



5600N Бесцветный, глянцевый



Покрытие для террас с антискользящим эффектом

Deck Stain

Цветное противоскользящее покрытие для террас.



Свойства:

- Полупрозрачное
- Позволяет древесине «дышать»
- Высокая устойчивость к УФ-излучению
- Содержит микрочастицы, придающие покрытию противоскользящие свойства
- Водоотталкивающее
- Безопасно для детей (сертификация EN 71-3)
- Безопасно для экологии дома
- Готово к применению

Область применения:

- Деревянные террасы, палубные настилы

Расход:

1 л ≈ 6-7 м² в 2 слоя

Упаковка:

2,5 л



3400Н Бесцветная база



3411Н Античная сосна



3412Н Медно-коричневый



3413Н Тик



3414Н Белый

Очиститель для террас

Deck Restorer

Средство для восстановления посеревшей обветренной древесины террас и садовой мебели без шлифования.



- Свойства:**
- Быстро и легко наносится
 - Безопасно для зеленых насаждений и травы
 - Безопасно для детей (сертификация EN 71-3)
 - Экологически чистый
 - Готов к применению


- Область применения:**
- Деревянные террасы, палубные настилы
 - Садовая мебель

Расход: 1 л ≈ 8-10 м²

Упаковка: 2,5 л



8000Н Бесцветный

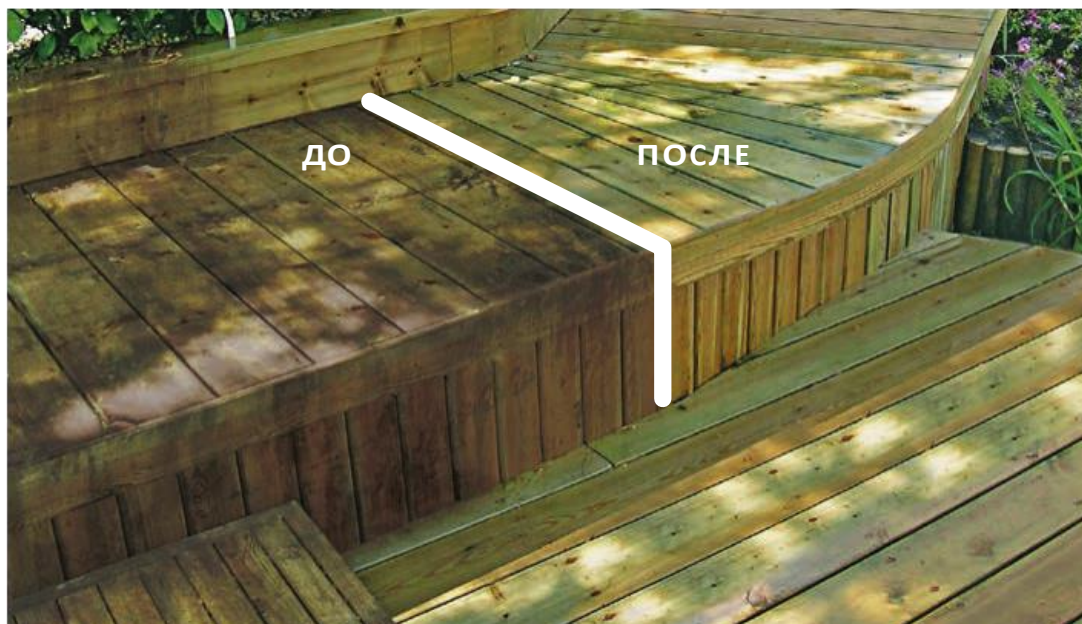

Антисептик для древесины

Imersol Aqua

Бесцветная защитная пропитка на водной основе*
для нанесения окунанием.



Свойства:	<ul style="list-style-type: none">• Предотвращает поражение грибком и насекомыми-вредителями• Легко наносится методом окунания• Без запаха• Соответствует европейским нормам• Безопасный для экологии дома• Готов к применению
Область применения:	<ul style="list-style-type: none">• Подходит для любых деревянных элементов и конструкций выше уровня земли• Для хвойных/мягких пород древесины
Расход:	Не менее 15 л на 1 м ³
Упаковка:	20 л; 200 л (по запросу)



7002H Бесцветный



Защитное покрытие для камня и бетона

Aqua Stone

Бесцветная гидрофобизирующая пропитка на водной основе с повышенной защитой от атмосферных воздействий.



Свойства:

- Не меняет внешний вид поверхности
- Не образует пленку на поверхности
- Сохраняет паропроницаемость
- Предотвращает повреждения от мороза благодаря высокой водоотталкивающей способности
- Защищает от дождя, пыли и плесени
- Снижает выветривание и появление высолов
- Безопасно для детей (сертификация EN 71-3)
- Безопасно для экологии дома
- Готово к применению

Область применения:

- Цемент, бетон, шифер
- Кирпич, клинкер, керамическая плитка, терракота
- Неполированный пористый натуральный и искусственный камень
- Реставрация предметов истории и культуры

Расход: 1 л ≈ 5-15 м² в 2 слоя

Упаковка: 5 л



4000Н Бесцветное



Покраска древесины в экстерьере

- Ранее окрашенные или обработанные морилкой поверхности отшлифовать или очистить средством для удаления краски.
- Хвойную древесину перед покраской обработать антисептиком HEMEL Timbercare Aqua – для дополнительной защиты от гниения, и оставить высыхать на 24 часа.
- Нанести один из продуктов HEMEL для наружных работ*.

Фасады и сайдинг из термодревесины

- Ранее окрашенные или обработанные морилкой поверхности отшлифовать или очистить средством для удаления краски.
- Нанести грунтовку HEMEL Aqua Clear Primer.
- Нанести один из продуктов HEMEL для наружных работ*.

Террасы и настилы

- Ранее окрашенные или обработанные морилкой поверхности тщательно отшлифуйте и очистите.
- Непокрытые или ранее обработанные маслом поверхности, подвергшиеся атмосферным воздействиям, восстановите без шлифовки при помощи очистителя HEMEL Deck Restorer.
- Хвойную древесину перед покраской обработать антисептиком HEMEL Timbercare Aqua – для дополнительной защиты от гниения, и оставить высыхать на 24 часа.
- Для покраски и длительной защиты используйте Масло для террас HEMEL Deck Oil. Для сезонного обновления и ухода – масла HEMEL Exotic Oil**, HEMEL Hybrid Oil или HEMEL Teak Oil*.

Садовая мебель

- Ранее окрашенные или обработанные морилкой поверхности тщательно отшлифуйте и очистите.
- Непокрытые или ранее обработанные маслом поверхности, подвергшиеся атмосферным воздействиям, восстановите без шлифовки при помощи очистителя HEMEL Deck Restorer.
- Хвойную древесину перед покраской обработать антисептиком HEMEL Timbercare Aqua – для дополнительной защиты от гниения, и оставить высыхать на 24 часа.
- Для сезонного обновления и ухода используйте масла HEMEL Exotic Oil**, HEMEL Hybrid Oil или HEMEL Teak Oil*.

Покраска древесины в интерьере

- Крашенные или лакированные поверхности тщательно отшлифовать и очистить.
- Нанести один из продуктов HEMEL для внутренних работ, например, морилку Aqua Decorative Colorant, лак (HEMEL Varnish for Interior, HEMEL Ultramat, HEMEL Home, HEMEL Heavy Traffic) или масло (HEMEL Wood Oil 2C, HEMEL Hardwax Oil*).

Деревянные полы и паркет

- Лакированные поверхности полностью отшлифовать и очистить.
- Нанести основное покрытие: масло (HEMEL Wood Oil 2C, HEMEL Hardwax Oil) или лак (HEMEL Ultramat, HEMEL Home, HEMEL Heavy Traffic, HEMEL SL 1C*).

Филенчатые двери

- Перед покраской поверхность полностью отшлифовать и очистить.
- Нанести краску для дверей HEMEL Panel Door Paint*.

Деревянная кухня и ванная комната

Столешницы и рабочие поверхности

- Перед покраской рабочую поверхность полностью отшлифовать и очистить.
- Если ранее она была обработана маслом HEMEL Wood Oil 2C или HEMEL Hardwax Oil, достаточно легкой шлифовки.
- Нанести масло HEMEL Wood Oil 2C или HEMEL Hardwax Oil*.

Деревянная посуда и кухонная утварь

- Тщательно очистите деревянную поверхность теплой водой от загрязнений и жира. Дайте дереву хорошо высохнуть – не менее 8 часов.
- Обильно нанесите масло HEMEL Kitchenware Oil со всех сторон безворсовой тканью или бумажным полотенцем.
- Оставьте на 30 минут, чтобы древесина впитала масло, затем удалите излишки безворсовой салфеткой до сухого состояния поверхности*.

*Дополнительную информацию см. в Техническом описании продукта.

**Масло HEMEL Exotic Oil разработано специально для твердой и термически обработанной древесины.



ПОКУПКА ГОТОВЫХ ЦВЕТОВ (стандартных или колерованных)

Стандартные цвета представлены в различных сериях на страницах каталога.

Цвета по каталогам RAL и NCS (более 1200 оттенков): выберите нужный цвет, и мы заколируем для вас необходимый объем в следующих сериях:

- Защитная лазурь для древесины Aqua Wood Stain
- Защитная лазурь для древесины Wood Stain
- Краска для древесины Aqua Breather Paint
- Краска для древесины Breather Paint
- Масло с твёрдым воском Hardwax Oil
- Масло для террас Deck Oil
- Морилка для древесины Aqua Decorative Colorant

Колеровка производится на профессиональном итальянском оборудовании и позволяет обеспечить 100% повторяемость цвета. Получив партию нужного оттенка, далее вы сможете заказать любое количество этой же краски, при этом цвет будет в точности совпадать с образцом первой партии.

Минимальный объем:

- для стандартных цветов – 100 или 180 мл*
- для цветов по RAL и NCS – 0,75 или 2,5 л*

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ КОЛЕРОВКА

Цвета по каталогам RAL и NCS для продукции HEMEL можно изготовить непосредственно в вашем офисе продаж. Для этого можно использовать имеющееся колеровальное оборудование (предварительно настроив его на продукцию Hemel) или приобрести новое в соответствии с рекомендациями производителя.

Для колеровки продукции потребуется:

- Бесцветная база (есть в каждой серии красок)
- Пигменты

Машинная колеровка позволит за короткое время точно подобрать желаемый оттенок для любого объема краски и в дальнейшем воспроизводить его повторно.



*В зависимости от серии краски

HEMEL®, Ultramat® и Aqua Stone® – зарегистрированные торговые знаки компании HEMEL Boya ve Kimya San. A.Ş.

HEMEL Boya ve Kimya San. A.Ş.

IDOSB, Vakum Cad. No:25, Orhanlı/Tuzla, İstanbul, TR

HEMEL®