



**ADESIVI E VERNICI PER PAVIMENTAZIONI IN LEGNO**  
**WOOD FLOORING ADHESIVES AND PAINTS**

## RECOLL INTERNATIONAL SRL

### .... DAL 1987 AD OGGI

Con la nostra attività iniziata nel 1987, l'obiettivo di Recoll è quello di produrre i migliori adesivi e vernici prevalentemente impiegati nel settore della posa del parquet utilizzando le tecnologie più avanzate.

Nel corso dell'ultimo decennio la nostra società si è rapidamente trasformata in una delle aziende leader del suo settore, incrementando costantemente i volumi di produzione e la sua presenza commerciale a livello locale e nazionale con nuovi prodotti e nuovi settori di applicazione. Recoll International può considerarsi oggi un'azienda di rilievo del settore adesivi e vernici con un'attività operativa svolta prevalentemente in Italia Sud ed Est Europa, Russia e Medio Oriente.

Il nostro successo è stato raggiunto grazie alla fiducia che la nostra clientela ci ha corrisposto e con la qualità dei prodotti ed il servizio che siamo riusciti sempre a fornire e costantemente a migliorare.

With our activity began in 1987, the aim of Recoll is to produce the best adhesives and paints mainly used for wood floorings with advanced technologies. Over the last ten years our company has quickly turned into one of the leading companies for this activity field, consistently increasing the production volumes and its commercial presence locally and into the domestic territory with new products and new application areas. Recoll International can be considered today a prominence company for adhesives and paints with operational activities in Italy, South and Eastern Europe, Russia and Middle East. Our success it has been achieved thanks to the trust that our customers have agreed to us and the quality of products and services we are always able to provide and constantly to improve.



**PREPARAZIONE SOTTOFONDI**

**SUBFLOORS PREPARATION**



## PRIMER POLY ECO



Resina poliuretana consolidante esente da solventi per massetti cementizi spolveranti; per il trattamento contro l'umidità residua per pavimenti e pareti umide; con l'aggiunta di sabbia si ottengono malte sintetiche per rasature e riparazioni rapide.

Consolidating polyurethane resin solvent-free for dusty cement screeds, for treating residual humidity on damp floors and walls, adding fine sand it is possible to obtain synthetic mortars for trimmings or quick repairs.

Consumo/Consumption: 200-400 g (m<sup>2</sup> / sqm)  
 Peso/Weight: 10 Kg  
 Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:** Roller  
**Colour:** Dark brown



## PRIMER POLY ECO FAST



Resina poliuretana consolidante esente da solventi per massetti cementizi spolveranti; per il trattamento contro l'umidità residua per pavimenti e pareti umide; con l'aggiunta di sabbia si ottengono malte sintetiche per rasature e riparazioni rapide.

Consolidating polyurethane resin solvent-free for dusty cement screeds, for treating residual humidity on damp floors and walls, adding fine sand it is possible to obtain synthetic mortars for trimmings or quick repairs.

Consumo/Consumption: 200-400 g (m<sup>2</sup> / sqm)  
 Peso/Weight: 10 Kg  
 Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:** Roller  
**Colour:** Dark brown



## PRIMER PU



Resina poliuretana consolidante per massetti cementizi spolveranti; per il trattamento contro l'umidità residua per pavimenti e pareti umide; con l'aggiunta di sabbia si ottengono malte sintetiche per rasature e riparazioni rapide.

Consolidating polyurethane resin for dusty cement screeds, for treating residual humidity on damp floors and walls, adding fine sand it is possible to obtain synthetic mortars for trimmings or quick repairs.

Consumo/Consumption: 200-300 g (m<sup>2</sup> / sqm)  
 Peso/Weight: 10 Kg  
 Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:** Roller  
**Colour:** Brown



## PRIMER PT



Resina trasparente consolidante contro l'umidità. Resina poliuretana consolidante esente da solventi per massetti cementizi spolveranti; per il trattamento contro l'umidità residua per pavimenti e pareti umide; con l'aggiunta di sabbia si ottengono malte sintetiche per rasature o riparazioni rapide. Per l'incollaggio usare esclusivamente nostri collanti bicomponenti o silanici.

Consolidating transparent resin to tackle humidity. Consolidating polyurethane resin solvent-free for dusty cement screeds, for treating residual humidity on damp floors and walls, adding fine sand it is possible to obtain synthetic mortars for trimmings or quick repairs. For gluing only use our bicomponent or silane adhesive.

Consumo/Consumption: 200-400 g (m<sup>2</sup> / sqm)  
 Peso/Weight: 10 Kg  
 Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:** Roller  
**Colour:** Transparent



## PRIMER PS/39



Resina epossidica consolidante per massetti cementizi spolveranti; per il trattamento contro l'umidità residua per pavimenti umidi; per l'ancoraggio e l'impregnazione di sottofondi in ambienti o luoghi chimicamente aggressivi.

Consolidating polyurethane resin solvent-free for dusty cement screeds, for treating residual humidity on damp floors and walls, adding fine sand it is possible to obtain synthetic mortars for trimmings or quick repairs.

Consumo/Consumption: 200-500 g (m<sup>2</sup> / sqm)  
 Peso/Weight: 9 Kg  
 Pallet EUR: 432 Kg / Pallet CP1: 540 Kg

**Mixture ratio:** Two-components  
**Application:** Roller  
**Colour:** Light brown



## PRIMER 3W



Prodotto tricomponente ad elevata impermeabilità per pavimentazioni anche non assorbenti come marmo, piastrelle, palladiana.

Highly waterproof three component product for even non-absorbent floors such as marble, tiles or flagstones.

Consumo/Consumption: 500 g (m<sup>2</sup> / sqm)  
 Peso/Weight: 10 Kg  
 Pallet EUR: 360 Kg / Pallet CP1: 600 Kg

**Mixture ratio:** Three-components  
**Application:** Roller  
**Colour:** Grey



## PRIMER SL



Resina a base silicato consolidante per massetti cementizi spolveranti.

Single-component water-based antidust primer based on a nano-dispersion.

Consumo/Consumption: 300-400 g (m<sup>2</sup>/sqm)  
 Peso/Weight: 10 Lt  
 Pallet EUR: 600 Lt / Pallet CPI: 1'000 Lt

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:** Roller  
**Colour:** Transparent



## ISOLATT 201/04



Consolidante fissativo in dispersione acquosa a base di resine sintetiche per massetti o superfici murali friabili o spolveranti. Per l'incollaggio usare esclusivamente i nostri collanti vinilici o acrilici.

Consolidating fixative in water dispersion based on synthetic resins suggested for screeds or walls dusty and friable. For gluing use only our vinyl or acrylic glues.

Consumo/Consumption: 300-500 g (m<sup>2</sup>/sqm)  
 Peso/Weight: 10 Lt  
 Pallet EUR: 600 Lt / Pallet CPI: 1'000 Lt

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:** Roller  
**Colour:** White



## REPLAN



Livellante cementizio in polvere per la lisciatura di sottofondi irregolari. Livellina autolivellante rapida per spessori da 1 mm a 10 mm.

Cement-based powder leveller for smoothing irregular subfloors. Fast self leveling for thicknesses from 1 to 10 mm.

Consumo/Consumption: 1.4 Kg (m<sup>2</sup>/sqm)  
 Peso/Weight: 25 Kg  
 Pallet EUR: 1'000 Kg / Pallet CPI: 1'200 Kg

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:** Notched trowel n°1  
**Colour:** Grey



## DILUENTE S/124



Solvente per la diluizione del Primer PU.

Thinner for Primer PU dilution.

Consumo/Consumption: 5% al 30% su Primer PU  
 Peso/Weight: 10 Lt  
 Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CPI: 1'000 Kg

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:**  
**Colour:** Transparent



## DILUENTE PS/39



Solvente specifico per la diluizione del Primer PS/39.

Specific thinner for Primer PS/39 dilution.

Consumo/Consumption: 5% al 30% su Primer PS/39  
 Peso/Weight: 10 Lt  
 Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CPI: 1'000 Kg

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:**  
**Colour:** Transparent



## PULIAGGRAPPANTE



Prodotto aggrappante da usare prima dell'incollaggio con collanti bicomponenti poliuretani o epossidici e silanici su superfici vetrose o ceramizzate.

Gluing product to use before gluing with polyurethane or epoxy two component and one component silane modified adhesive on glass or ceramic surfaces.

Consumo/Consumption: 40-50 g (m<sup>2</sup> / sqm)  
 Peso/Weight: 1 Lt  
 Scatola/Box: 12

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:** Brush  
**Colour:** Light red



## RECOLPOX 050/ED



Rasante epossidico formulato appositamente per la rasatura a spessore di pavimenti cementizi per la posa del parquet con elevate caratteristiche meccaniche e impermeabilità all' acqua.

Smoothing epoxy specially formulated for thickness smoothing of concrete floors for wood flooring installation with high mechanical properties and water resistance.

Consumo/Consumption: 1.5-1.7 Kg (m2 / sqm)  
 Peso/Weight: 9.4 + 0.6 Kg  
 Pallet EUR: 700 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg

**Mixture ratio:** Two-components  
**Application:** Notched trowel n°1  
**Colour:** Grey



## REPOX 740



Miscela di resine epossidiche a base acqua isolanti per rivestimenti di pavimentazioni industriali.

Mixture of insulating epoxy resins water based for covering industrial floorings.

Consumo/Consumption: 150-800g (m2 / sqm)  
 Peso/Weight: 5 + 5 Kg  
 Pallet EUR: 480 Kg / Pallet CP1: 600 Kg

**Mixture ratio:** Two-components  
**Application:** Roller  
**Colour:** Light brown





**ADESIVI**

**ADHESIVES**





## RECOLL TITANIUM 2K



Adesivo epossipoliuretano bicomponente al titanio esente da acqua e solventi per l'incollaggio di pavimenti in legno su massetti cementizi o su pavimentazione preesistenti non assorbenti (marmo, piastrelle, palladiana, supporti legnosi). Adatto per riscaldamento a pavimento.

Two component epoxy-polyurethane with titanium water-free and solvent-free adhesive, specifically for bonding all types of wood flooring to concrete subfloors or non absorbent existing flooring (such as marble, tiles, terrazzo flooring and wood substrates). Suitable for underfloor heating system.

Consumo/Consumption: 0.9 -1.2 Kg (m<sup>2</sup> / sqm)  
 Peso/Weight: 9 Kg + 1 Kg  
 Pallet EUR: 660 Kg / Pallet CP3: 960 Kg

**Mixture ratio:** Two-components  
**Application:** Notched trowel n°5  
**Colour:** Oak



## PARQUET 0160 ECO GREEN LINE



Adesivo epossipoliuretano bicomponente esente da solvente e acqua, per l'incollaggio di pavimenti in legno, su massetti cementizi o su pavimentazioni preesistenti non assorbenti (marmo, piastrelle, palladiana, supporti legnosi). Adatto per riscaldamento a pavimento.

Solvent-free two components adhesive for wood floors. Water-free two components epoxy-polyurethane adhesive for rapid gluing of wood floors on cement-based screeds or on pre-existing non-absorbing floors (marble, tiles, flagstones, wood surfaces). Suitable for underfloor heating system.

Consumo/Consumption: 0.9 -1.2 Kg (m<sup>2</sup> / sqm)  
 Peso/Weight: 9 Kg + 1 Kg  
 Pallet EUR: 700 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg

**Mixture ratio:** Two-components  
**Application:** Notched trowel n°5  
**Colour:** Oak - Walnut



## RECOLL 25-2K NEW



Adesivo epossipoliuretano bicomponente esente da acqua, di nuova formulazione 9Kg a 1Kg per festeggiare i 25 anni di attività Recoll garantendo così una resa maggiore e un leggero profumo d'arancio. Prodotto specifico per l'incollaggio di pavimenti in legno di qualsiasi tipo su massetti cementizi o su pavimentazioni preesistenti non assorbenti. Adatto per riscaldamento a pavimento.

Specific water-free two components epoxy-polyurethane adhesive, new formulation 9Kg a 1Kg to guaranteeing a higher yield. Adhesive for gluing every kind of wood floors on pre-existing cement subfloors or on non-absorbing floors (marble, tiles, flagstones, wood surfaces). Suitable for underfloor heating system.

Consumo/Consumption: 0.9 - 1.2 Kg (m<sup>2</sup> / sqm)  
 Peso/Weight: 9 Kg + 1 Kg  
 Pallet EUR: 660 Kg / Pallet CP3: 960 Kg

**Mixture ratio:** Two-components  
**Application:** Notched trowel n°5  
**Colour:** Oak





## SILANBLOK SM

Adesivo monocomponente a base di silano modificato. SILANBLOK SM è esente da indicazioni e simbologie di rischio e pericolo. La classificazione EC1 R PLUS certifica la bassissima emissione di sostanze organiche volatili SILANBLOK SM è dotato di eccezionale adesione su tutti i substrati e di una elasticità permanente, indicato per l'incollaggio di parquet prefinito. Adatto per la posa su sottofondi con riscaldamento

One-component adhesive silane-modified free of solvents, isocyanates and amines, for bonding multilayer parquet. The EC1 R PLUS classification certifies that there are no harmful emissions during use or once the floor has been laid. SILANBLOK SM has excellent adhesion characteristics on all subfloors as well as permanent elasticity, indicated for gluing of prefinished multi-layer wood flooring. Suitable for underfloor heating system.



Consumo/Consumption: 0.8 - 1 Kg (m<sup>2</sup>/sqm)  
 Peso/Weight: 15 Kg  
 Pallet EUR: 840 Kg / Pallet CP1: 1'200 Kg

**Mixture ratio:** Single-components  
**Application:** Notched trowel n°5  
**Colour:** Oak



## PARQUET 0160 ECO

Adesivo epossi-poliuretano bicomponente esente da acqua, specifico per l'incollaggio di pavimenti in legno di qualsiasi tipo su sottofondi cementizi o su pavimentazioni preesistenti non assorbenti (marmo, piastrelle, palladiana, supporti legnosi). Adatto per riscaldamento a pavimento.

Specific water-free two-component epoxy-polyurethane adhesive for bonding of any kind of wood floors on pre-existing cement subfloors or non-absorbing floors (marble, tiles, flagstones, wood surfaces). Suitable for underfloor heating system.

Consumo/Consumption: 1 - 1.4 Kg (m<sup>2</sup>/sqm)  
 Peso/Weight: 9.4 Kg + 0.6 Kg  
 Pallet EUR: 700 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg

**Mixture ratio:** Two-components  
**Application:** Notched trowel n°5  
**Colour:** Oak – Walnut



## PARQUET T/56

Adesivo poliuretano bicomponente ipoallergenico esente da acqua e specifico per l'incollaggio di pavimenti in legno di qualsiasi tipo su sottofondi cementizi. Specifico per utilizzatori che manifestano allergia a collanti epossidici. Adatto per riscaldamento a pavimento.

Water-free two components polyurethane adhesive suggested for bonding every kind of wood on cement subfloors. Specific for users that manifest allergy to epoxy adhesives. Suitable for underfloor heating system.

Consumo/Consumption: 1 - 1.4 Kg (m<sup>2</sup>/sqm)  
 Peso/Weight: 9.2 Kg + 0.8 Kg  
 Pallet EUR: 700 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg

**Mixture ratio:** Two-components  
**Application:** Notched trowel n°5  
**Colour:** Oak – Walnut



## SILANBLOK 600 + PISTOLA



Il SILANBLOK 600 è l'adesivo SILANBLOK SM confezionato in salsicce da 600 ml (1 Kg) pronto per essere utilizzato direttamente sul mazzetto.

The SILANBLOK 600 is a parquet adhesive SILANBLOK SM packaged in 600 ml (1 kg) of tubular bags to be applied to the screed area.

Consumo/Consumption: 800 - 1100 g (m<sup>2</sup> / sqm)  
 Peso/Weight: 600 ml  
 Scatola/Box: 20 pz / Pallet EUR: 600 Lt

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:** Guns – Notched trowel n°5  
**Colour:** Oak



## SILANBLOK 1800 + DISPENSER 1800



Il SILANBLOK 1800 è l'adesivo SILANBLOK SM confezionato in sacchetto tubolare da 1800 ml (3 Kg) pronto per essere utilizzato direttamente sul mazzetto. Caratteristiche e vantaggi del sistema:

- Applicazione adesivo molto veloce
- Fino a 10 volte più veloce rispetto alla spatola
- Lavoro in piedi
- Facile da usare
- Consumo di adesivo costante
- Quasi nessun residuo adesivo
- Lavoro pulito
- Pulizia facile
- Larghezza di applicazione di 18 cm

The SILANBLOK 1800, is a parquet adhesive SILANBLOK SM packaged in 1800 ml (3 kg) of tubular bags to be applied in a screed area.

- System features/advantages:
- Very fast adhesive application
  - Up to 10 times faster compared to hand filling
  - Processing while standing
  - Easy to use
  - Consistent adhesive consumption
  - Hardly any adhesive residues
  - Clean work
  - Easy cleaning
  - 18 cm application width

Consumo/Consumption: 0.9 -1.2 Kg (m<sup>2</sup> / sqm)  
 Peso/Weight: 9 Kg + 1 Kg  
 Pallet EUR: 700 Kg / Pallet CPI: 1'000 Kg

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:** Guns - Notched trowel n°5  
**Colour:** Oak



## LEGNODUR A240/F



Adesivo vinilico a base acquosa (D/3) idoneo per incollaggio di pavimenti galleggianti.

Water-resistant water-base vinyl glue (D/3) suitable for bonding of floating floor.

Consumo/Consumption: 150 - 500 Kg (m<sup>2</sup> / sqm)  
 Peso/Weight: 0.5 Kg  
 Scatola/Box: 20 pz / Pallet EUR: 500 Kg

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:** Bottle dispenser  
**Colour:** White





## PARQUET 290

Adesivo universale in dispersione acquosa per l'incollaggio di pavimenti in legno non verniciati, parquet lamellare, lamparquet su sottofondi in cemento o altri tipi di sottofondi assorbenti.

All-purpose adhesive in water dispersion for bonding of non-varnished wood floors, laminated parquet, lamparquet on cement subfloors or other kinds of absorbing subfloors.

Consumo/Consumption: 0.8 - 1 Kg (m<sup>2</sup>/sqm)  
 Peso/Weight: 25 Kg  
 Pallet EUR: 675 Kg / Pallet CP1: 1'100 Kg

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:** Notched trowel n°5  
**Colour:** Oak – Walnut



## PARQUET P6

Adesivo universale rapido in dispersione acquosa per l'incollaggio di pavimenti in legno non verniciati, parquet lamellare, lamparquet su sottofondi in cemento o altri tipi di sottofondi assorbenti.

All-purpose fast adhesive in water dispersion for bonding of non-varnished wood floors, laminated parquet, lamparquet on cement subfloors or other kinds of absorbing subfloors.

Consumo/Consumption: 0.8 - 1 Kg (m<sup>2</sup>/sqm)  
 Peso/Weight: 25 Kg  
 Pallet EUR: 675 Lt / Pallet CP1: 1'100 Lt

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:** Notched trowel n°5  
**Colour:** Oak – Walnut



## PARQUET P6 RR

Adesivo universale rapidissimo a bassissimo contenuto di umidità dispersione acquosa per l'incollaggio di pavimenti in legno non verniciati, parquet lamellare, lamparquet su sottofondi in cemento o altri tipi di sottofondi assorbenti.

All-purpose fast adhesive with low content of humidity in water dispersion for bonding of non-varnished wood floors, laminate parquet, lamparquet on cement subfloors or other kinds of absorbing subfloors.

Consumo/Consumption: 0.8 - 1 Kg (m<sup>2</sup>/sqm)  
 Peso/Weight: 25 Kg  
 Pallet EUR: 675 Kg / Pallet CP1: 1'100 Kg

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:** Notched trowel n°5  
**Colour:** Oak – Walnut



## VINACOLL 4000



Collante a base acquosa idoneo alla posa di pavimenti in PVC o materiali con supporto in PVC.

Water-based glue suitable for PVC floors for PVC reinforced material layng.

Consumo/Consumption: 150 - 500 g (m<sup>2</sup> / sqm)  
 Peso/Weight: 25 Kg  
 Palle EUR: 675 Kg / Pallet CPI: 1'100 Kg

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:** Notched trowel n°2-3  
**Colour:** White



## VINACOLL 5000



Adesivo all'acqua monocomponente acrilico caratterizzato da un elevatissimo residuo secco, eccellente spatolabilità, basso tenore d'acqua. Specifico per la posa indoor di moquettes e agugiati con qualsiasi rovescio purchè dimensionalmente stabili; linoleum fino a 3 mm di spessore; pavimenti vinilici supportati da feltro; pavimenti in PVC in rotoli o quadrotti; pavimenti tessili; vinilici semirigidi. I doneo per sottofondi assorbenti e semi assorbenti.

Acrylic water-based adhesive characterized by high dry residue, excellent spreadability and low water content. Specific for indoor laying of: carpet and needle punched textile with any backing provided they are dimensionally stable; linoleum up to 3 mm thickness; vinyl floors supported by felt; PVC flooring in rolls or tiles; textile floor coverings; semi-rigid vinyl. Suitable for absorbent and semi-absorbent subfloors.

Consumo/Consumption: 150 - 500 g (m<sup>2</sup> / sqm)  
 Peso/Weight: 25 Kg  
 Pallet EUR: 700 Kg / Pallet CPI: 1'000 Kg

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:** Notched trowel n°2-3  
**Colour:** White



## RECOLL FIX 71



Adesivo a base di resine acriliche in dispersione acquosa privo di solventi a spalmatura semplice, che si presenta sotto forma di una pasta facilmente applicabile a spatola, rullo o pennello, di colore crema chiaro. Ad asciugamento avvenuto, il film di RECOLL FIX 71 presenta caratteristiche di appiccicosità permanente anche dopo numerose rimozioni e successivi riposizionamenti delle quadrotte che si possono pertanto togliere e sostituire facilmente.

Acrylic water-based adhesive characterized by high dry residue, excellent spreadability and low water content. Specific for indoor laying of: carpet and needle punched textile with any backing provided they are dimensionally stable; linoleum up to 3 mm thickness; vinyl floors supported by felt; PVC flooring in rolls or tiles; textile floor coverings; semi-rigid vinyl. Suitable for absorbent and semi-absorbent subfloors.

Consumo/Consumption: 100 - 300 g (m<sup>2</sup> / sqm)  
 Peso/Weight: 10 Kg  
 Pallet EUR: 700Kg / Pallet CPI: 1'000 Kg

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:** Roller – Notched trowel n°2-3  
**Colour:** White





## TURF PUR 2K

Adesivo poliuretano a due componenti, esente da acqua e solventi, per l'incollaggio delle bande di giunzione tra teli di erba sintetica.

Two-component polyurethane adhesive, water and solvents free, for the bonding of the jointing strips between sheets of synthetic grass.



Consumo/Consumption: 0.5 - 1.2 Kg (m<sup>2</sup> / sqm)  
 Peso/Weight: 9 Kg + 1 Kg  
 Pallet EUR: 700 Kg / Pallet CPI: 1'000 Kg

**Mixture ratio:** Two-components  
**Application:** Notched trowel n°3-5  
**Colour:** Green



## REPOL G35

Prodotto a spalmatura unica per pavimentazioni in gomma, campi sportivi in agglomerato di gomma, PVC, adatto per applicazioni interne ed esterne su qualsiasi tipo di sottofondo anche non assorbente.

Single application product specific for rubber floors, sports floors made with rubber conglomerates, PVC, indicated for any kind of subfloor indoor or outdoor, even non-absorbing.



Consumo/Consumption: 0.5 - 1 Kg (m<sup>2</sup> / sqm)  
 Peso/Weight: 9.4 Kg + 0.6 Kg  
 Pallet EUR: 700 Kg / Pallet CPI: 1'000 Kg

**Mixture ratio:** Two-components  
**Application:** Notched trowel n°3-5  
**Colour:** Grey



## EPOTEK 2C

Adesivo epossipoliuretano bicomponente per gomma, PVC, linoleum, legno, ferro, ceramiche e pietre naturali. Per interni ed esterni. Specifico per incollaggi verticali.

Two-component epoxy- polyurethane adhesive for rubber, PVC, linoleum, wood, iron, ceramics and natural stones. Suggested for indoor and outdoor use.

Consumo/Consumption: 0.5 - 1.5 Kg (m<sup>2</sup> / sqm)  
 Peso/Weight: 9.4 Kg + 0.6 Kg  
 Pallet EUR: 700 Kg / Pallet CPI: 1'000 Kg

**Mixture ratio:** Two-components  
**Application:** Notched trowel n°3-5  
**Colour:** Grey



## POLY 1



Collante poliuretano igroindurente a espansione specifico per piccole riparazioni o per iniezione.

Expandable hygrohardening polyurethane glue suitable for small repair or for injection.

Consumo/Consumption: 150 - 500 g (m<sup>2</sup> / sqm)  
 Peso/Weight: 0.5 Kg  
 Scatola/Box: 24 pz / Pallet EUR: 500 Kg

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:** Bottle dispenser  
**Colour:** Brown



## PARQUET PRONTO RAPID



Adesivo bicomponente a presa rapida particolarmente indicato per riparazioni o posa scale.

Fast-set two-components adhesive, especially suggested for repairs or installations of stairs

Consumo/Consumption: 0.8 - 1 Kg (m<sup>2</sup> / sqm)  
 Peso/Weight: 0.9 Kg + 0.1 Kg  
 Scatola/Box: 10 pz / Pallet EUR: 500 Kg

**Mixture ratio:** Two-components  
**Application:** Notched trowel n°5  
**Colour:** Oak



## MONTAGGIO KLEBER REFIX



Collante in cartuccia a base acquosa idoneo per l'incollaggio di battiscopa e prefinito di piccole dimensioni. (Non contiene silicone).

Water-base cartridge adhesive for gluing small-sized of prefinished wood and skirting.

Consumo/Consumption: 150 - 500 g (m<sup>2</sup> / sqm)  
 Peso/Weight: 310 ml  
 Scatola/Box: 12 pz / Pallet EUR: 500 Kg

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:** Gun  
**Colour:** White





## PARQUET T/4



Adesivo monocomponente a base alcolica specifico per la posa di pavimenti in legno prefiniti su sottofondi con residui di colla per moquettes, massetti cementizi pannelli di legno.

Alcohol based one-component adhesive specific for laying pre-finished floors on subfloors with glue residues from carpet, cement screeds and wood panels.

Consumo/Consumption: 600 - 900 g (m<sup>2</sup> / sqm)  
 Peso/Weight: 10 Kg  
 Pallet EUR: 700 Kg / Pallet CPI: 1'000 Kg

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:** Notched trowel n°5  
**Colour:** Oak



## MOQUETTES 03



Adesivo a base alcolica specifico per l'incollaggio di agugliati, moquettes, pavimenti vinilici, con supporto in feltro, ecc.

Alcohol-base adhesive for bonding of needlepunched material, moquettes, vinyl floors, felt-reinforced floors, etc.

Consumo/Consumption: 600 - 900 g (m<sup>2</sup> / sqm)  
 Peso/Weight: 25 Kg  
 Pallet EUR: 600 Lt / Pallet CPI: 1'000 Lt

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:** Notched trowel n°3-5  
**Colour:** Oak



## COLFORT 170



Adesivo in solvente neoprenico (tipo bostik) per l'incollaggio di laminati, moquettes, pavimenti, gomma, ecc.

Neoprene solvent adhesive (Bostik-type) for bonding laminates, moquettes, floors, rubber.

Consumo/Consumption: 150 - 180 g (m<sup>2</sup> / sqm)  
 Peso/Weight: 2 Kg  
 Scatola Box : 12 pz / Pallet EUR: 600 Kg

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:** Notched trowel n°1-3  
**Colour:** Brown






**VERNICI E AUSILIARI**



**PAINTS AND AUXILIARES**

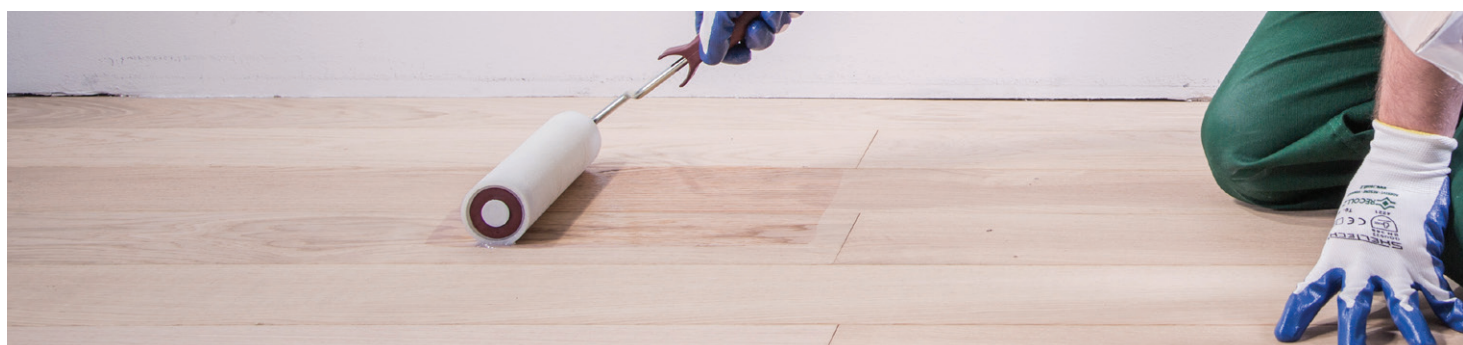

## ACQUALUX H2



Vernice poliuretana bicomponente con altissima resistenza al calpestio.

Two-components polyurethane water-base varnish with chemical and abrasion resistant.

LUCIDA - SEMILUCIDA - OPACA - SUPEROPACA

GLOSSY - SEMI-GLOSSY - MATT - SUPER-MATT

Consumo/Consumption: 80 - 100 g (m<sup>2</sup> / sqm)  
 Peso/Weight: 5 Lt + 0.5 Lt  
 Scatola/Box: 11 Lt / Pallet EUR: 528 Lt / CPI: 660 Lt

**Mixture ratio:** Two-components  
**Application:** Roller – Brush  
**Colour:** Transparent  
**Gloss level:** 60 LD - 50 SL - 25 OP - 10 S.OP



## ACQUALUX TOP



Vernice all'acqua monocomponente poliuretana all'acqua con ottima resistenza chimica ed eccezionale resistenza all'abrasione.

One-component innovative water based varnish easily applicable on wood floors. It leaves a transparent film that gives a natural shade to the wood.

LUCIDA - SEMILUCIDA - OPACA - SUPEROPACA

GLOSSY - SEMI-GLOSSY - MATT - SUPER-MATT

Consumo/Consumption: 80 - 100 g (m<sup>2</sup> / sqm)  
 Peso/Weight: 5 Lt  
 Scatola/Box: 10 Lt / Pallet EUR: 480 Lt / CPI: 600 Lt

**Mixture ratio:** Single-components  
**Application:** Roller – Brush  
**Colour:** Transparent  
**Gloss level:** 60 LD - 50 SL - 25 OP - 10 S.OP



## ACQUAFOND TOP



Fondo all'acqua molto coprente e rapido, viene impiegato come prima mano sui pavimenti di legno.

One component water-based primer very fast and with high covering power used as first coat on wood floors.

Consumo/Consumption: 100 - 120 g (m<sup>2</sup> / sqm)  
 Peso/Weight: 5 Lt  
 Scatola/Box: 10 Lt / Pallet EUR: 480 Lt / CPI: 600 Lt

**Mixture ratio:** Single-components  
**Application:** Roller – Brush  
**Colour:** Transparent  
**Gloss level:** Null



## ACQUALUX SPECIAL 2K



Vernice poliuretana all'acqua utilizzabile come bicomponente di nuova formulazione che dona al pavimento in legno un aspetto caldo e leggermente tonalizzato. Facile da applicare, possiede caratteristiche di durezza ed elasticità elevate. Offre un'altissima resistenza ai segni lasciati dalle suole in gomma.

LUCIDA - SEMILUCIDA - OPACA - SUPEROPACA

Water-based two-components varnish, new formulation with high resistance to walking when it's mixed with hardner. It respects the natural color of wood, is easily applicable (roller or brush). With two coats you can obtain an homogeneous silk effect of finishing.

GLOSSY - SEMI-GLOSSY - MATT - SUPER-MATT

Consumo/Consumption: 80 - 100 g (m<sup>2</sup> / sqm)  
Peso/Weight: 5 Lt + 0.5 Lt  
Scatola Box: 11 Lt / Pallet EUR: 528 Lt / CPI: 660 Lt

**Mixture ratio:** Two-components  
**Application:** Roller – Brush  
**Colour:** Transparent  
**Gloss level:** 60 LD - 50 SL - 25 OP - 10 S.OP



## ACQUALUX SPECIAL 1K



Vernice all'acqua poliuretana monocomponente che lascia il tono dell'essenza legnosa molto chiaro. Facile da applicare, possiede caratteristiche di durezza ed elasticità elevate

LUCIDA - SEMILUCIDA - OPACA - SUPEROPACA

Water-based one-component, new formulation with high walk resistance. It maintains the natural color of wood and is easily applicable (roller or brush). This paint can be directly applied on well prepared wood floor and with two coats you can obtain an homogeneous silk effect of finishing.

GLOSSY - SEMI-GLOSSY - MATT - SUPER-MATT

Consumo/Consumption: 80 - 100 g (m<sup>2</sup> / sqm)  
Peso/Weight: 5 Lt  
Scatola Box: 10 Lt / Pallet EUR: 480 Lt / CPI: 600 Lt

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:** Roller – Brush  
**Colour:** Transparent  
**Gloss level:** 60 LD - 50 SL - 25 OP - 10 S.OP



## ACQUAFOND SPECIAL



Fondo all'acqua molto coprente e rapido, viene impiegato come prima mano sui pavimenti di legno.

One component water-based primer very fast and with high covering power used as first coat on wood floors.

Consumo/Consumption: 100 - 120 g (m<sup>2</sup> / sqm)  
Peso/Weight: 5 Lt  
Scatola Box : 10 Lt / Pallet EUR: 480 Lt / CPI: 600 Lt

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:** Roller – Brush  
**Colour:** Transparent  
**Gloss level:** Null



## ACQUALUX NATURALE



Vernice poliuretana all'acqua bicomponente che dona al pavimento un aspetto del tutto naturale mantenendo invariato l'aspetto del legno. Facile da applicare, possiede caratteristiche di durezza ed elasticità molto elevate. Offre una altissima resistenza ai segni lasciati dalle suole in gomma, particolarmente indicato su luoghi pubblici ad alto calpestio.

Two components polyurethane paint water based it gives at the floor a natural look without changing the appearance of the wood. Easy to apply with characteristics of hardness and elasticity very high. This paint offers a very high resistance to the marks left by the rubber soles so is particularly indicated on public places with high traffic.

Consumo/Consumption: 80 - 100 g (m<sup>2</sup> / sqm)  
 Peso/Weight: 5 Lt + 0.5 Lt  
 Scatola/Box: 11 Lt / Pallet EUR: 528 Lt / CPI: 660 Lt

**Mixture ratio:** Two-components  
**Application:** Roller – Brush  
**Colour:** Transparent  
**Gloss level:** 10 S.OP



## ACQUALUX ZERO



Vernice bicomponente all'acqua completamente esente da isocianato, aziridina e 0 VOC, certifica EMICODE EC 1 PLUS. Il componente B inoltre è formulato con innovative resine esenti da sostanze nocive.

Water-based two-component varnish, new formulation free of isocyanates, aziridine and VOC certified EMICODE EC 1 PLUS. Component B is also formulated with innovative free resins from harmful substances.

SEMILUCIDA, OPACA e SUPEROPACA

SEMI-GLOSSY - MATT - SUPER MATT

Consumo/Consumption: 80 - 100 g (m<sup>2</sup> / sqm)  
 Peso/Weight: 5 Lt + 0.5 Lt  
 Scatola/Box: 11 Lt / Pallet EUR: 528 Lt / CPI: 660 Lt

**Mixture ratio:** Two-components  
**Application:** Roller – Brush  
**Colour:** Transparent  
**Gloss level:** 60 LD - 50 SL - 25 OP - 10 S.OP



## ACQUALUX SPORT 2K



Finitura poliuretana bicomponente all'acqua per pavimentazioni sportive anti sdrucchiolo. ACQUALUX SPORT 2K è una finitura poliuretana bicomponente all'acqua per pavimentazioni sportive.

ACQUALUX SPORT 2K is a two-component water-based polyurethane lacquer for sportive wooden floors. ACQUALUX SPORT 2K has same technical characteristics of our standard ACQUALUX H2; it has been formulated in order to meet the highest anti slip standard requirements for sport wooden floors.

Consumo/Consumption: 80 - 100 g (m<sup>2</sup> / sqm)  
 Peso/Weight: 5 Lt + 0.5 Lt  
 Scatola/Box: 11 Lt / Pallet EUR: 528 Lt / CPI: 660 Lt

**Mixture ratio:** Two-components  
**Application:** Roller – Brush  
**Colour:** Transparent  
**Gloss level:** 60 LD - 40 SL - 20 OP - 13 S.OP



## ACQUAFOND H2



Fondo tonalizzante bicomponente all'acqua caratterizzato da un eccellente potere coprente e livellante. Di facile carteggiatura, origina un film liscio ed uniforme anche in presenza di legni particolarmente porosi. Ideale come mano di fondo prima della verniciatura di pavimenti in legno utilizzando finiture all'acqua.

Two component waterborne sealer featuring a high level insulating capacity, excellent coverage, good sandability and ease of application. The most important feature of this sealer is that it minimizes problems of overlapping. ACQUAFOND H2 has been formulated to give a pleasant shade to the wood without causing unwanted changes to the colour of those woods rich in tannin and other water soluble staining substances (oak, teak...).

Consumo/Consumption: 80 - 100 g (m<sup>2</sup>/sqm)  
 Peso/Weight: 5 Lt + 0.5 Lt  
 Scatola Box: 11 Lt / Pallet EUR: 528 Lt / CP1: 660 Lt

**Mixture ratio:** Two-components  
**Application:** Roller – Brush  
**Colour:** Transparent  
**Gloss level:** Null



## ACQUAFOND COLOR



Fondo all'acqua monocomponente ad alta copertura estremamente tonalizzante, adatto come prima mano per la verniciatura di pavimenti in legno. Conferisce al legno un colore decisamente caldo, in particolare su legno di rovere. Non lascia sormonti e ha un'ottima carteggiabilità.

Single-component water-based super toning primer with high coverage, to be used as first coat in the lacquering process. Giving to the wood a very warm colour, especially on oak. No overlaps are left on the floor and excellent sanding properties.

Consumo/Consumption: 80 - 100 g (m<sup>2</sup>/sqm)  
 Peso/Weight: 5 Lt  
 Scatola Box: 10 Lt / Pallet EUR: 480 Lt / CP1: 600 Lt

**Mixture ratio:** Two-components  
**Application:** Roller – Brush  
**Colour:** Transparent  
**Gloss level:** Null



## ACQUAFOND ISO



Fondo all'acqua isolante molto coprente e rapido, viene impiegato come prima mano sui pavimenti di legno. Impedisce la variazione di colore del pavimento in legno e isola da agenti chimici quali tannino, sostanze grasse e sali minerali.

Water based insulating primer with high covering power and fast drying, used as first coat on wood floors it prevents the variation of wood color and it protects from chemicals such as tannins, fats and mineral salts.

Consumo/Consumption: 20 - 50 g (m<sup>2</sup>/sqm)  
 Peso/Weight: 5 Lt  
 Pallet EUR: 600 Lt / CP1: 1'000 Lt

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:** Roller – Brush  
**Colour:** Transparent  
**Gloss level:** Null



## ACQUASTUCK



Resina legante all'acqua per la rasatura e la stuccatura di pavimenti in legno da miscelare alla polvere di legno ottenuta dalla levigatura più fine.

Binding water-based resin for trimming and filling wood floors, use it mixing the wood powder obtained from the wood sanding.

Consumo/Consumption: 80 - 100 g (m<sup>2</sup>/sqm)  
 Peso/Weight: 5 Lt  
 Scatola/Box: 10 Lt / Pallet EUR: 480 Lt / CP1: 600 Lt

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:** Roller – Brush  
**Colour:** Transparent  
**Gloss level:** Null



## RASAFOND



Resina legante a solvente di rapida essiccazione indicata per la rasatura e la stuccatura di parquet da miscelare con polvere di legno.

Fast drying binding resin for trimming and filling wood floors; mixed to the wood dust obtained by very fine sanding.

Consumo/Consumption: 80 - 100 g (m<sup>2</sup>/sqm)  
 Peso/Weight: 10 Lt  
 Pallet EUR: 600 Kg / CP1: 1'000 Kg

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:** Notched trowel n°1  
**Colour:** Light yellow  
**Gloss level:** Null



## PATINA DECAPE'



PATINA DECAPE 'è un prodotto specifico per pigmentare il poro del legno e conferire quindi al manufatto un aspetto cromatico particolare (e detto Decapé). Questa patina infatti si fissa solamente nel poro del legno creando un piacevole contrasto.

PATINA DECAPE ' is a specific product to pigment the pores of the wood and then give the product a particular color appearance (effect Decapé). This patina is in fact it fixes only in the pores of the wood creating a nice contrast.

Consumo/Consumption: 10 - 100 g (m<sup>2</sup>/sqm)  
 Peso/Weight: 10 Lt  
 Scatola/Box: 10 Lt / Pallet EUR: 600 Lt / CP1: 1'000 Lt

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:** Roller – Brush  
**Colour:** White  
**Gloss level:** Null





## RELUX K



Vernice poliuretana a solvente bicomponente con alta resistenza all'abrasione, idonea su tutti i tipi di legno.

LUCIDA - SEMILUCIDA - OPACA

Two-components polyurethane solvent based varnish with high abrasion resistance and suitable for any kind of wood.

GLOSSY - SEMI-GLOSSY - MATT

Consumo/Consumption: 80 - 100 g (m<sup>2</sup>/sqm)

Peso/Weight: 5 Lt + 5 Lt

Pallet EUR: 600 Lt / CPI: 1'000 Lt

**Mixture ratio:** Two-component

**Application:** Roller – Brush

**Colour:** Transparent

**Gloss level:** 95 LD - 75 SL - 35 OP



## SUPERFOND



Fondo poliuretano a solvente bicomponente a rapida essiccazione e ottima carteggiabilità, indicato per finiture di qualità in tempi brevi.

Adatto anche ne ciclo misto solvente + acqua.

Fast drying two component polyurethane primer, fast drying and with excellent for sanding indicated to obtain quality finishes in a short time.

Consumo/Consumption: 80 - 100 g (m<sup>2</sup>/sqm)

Peso/Weight: 5 Lt + 5 Lt

Pallet EUR: 600 Lt / CPI: 1'000 Lt

**Mixture ratio:** Two-component

**Application:** Roller – Brush

**Colour:** Transparent

**Gloss level:** Null



## RE-OIL



Olio uretanico autopolimerizzante per il trattamento dei pavimenti in legno levigati.

LUCIDA - SEMILUCIDA - OPACA

Auto-polymerising urethane oil for treatment of smoothed wood floors.

GLOSSY - SEMI-GLOSSY - MATT

Consumo/Consumption: 30 - 50 g (m<sup>2</sup>/sqm)

Peso/Weight: 2.5 Lt

Pallet EUR: 600 Lt / CPI: 1'000 Lt

**Mixture ratio:** Single-component

**Application:** Roller – Brush

**Colour:** Yellow

**Gloss level:** 60 LD - 40 SL - 20 OP



## OLIOPAV



Miscela di olii vegetali pregiati naturali per il trattamento dei pavimenti in legno.

A mixture of the finest vegetable natural oils for wooden floor treatment.

Consumo/Consumption: 15 - 30 g (m2 / sqm)  
 Peso/Weight: 2.5 Lt  
 Pallet EUR: 600 Lt / CPI: 1'000 Lt

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:** Roller – Brush  
**Colour:** Yellow  
**Gloss level:** Null



## OLIOPAV EXT



Miscela di oli per il trattamento a impregnazione dei pavimenti in legno esterni. Conferisce al legno un effetto rinvivante.

Mixture of oils designed specifically for the protection of exterior wood, OLIOPAV EXT is suitable for both the treatment of wood in the rough, that the restoration of artifacts previously treated. The product is suitable for both professional use professional and do-it yourself.

Consumo/Consumption: 15 - 30 g (m2 / sqm)  
 Peso/Weight: 2.5 Lt  
 Pallet EUR: 600 Kg / CPI: 1'000 Kg

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:** Roller – Brush  
**Colour:** Yellow  
**Gloss level:** Null



## COLOR OIL



Colorante a base di oli vegetali modificati studiato per la colorazione e l'impregnazione dei pavimenti in legno interni in una sola operazione.

Color Oil può essere verniciato con vernici ad acqua o finiture oleouretaniche.

Disponibile in varie tonalità: CASTAGNO, WENGE', NOCE SCURO, NOCE CHIARO, BIANCO, GRIGIO.

Dye-based of vegetable oils modified for coloring and impregnate the wooden floors in interior places in a single operation. Color Oil can be paints with water-based paints or finishes oilurethane. Available in various shades mixed together in any ratio to achieve an almost infinite range of colors: CHESTNUT, WENGE', DARK WALNUT,WALNUT LIGHT, WHITE, GREY.

Consumo/Consumption: 15 - 50 g (m2 / sqm)  
 Peso/Weight: 2.5 Lt  
 Pallet EUR: 600 Lt / CPI: 1'000 Lt

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:** Roller – Brush  
**Colour:** CHESTNUT, WENGE', DARK WANUT,WALNUT LIGHT, WHITE, GREY.



## ACQUALENTO



Diluyente ritardante per vernici a base acqua, sia mono che bicomponenti (max 5%).

Retardant thinner for water based varnishes one component and two components (max dilution at 5%).

Peso/Weight: 5 Lt / 1 Lt  
Pallet EUR: 600 Lt / CP1: 1'000 Lt

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:** Mixing  
**Colour:** Blue  
**Gloss level:** Null



## DILUENTE POLIURETANICO



Solvente impiegato per la diluizione delle vernici poliuretatiche.

Thinner for polyurethane paint dilution.

Peso/Weight: 10 Lt  
Pallet EUR: 600 Lt / CP1: 1'000 Lt

**Mixture ratio:** Single-component  
**Colour:** Transparent



## DILUENTE NITRO



Solvente per la pulizia degli attrezzi (pennelli, rulli, spatole, ecc. ).

Thinner for tool cleaning (brushes, rollers, spatulas, etc.).

Peso/Weight: 10 Lt  
Pallet EUR: 600 Lt / CP1: 1'000 Lt

**Mixture ratio:** Single-component  
**Colour:** Transparent



## PULITORE PR



Miscela di solventi pregiati indicata per la pulizia di superfici contaminate da colla, catrame, grasso ecc.

Mixture of finest solvents to remove glue, tar, grease, etc .

Peso/Weight: 1 Lt  
Pallet EUR: 600 Lt / CP1: 1'000 Lt

**Mixture ratio:** Single-component  
**Colour:** Transparent



## DILUENTE SE



Diluente per la pulizia delle mani.

Thinner for hand cleaning.

Consumo/Consumption: 150 - 500 g (m2 / sqm)  
Peso/Weight: 10 Lt  
Pallet EUR: 600 Kg / CP1: 1'000 Kg

**Mixture ratio:** Single-component  
**Colour:** Transparent



## SBIANCANTE ALL'ACQUA



Prodotto specifico a base acquosa per tinggiare i pavimenti in legno formulato con particolari resine che offrono una totale resistenza all'ingiallimento causato dai tannini

Specific product for tinting water based wood flooring formulated with special resins that ensure a total resistance to yellowing caused by tannins.

Consumo/Consumption: 20 - 50 g (m2 / sqm)  
Peso/Weight: 5 Lt  
Pallet EUR: 600 Lt / CP1: 1'000 Lt

**Mixture ratio:** Single-component  
**Application:** Roller – Brush  
**Colour:** White  
**Gloss level:** Null



## KIT PULIZIA E MANUTENZIONE VERNICE



Kit completo per la manutenzione dei pavimenti in legno verniciati.

Kit for the easy way to clean, preserve and give life to your hardwood floor.

Peso/Weight: 2 Kg  
Pallet EUR: 600 Lt / CPI: 1'000 Lt



## KIT PULIZIA E MANUTENZIONE OLIO



Kit completo per la manutenzione dei pavimenti in legno oliati.

Kit for the maintenance of hardwood floors treated with oils.

Peso/Weight: 2 Kg  
Pallet EUR: 600 Lt / CPI: 1'000 Lt



## CARTUCCE



Cartucce stucco a base acrilica di varie tonalità per sigillature.

Cartridge of acrylic filler with various tonality of colors for sealing

Peso/Weight: 310 ml  
Pallet EUR: 600 Lt / CPI: 1'000 Lt





---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**MACCHINE E ACCESSORI**

**MACHINES AND ACCESSORIES**





**ABRASIVI**

**ABRASIVES**



**RULLI - PENNELLI - SPATOLE**

**ROLLERS - BRUSHES - SPATULAS**



**DOSATORI PRESUREZZATI DI COLLE  
PER PAVIMENTI FLOTTANTI**

**PRESSURIZED GLUE APPLICATORS  
FOR FLOATING FLOORS**







## STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DELL'UMIDITA' DEI SOTTOFONDI E DEL LEGNO

INSTRUMENTS FOR MEASURING HUMIDITY OF  
SUBSTRATE AND WOOD



## MACCHINE LEVIGATRICI E ACCESSORI DELLE MIGLIORI MARCHE

SANDING MACHINES AND ACCESSORIES OF  
FINEST BRANDS







---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Recoll International S.r.l.  
Via Edison, 23  
36063 Marostica (VI)  
Italy  
Tel. +39.0424.471189  
Fax. +39.0424.471196

**[www.recoll.it](http://www.recoll.it)**  
**[recoll@recoll.it](mailto:recoll@recoll.it)**

