



Polutec Aqua PUR Sport Paint

Технические характеристики

Эластичная, высоко-износостойкая краска на полиуретановой основе предназначена для окраски и реставрации спортивных покрытий на стадионах, в спортивных и танцевальных залах, в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Краска специально разработана для эксплуатации даже в условиях открытых помещений. Двухкомпонентный состав имеет превосходные адгезионные свойства, высокую прочность, эластичность, и благодаря высокой пигментации хорошую укрывистость, совместима со всей линейкой продукции Polutec Aqua PUR Sport. Краска может быть заказана почти в полной цветовой палитре RAL.

- Высоко пигментированная краска с хорошей укрывистостью
- Быстро высыхает
- Доступны почти все цвета RAL
- Пригодна для деревянных и синтетических покрытий
- Разработана для спортивных объектов высокого уровня

Тех. данные

| | |
|-------------------------------|---|
| Тип: | 2-х компонентная полиуретановая дисперсия |
| Сухой остаток: | 49-53 % в зависимости от цвета |
| Степень блеска (при 85°): | Не более 30% |
| Пропорции компонентов: | 1 часть по массе отвердителя на 22 части по массе лака |
| Жизнеспособность: | 6 часов при температуре 20°C (при более высокой температура сокращается) |
| Время высыхания: | - Готовность к перепокротию: 12 часов* *при температуре 20°C и влажности 60% |
| Инструмент для нанесения: | Коротковорсный валик |
| Расход материала: | 100 г/м ² в один слой, не наносить толстым слоем |
| Очистка рабочих инструментов: | Остатки материала вытираются ветошью, затем промываются водой. Затвердевшие остатки можно удалить ацетоном. |
| Срок хранения: | 1 год с даты производства в закрытой заводской упаковке |
| Хранение и транспортировка: | Хранить и транспортировать товар следует при температуре от 5 до 25°C. |
| Утилизация тары: | Отходы и пустые банки необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством. |
| Фасовка: | 5 кг (4,78 кг комп. А + 0,22 кг комп. В) |



Polutec Aqua PUR Sport Paint


Технические характеристики

Подготовка

Произведите глубокую очистку пола, не оставляя средств по уходу, пол должен быть сухим, чистым от пыли, масла, воска и других загрязнений. Кроме того, деревянный пол необходимо профессионально отшлифовать, а полимерный пол должен быть отшлифован (матирование) мелким абразивом (зерно 150).

Оптимальные условия работы с материалом при температуре воздуха 18 - 25°C и относительной влажности 30 - 60%. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания материала, а низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания материала.

Популярные цвета

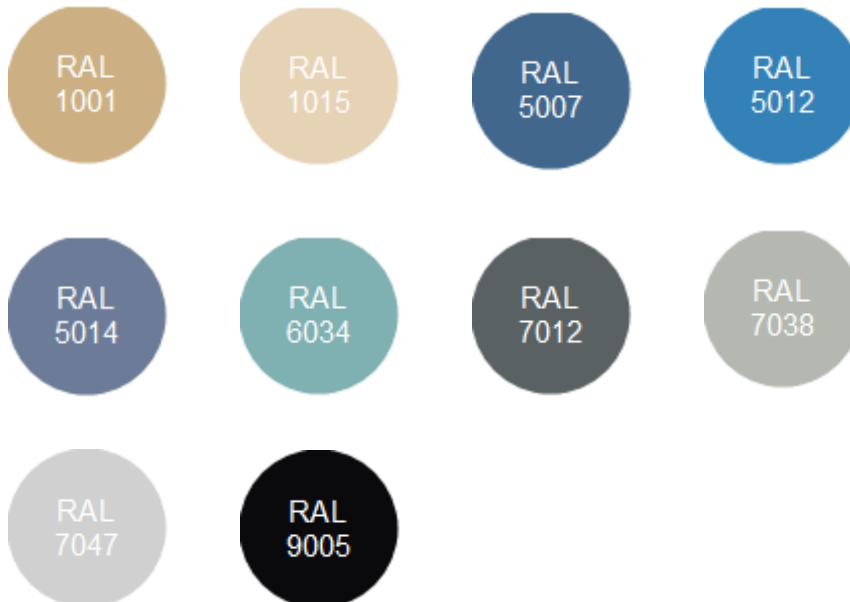

Рекомендации

Реставрация эластичных спортивных полов

Резина, полиуретановый пол, ПВХ, натуральный линолеум

Глубокая очистка и тонкая шлифовка (матирование), зерно 150
2 слоя Polutec Aqua PUR Sport Paint (окраска)
2 слоя Polutec Aqua PUR Sport Line (нанесения разметки, опционально)
1-2 слоя Polutec Aqua PUR Sport Elastic



Polutec Aqua PUR Sport Paint

Технические характеристики

Реставрация деревянных спортивных полов

На шлифованный спортивный паркет:

- 2 слоя Polutec Aqua PUR Sport Wood
 - Матирование/Промежуточная шлифовка, зерно 150
- 2 слоя Polutec Aqua PUR Sport Paint (окраски зон и площадей)
- 2 слоя Polutec Aqua PUR Sport Line (нанесения разметки, опционально)
- 1 слой Polutec Aqua PUR Sport Wood

На ранее лакированную поверхность:

- Глубокая очистка и матирование абразивом с зерном 150
- 2 слоя Polutec Aqua PUR Sport Paint (для окраски зон и площадей)
- 2 слоя Polutec Aqua PUR Sport Line (нанесения разметки, опционально)
- 1-2 слоя Polutec Aqua PUR Sport Wood

Применение

1. Перед нанесением краски, чтобы обеспечить однородность цвета, необходимо весь объем материала смешать в отдельной емкости до полного исчезновения осадка, а затем обратно разделить по упаковкам. При этом используйте марлевый фильтр, чтобы предотвратить попадания в материал подсохших частиц краски.
2. Налейте первую порцию краски Polutec Aqua PUR Sport Paint в ведро, добавьте отвердитель, одновременно перемешивая с помощью электро-механической мешалки в течение 2-3 минут. Дайте отстояться 5 минут, а затем используйте в течение 6 часов.
3. Наносите материал ровным, минимально тонким слоем, удаляя излишки отжатым коротковорсным валиком (с расчетом 100 г/м²), избегайте скопления материала, тщательно удаляя капли и наплывы. Обратите внимание, что укрывистость краски зависит от количества слоёв. При необходимости, нанесите второй слой через 12 часов.
4. Последующее нанесение защитного слоя лака Polutec Aqua PUR Sport Wood или Polutec Aqua PUR Sport Elastic допустимо в течение 12–24 часов. По прошествии 24 часов необходимо произвести матирование поверхности пола абразивным падом, пропылесосить, сделать влажную уборку, и затем нанести слой лака.



Polutec Aqua PUR Sport Paint

Технические характеристики

Уход

Краску Polutec Aqua PUR Sport Paint не рекомендуется использовать в качестве финишного слоя поверхности пола. Для полноценной защиты, поверх краски нанесите один слой лака Polutec Aqua PUR Sport Wood или Polutec Aqua PUR Sport Elastic.

Важно

- Материалы, содержащие размягчители (подложки ковров, мебельные ножки, колесики стульев, монтажные клеи) могут привести к размягчению и изменению цвета покрытия. Воздействие красок для волос, шин автомобилей и велосипедов тоже могут привести к необратимым изменениям цвета поверхности.
- Polutec Aqua PUR Sport Paint имеет отличную химическую устойчивость к большинству чистящих и дезинфицирующих средств, но вино, кофе, чай, оставшиеся долгое время на поверхности пола, могут вызвать проявление пятен. Там, где присутствует повышенный риск такого рода проливов, рекомендуется комбинировать слой лака Polutec Aqua PUR Sport со слоем краски Polutec Aqua PUR Sport Paint. Использовать краску более темных расцветок и полностью избегать светлых тонов. А также принять меры по своевременному удалению проливов.

Уведомление по применению:

Представленная информация составлена добросовестно в соответствии с нынешними знаниями и не претендует на полноту. Перед использованием необходимо убедиться, что продукт и указанные рекомендации соответствуют поставленной цели, типу напольного покрытия и условиям работы. Компания гарантирует только качество самого продукта. Мы исходим из того, что будут учитываться рекомендации на упаковках, этикетках, листах технической информации, рекомендации по применению и работе, а также учитываться общеизвестные технические нормы, и что исполнение работ будет производиться профессионалом, и в соответствии с правилами. Профессионализм и качество нанесения продукта не входят в рамки ответственности компании. В случае сомнений необходимо сделать пробное нанесение или обратиться в службу технической поддержки за консультацией. Перед использованием продукта необходимо изучить информацию, указанную на упаковке, этикетке, листе технической информации и в паспорте безопасности.