

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1

При помощи щетки нанесите очиститель Sikagard®-105 EC



2

Смойте большим количеством воды



3

Распылителем, кистью или валиком нанесите гидрофобную пропитку Sikagard®-703 W (2 слоя, не дожидаясь высыхания первого слоя)

РЕШЕНИЯ SIKA ДЛЯ СТЕН И ФАСАДОВ ВАШЕГО ДОМА



КЛИЕНТСКОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

BUILDING TRUST



БЕЗОПАСНАЯ ОЧИСТКА
И НЕВИДИМАЯ ЗАЩИТА
ДЛЯ ФАСАДА ВАШЕГО ДОМА



Sikagard®-105 EC — очиститель высолов

Sikagard®-703 W — гидрофобизирующая пропитка



BUILDING TRUST



ШАГ 1 Sikagard®-105 EC

Средство для удаления высолов и остатков растворов Sikagard®- 105 EC – готовое к применению мягкое чистящее средство на основе органических кислот, предназначенное для удаления солевых отложений (высолов), остатков цементных и известковых растворов, а также стойких атмосферных загрязнений с поверхности большинства минеральных оснований.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая концентрация чистящего средства
- Безопаснее по сравнению с чистящими средствами на основе соляной кислоты
- Экологически безопасное

ПОДХОДЯЩИЕ ОСНОВАНИЯ

Все минеральные поверхности:

- Кирпич
- Цемент
- Бетон
- Камень




Кирпичный фасад до очистки



Кирпичный фасад после очистки

УПАКОВКА

- 1 литр
- 5 литров

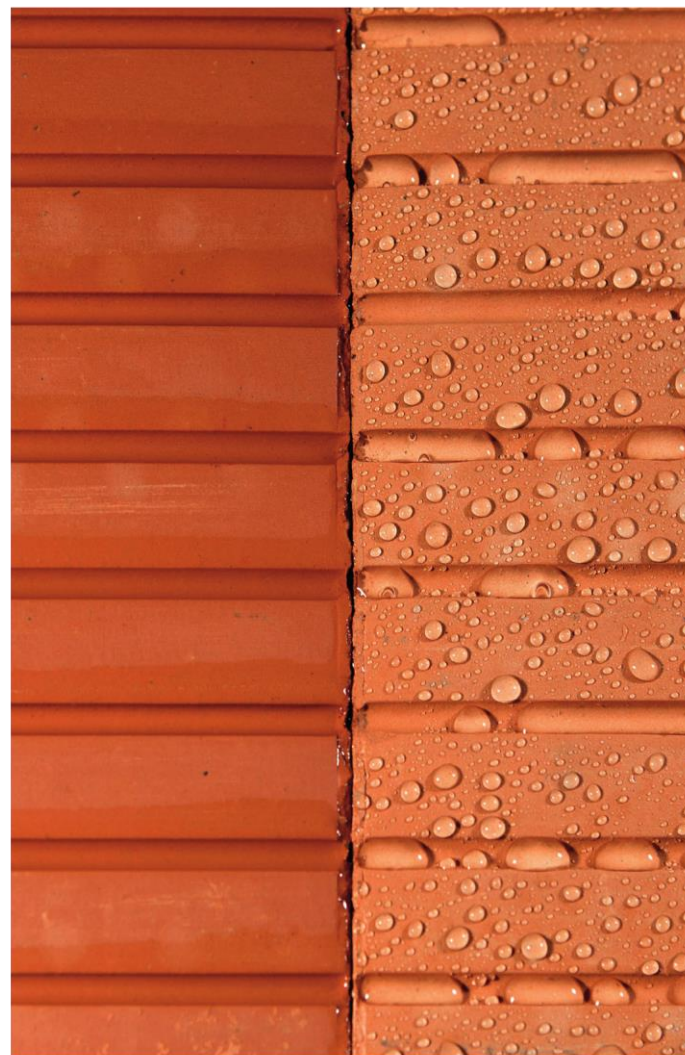

Поверхность не обработана

Поверхность обработана
Sikagard®- 703 W

ШАГ 2 Sikagard®-703 W

Средство для защиты фасадов

Sikagard®- 703 W - готовая к применению гидрофобизирующая пропитка на основе водной эмульсии силана и силоксана, применяется для придания водоотталкивающих свойств фасадам и защиты зданий от намокания. Пропитка может наноситься на оштукатуренную поверхность, кирпич, каменную кладку, асбестоцемент и др. минеральные поверхности.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уменьшает загрязняемость поверхности
- Уменьшает риск появления высолов на поверхности
- Снижает риск образования плесени / грибка на поверхности
- Не содержит растворителей
- Готовая к применению

ПОДХОДЯЩИЕ ОСНОВАНИЯ

Все минеральные поверхности:

- Цементные штукатурки
- Кирпичные и каменные кладки
- Фиброцементные плиты



Вид поверхности после обработки гидрофобизирующим составом Sikagard®- 703 W

УПАКОВКА

- 5 литров

