

СОДЕРЖАНИЕ

КРАСКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕРИЯ «DERUFA PROFI»

КРАСКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ С ПОВЫШЕННЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ	
Краска «Ecolor»	3

КРАСКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ	
Краска «Интерьер-3»	4
Краска «Интерьер-7»	4
Краска «Интерьер-20»	5
Краска «Дуплетмат»	5

КРАСКИ ФАСАДНЫЕ	
Краска «Фасадная супер»	6
Краска «Фасадная»	6
Краска «Фасад-силикон»	7
Краска «Фасад-силикат»	7

ЛАЗУРИ	
Лессирующая краска для дерева (Лазурь)	8
Yachtlack	8

ЛАКИ	
Лак паркетный акрил-полиуретановый глянцевый	9
Лак паркетный акрил-полиуретановый полуматовый	9
Лак для дерева защитно-декоративный глянцевый, полуматовый	10
Лак для камня	10

ГРУНТОВКИ, ПРОПИТКИ	
«Грунт 45» штукатурный укрепляющий	11
Грунт для дерева	11
Адгезионное покрытие «Бетоадгезив»	12
«Силикатгрунт»	12
«Силиконгрунт»	13
«Грунт 35» глубокопроникающий	13

ШТУКАТУРКИ СТРУКТУРНЫЕ	
Штукатурка под валик	14
Штукатурка под тёрку	14

ШПАТЛЁВКИ ПОЛИМЕРНЫЕ	
Шпатлевка фасадная	15
Шпатлевка финишная	15

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ	
Наполнитель Extender «Medium»	16
Glasgewebekleber	16
Обои флизелиновые / Стеклохолст малярный	17
Клей для обоев	17
Piksel Floс	18

ЭМАЛИ АКРИЛОВЫЕ	
Acryl-fensterlack глянцевая / шелковисто- матовая	19
Acryl-buntlack глянцевая / шелковисто- матовая	19

ЭФФЕКТНЫЕ ПОКРЫТИЯ СЕРИЯ «EFFECT LINE»

Glissando	20
Adagio	21
Imbroglio	21
Rollputz	22
Veneciano	22
Calcestruzzo	23
Tarbini	23
Metacryl	24

КРАСКИ ЕВРОСТАНДАРТ СЕРИЯ «EURO»

Wandfarbe	25
Waschfest	26
Mattlatex	26
Superweiss	27
Latexmatt	27
Fassadenfarbe	28
Tiefgrund LF	28
Acrylgrund LF	29
Vollton-und-Abtonfarbe краситель дисперсионный	29

КРАСКИ БЫТОВЫЕ СЕРИЯ «BUTTERFLY»

Краска «Butterfly» для стен и потолков	30
Краска «Butterfly» влагостойкая	31
Краска «Butterfly» фасадная	31

ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СЕРИЯ «DECODER»

Policromo Brilliante	32
Pastello Mediterraneo	33
Marmur	33
Rugoso Muro	34
Stucco Seta	34
Farina Diffuso	35
Stucco Pennello	35
Stucco Rilevato	36
Crosta	36
Riviera	37
Crem-Plast	37
Azzurro Cera	38
Stucco Velluto	38
Crepa	39
Fresco	39
Antico Parete	40
Tempesta	40
Tessuto	41
Barcana	41
Art	42
Maroccano	42
Pelle	43
Setus	43
Travertino	44
Antico Art	44
Gomma	45
Iride	45
Stampa	46
Tormenta	46

КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА «DERUFA COLOR SYSTEM»

DERUFA

Немецко- Российский Лакокрасочный Завод

Лакокрасочный завод «Деруфа» работает на российском рынке с 1998 года как совместное немецко-российское предприятие и специализируется на выпуске водно-дисперсионной продукции широкого спектра применения.

Краски производятся на современном мощном оборудовании из высококачественного сырья по технологиям и рецептурам немецких производителей и соответствуют стандартам DIN EN (Германия). Лаборатория завода осуществляет постоянный входной и выходной контроль качества продукции, проводятся испытания образцов красок, как натурные, так и в специальной климатической камере, что позволяет подобрать оптимальный состав для достижения максимальной долговечности покрытия.

- В 1999 году завод «Деруфа» первым из российских производителей приступил к выпуску базовых красок для компьютерной колеровки. Благодаря специально подобранным рецептурам на этих красках могут быть получены любые цвета по всем популярным каталогам: NCS, RAL, Monicolor, Symphony, Московская палитра.
- С 2000 года фасадные материалы «Derufa» (акриловые, силиконовые и силикатные краски) сертифицируются в системе ГОСТ Р Госстроя России и рекомендованы для применения на всей территории Российской Федерации.
- Материалы завода «Деруфа» были неоднократно отмечены экспертами:
 - в 2000 году по результатам тестов журнала «Потребитель» краска «Фасадная Супер» была признана лучшей среди фасадных материалов (участвовали ведущие европейские производители);
 - в 2001 году краска «Superweiss» получила знак «TEST GUT» независимой германской ассоциации производителей;
 - в 2003 году краска «Интерьер-20» была признана одной из лучших по совокупности показателей в тесте красок для влажных помещений журнала «Потребитель» (участвовали ведущие европейские производители).
- С 2000 года краски «Фасадная» и «Фасадная супер» включены в системы теплоизоляции Ceresit, Dryvit для применения на фасадах.
- В 2000-2004 годах к 400-летию юбилею Томска в городе были покрашены 132 фасада материалами «Derufa» (в основном историко-архитектурные памятники).
- В 2005 году ЛКЗ «Деруфа» разработал собственную колеровочную систему, в несколько раз удешевившую колеровку краски.
- Завод «Деруфа» – один из первых производителей ЛКМ в России, кто оснастил свою лабораторию новейшим западным программным обеспечением и спектрофотометрами, которые позволяют получить оптимальную рецептуру цвета по образцу клиента.
- Завод «Деруфа» – один из первых российских производителей, кто уделит особое внимание экологичности продукции. Интерьерные краски получили санитарно-эпидемиологическое заключение Госсанэпидслужбы России, в соответствии с которым их рекомендовано использовать в детских и лечебно-профилактических учреждениях.
- В 2006 году силикатная программа «Деруфа» и вся продукция завода были включены в систему реставрационных, ремонтных, в том числе фасадных, работ в Санкт-Петербурге.
- В 2006 году запущена широкая гамма декоративных и эффектных материалов в новой серии «DecoDer».

СЕРИЯ «DERUFA PROFI»



Профессиональные краски серии «Derufa Profi» имеют базы под колеровку и подходят для работы на любом колеровочном оборудовании.

Интерьерные краски из этой серии имеют высокую укрывистость и экстремальную устойчивость к мытью с применением моющих и дезинфицирующих средств. Они рекомендованы Госсанэпиднадзором РФ для применения в детских и лечебных учреждениях.

Фасадные краски «Derufa Profi» подходят для окраски почти любых видов фасадов. Они обладают хорошей укрывистостью, высокой степенью долговечности (до 10–12 лет), что подтверждено результатами независимых испытаний. Выпускаются краски, обладающие повышенной паропроницаемостью (силиконовые, силикатные), которые нашли свое применение в теплоизоляции зданий, реставрации памятников архитектуры.

Также в серию «Derufa Profi» входят специальные материалы: бетонконтакт, шпатлевки для внутренних и фасадных работ, структурные штукатурки, краски с блеском металла и золота, розовая краска для потолка, паркетные лаки на водной основе, аква-пропитки.

Краска «ECOLOR»



Высокоукрывистая и износостойчивая, шелковисто-матовая акрилатная белоснежная краска для внутренних работ. Не содержит растворителей, безэмиссионная

Рекомендована для окраски стен и потолков в детских, учебных и медицинских учреждениях. Образует бархатное на ощупь, матовое покрытие, стойкое к истиранию. Выдерживает многократную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Фасовка	9 л	—	2,7 л
Кол-во на поддоне	44	—	120
Артикул	25309	—	25303

Базовый материал для колеровочных машин

База А	Концентрированная белая база для светлых тонов
База С	Бесцветная база для насыщенных тонов



Упаковка: пластиковое ведро

Расход: 9–10 м²/л

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акрилатный латекс

Рекомендовано Госсанэпиднадзором РФ к применению в детских и лечебно-профилактических учреждениях.
 Гигиенический сертификат
 № 77.99.34.231.Д.002811.03.09

Краска «ИНТЕРЬЕР-3»



Акриловая краска для внутренних работ, стойкая к истиранию по ДИН 53 778, с двойной укрывистостью, слабым запахом, не содержит растворитель, матовая, белая

Образует долговечные покрытия внутри помещения. Экономная в расходе, с хорошей адгезией, удобная в употреблении, способна к диффузии. Не заполняет структуру основания, поэтому применяется для структурных поверхностей, рельефных обоев, стекловолокон и т. п. Возможно применение в качестве базового продукта для колеровочных установок, только как база для средних и пастельных тонов.

Фасовка	9 л	—	2,7 л
Кол-во на поддоне	44	—	120
Артикул	15114	—	15103

Упаковка: пластиковое ведро

Расход: 9–10 м²/л

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акрилатный сополимер

Рекомендовано Госсанэпиднадзором РФ к применению в детских и лечебно-профилактических учреждениях.
Гигиенический сертификат № 77.99.34.231.Д.002811.03.09

Краска «ИНТЕРЬЕР-7»



Шелковисто-матовая синтетическая латексная краска для внутренних работ, стойкая к истиранию по ДИН 53 778, без растворителей, влагопрочная, белая

Образует высококачественное моющееся защитное внутреннее покрытие. Предназначена для поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой, например для лестничных площадок, офисов, коридоров, ресторанов и пр. Подчеркивает фактуру основания, поэтому идеальна в применении для структурных поверхностей, рельефных обоев, стекловолокон и т. п. Возможно применение в качестве базового продукта для колеровочных установок.

Фасовка	9 л	—	2,7 л
Кол-во на поддоне	44	—	120
Артикул	15214	—	15203

Упаковка: пластиковое ведро

Расход: 9–10 м²/л

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акрилатный сополимер латекс

Рекомендовано Госсанэпиднадзором РФ к применению в детских и лечебно-профилактических учреждениях.
Гигиенический сертификат № 77.99.34.231.Д.002811.03.09

Базовый материал для колеровочных машин

База А	Концентрированная белая база для светлых тонов
База С	Бесцветная база для насыщенных тонов

Краска «ИНТЕРЬЕР-20»



Шелковисто-глянцевая синтетическая латексная краска для износоустойчивых внутренних работ, стойкая к истиранию по ДИН 53 778, с высокой укрывистостью, способная к диффузии, без растворителей, влагопрочная, белая

Образует высококачественное, моющееся, стойкое к износу и истиранию внутреннее покрытие с высокой эксплуатационной нагрузкой, а так же атмосферостойкое фасадное покрытие. Обладает грязеотталкивающим эффектом, удобная в употреблении, имеет слабый запах. Не заполняет структуру основания, поэтому идеально применение для структурных поверхностей, рельефных обоев, стекловолокна и т. п. Выдерживает длительное воздействие влаги без изменения защитных свойств и белизны. Подходит для окраски в ванных комнатах и кухнях.

Фасовка	9 л	—	2,7 л
Кол-во на поддоне	44	—	120
Артикул	15314	—	15303

Базовый материал для колеровочных машин

База А	Концентрированная белая база для светлых тонов
База С	Бесцветная база для насыщенных тонов

Упаковка: пластиковое ведро

Расход: 9–10 м²/л

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акрилатный латекс

Рекомендовано Госсанэпиднадзором РФ к применению в детских и лечебно-профилактических учреждениях.
Гигиенический сертификат № 77.99.34.231.Д.002811.03.09

Краска «ДУПЛЕТМАТТ»



Дисперсионная краска для стен и потолков укрывающая в один слой, глубокоматовая, белоснежная

Образует стойкое к мытью и истиранию покрытие на гипсокартоне, оштукатуренных поверхностях и бетоне. Очень экономная в расходе и удобная в употреблении. При хорошей подготовке поверхности краска укрывает в один слой.

Фасовка	9 л	—	2,7 л
Кол-во на поддоне	44	—	120
Артикул	10814	—	10803

Упаковка: пластиковое ведро

Расход: 8–9 м²/л

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акрилатный сополимер

Краска «ФАСАДНАЯ СУПЕР»



Фасадная акриловая краска высшего качества, с высокой атмосферостойкостью, двойной укрывистостью, фунгицидной и альгицидной устойчивостью, шелковисто-матовая

Высококачественная краска с универсальной областью применения для наружных работ. Обладает превосходной адгезией к почти всем основаниям, в том числе и к дереву. Образует атмосферостойкое, щелочестойкое и стойкое к истиранию по ДИН 53 778 покрытие. Защищает от агрессивных воздействий окружающей среды, отталкивает воду, не восприимчива к загрязнениям, имеет высокую паропроницаемость, обладает хорошей укрывистостью, легко обрабатывается, экономно расходуется, разбавляется водой. Является базовым продуктом для колеровочных установок.

Фасовка	9 л	—	—
Кол-во на поддоне	44	—	—
Артикул	15614	—	—

Упаковка: пластиковое ведро

Расход: 10–11 м²/л

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловая дисперсия

Базовый материал для колеровочных машин

База А	Концентрированная белая база для светлых тонов
База С	Бесцветная база для насыщенных тонов

Краска «ФАСАДНАЯ»



Качественная акрилатная краска для наружных работ, стойкая к истиранию по ДИН 53 778, с хорошей атмосферостойкостью и укрывистостью, способная к диффузии, матовая

Применяется для образования долговечных фасадных покрытий. Защищает от агрессивных воздействий окружающей среды, очень экономна в расходе, удобна в обработке, светопрочная. Имеет слабый запах, достаточную паропроницаемость, хорошую адгезию. Является базовым продуктом для колеровочных установок.

Фасовка	9 л	—	—
Кол-во на поддоне	44	—	—
Артикул	15514	—	—

Упаковка: пластиковое ведро

Расход: 8–10 м²/л

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акрилатный сополимер

Базовый материал для колеровочных машин

База А	Концентрированная белая база для светлых тонов
База С	Бесцветная база для насыщенных тонов

Краска «ФАСАД-СИЛИКОН»



Дисперсионная фасадная краска на базе силиконового связующего, стойкая к истиранию по ДИН 53 778, атмосферостойкая, с высокой паропроницаемостью, эластичная, белая, матовая

Образует эластичное фасадное покрытие с высокой паропроницаемостью. Идеально применение для объектов, которые наряду с высокой водонепроницаемостью должны иметь высокую пропускную способность для водяного пара. Например для фасадов зданий с большой толщиной стены. Совмещает в себе положительные свойства силикатных и дисперсионных красок, легко обрабатывается, очень хорошо заполняет структуру основания, имеет хорошую укрывистость. Возможно применение в качестве базового продукта для колеровочных установок. Идеально подходит для сохранения исторического облика старинных построек.

Фасовка	9 л	—	—
Кол-во на поддоне	44	—	—
Артикул	15914	—	—

Базовый материал для колеровочных машин

База А	Концентрированная белая база для светлых тонов
База С	Бесцветная база для насыщенных тонов

Упаковка: пластиковое ведро**Расход:** 8–10 м²/л**Высыхание:** через 2 часа**Разбавитель:** силикатный грунт**Тип связующего:** силиконовая эмульсия и акриловый сополимер

Краска «ФАСАД-СИЛИКАТ»



Фасадная силикатная краска, выполняет требования ДИН 18 363, атмосферостойкая, с чрезвычайно высокой диффузией, белая, матовая

Высококачественная силикатная краска, изготовленная на базе жидкого калийного стекла. Образует матовое покрытие, очень удобна в обработке, экономно расходуется, имеет отличную укрывистость, хорошую водоотталкивающую способность, не образует пленки, обладает высокой щелочестойкостью, стойкая к промышленным выхлопным газам. Применяется на минеральных основаниях: по известковой, известково-цементной или цементной неокрашенной штукатурке, бетону, облицовочному силикатному кирпичу, натуральному камню без выцветов и пр., а также для ремонтных покрасок по старым, но прочным минеральным и силикатным краскам. Идеальна для окраски теплоизолированных фасадов. Возможно применение в качестве базового продукта для колеровочных установок.

Фасовка	9 л	—	—
Кол-во на поддоне	44	—	—
Артикул	16014	—	—

Базовый материал для колеровочных машин

База А	Концентрированная белая база для светлых тонов
База С	Бесцветная база для насыщенных тонов

Упаковка: пластиковое ведро**Расход:** 8–10 м²/л**Высыхание:** через 2 часа**Разбавитель:** силикатный грунт**Тип связующего:** жидкое калийное стекло и специальная синтетическая дисперсия

ЛЕССИРУЮЩАЯ краска для дерева (ЛАЗУРЬ)



Разбавляется водой, не образует капель, для внутренних и наружных работ

Образует полупрозрачное долговечное защитно-декоративное покрытие с шелковистым глянцем, быстро высыхает, является светопрочной, подчеркивает природную текстуру древесины. Применяется для всех видов деревянных поверхностей (лиственных и хвойных пород), напр., для деревянных обшивок, мебели и т. п. Выпускается 9 популярных оттенков и бесцветная база.

Фасовка	10 л	2,5 л	0,9 л
Кол-во на поддоне	44	120	350
Артикул	16814	16803	16801

Упаковка: пластиковое ведро

Расход: 10 м²/л

Высыхание: через 2 часа

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловый полимер

№	Название цвета	№	Название цвета
1	Прозрачный	6	Дуб
2	Черный	7	Жёлтый
3	Зеленый	8	Тик
4	Серебристо-серый	9	Орех
5	Лиственница	10	Красный

YACHTLACK



Высокопрочный алкидный лак для дерева, прозрачный, для внутренних и наружных работ

Специальный лак для деревянных поверхностей, находящихся в условиях повышенной влажности (кухни и ванны комнаты), под воздействием морской воды и перепада температур. Легко наносится, быстро сохнет, создает эластичное покрытие, не теряет блеск при систематической влажной уборке.

Фасовка	–	–	0,75 л
Кол-во на поддоне	–	–	350
Артикул	–	–	17701

Упаковка: метал. банка

Расход: 10 м²/л

Высыхание: через 2 часа

Разбавитель: уайтспирит

Тип связующего: алкидная смола

Лак паркетный АКРИЛ-ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ глянцевый



Представляет собой прозрачный водорастворимый однокомпонентный лак на акрил-полиуретановой основе, бесцветный, для внутренних работ

Предназначен для обработки всех типов деревянных полов. Используется на поверхностях из дуба, березы, бука, сосны, ели и т. д. Он может также использоваться для повторного покрытия отлакированных ранее полов, а также в тех случаях, когда были использованы двухкомпонентные лаки (после предварительного зашкуривания). Создает паропроницаемую, водоотталкивающую, эластичную пленку устойчивую к пожелтению и появлению царапин. Обладает высокой твердостью, химической и абразивной стойкостью.

Фасовка	10 л	5 л	—
Кол-во на поддоне	60	96	—
Артикул	17510	17505	—

Упаковка: пластик. канистра

Расход: 10–12 м²/л

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловый полимер, усиленный полиуретаном

Лак паркетный АКРИЛ-ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ полуматовый



Разбавляется водой, бесцветный, прочный к истиранию, для внутренних работ, на акрил-полиуретановой основе

Однокомпонентный прозрачный лак для образования защитно-декоративного покрытия по древесине с нормальной эксплуатационной нагрузкой, а также для лакирования мебели, дверей и фасонных деревянных обшивок. Предназначен для обработки всех типов деревянных полов. Создает паропроницаемую, водоотталкивающую, эластичную пленку устойчивую к пожелтению и появлению царапин. Обладает высокой твердостью, химической и абразивной стойкостью.

Фасовка	10 л	5 л	—
Кол-во на поддоне	60	96	—
Артикул	17610	17605	—

Упаковка: пластик. канистра

Расход: 10–12 м²/л

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловый полимер, усиленный полиуретаном

Лак для дерева **ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ** глянцевый, полуматовый



Разбавляется водой, бесцветный, прочный к истиранию, для внутренних работ

Однокомпонентный прозрачный акриловый лак для образования защитно-декоративного покрытия по древесине в сухих помещениях, а также для лакирования дверей, перил и фасонных деревянных обшивок. Наносится как на новые необработанные, так и на ранее покрытые лаком поверхности. Пригоден для нанесения на бумажные стеновые обои. Создает водонепроницаемую, прочную к истиранию и воздействию моющих средств пленку, которая «дышит» и обладает хорошей эластичностью.

Фасовка	10 л	–	1 л
Кол-во на поддоне	60	–	350
Артикул	17810	–	17801

Упаковка: пластиковая банка

Расход: 10 м²/л

Высыхание: через 0,5 часа

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловый полимер

ЛАК ДЛЯ КАМНЯ



Прозрачный акриловый лак для внутренних и наружных работ

Используется для защиты от влаги при работе со всеми типами впитывающих материалов: природного и искусственного камня, дерева, бетона, кирпича. Улучшает внешний вид отделки (эффект «мокрого камня»). Глубоко проникает в поры, предохраняя от разрушения и попадания влаги. Обладает отличными водо- и грязеотталкивающими свойствами.

Фасовка	10 л	5 л	–
Кол-во на поддоне	60	96	–
Артикул	22210	22205	–

Упаковка: пластик. канистра

Расход: 6–8 м²/л

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловый полимер

«ГРУНТ 45» штукатурный укрепляющий



Разбавляется водой, для внутренних и наружных работ

Грунт применяется для скрепления легкоосыпающихся поверхностей, подлежащих оштукатуриванию, легкоомолающихся старых покрытий, а также для выравнивания впитывающей способности основы (например деревянных, твердолокнистых, прессованных и проч. фанер) внутри помещений. Грунт стоек к воздействию щелочей, имеет слабый запах, обладает диффузионными свойствами. Прозрачный после высыхания. Является экологически чистым продуктом.

Фасовка	10 л	5 л	—
Кол-во на поддоне	60	96	—
Артикул	16610	16605	—

Упаковка: пластик. канистра

Расход: 10–15 м²/л

Высыхание: через 0,5 часа

Разбавитель: вода

Тип связующего: акрилатный щелочестойкий сополимер

ГРУНТ ДЛЯ ДЕРЕВА



Специальный грунт, разбавляется водой, для внутренних и внешних работ

Специальный грунт, изготовленный на базе акрилового лака, препятствует проникновению наружу водорастворимых красящих веществ, входящих в состав древесины. Применяется также в качестве предварительного покрытия под последующие покровные окраски всеми акриловыми лаками и эмалями. Обладает фунгицидными и альгицидными свойствами.

Фасовка	10 л	5 л	—
Кол-во на поддоне	60	96	—
Артикул	16710	16705	—

Упаковка: пластик. канистра

Расход: 10–12 м²/л

Высыхание: через 2 часа

Разбавитель: вода

Тип связующего: специальный акрилатный сополимер

Адгезионное покрытие «БЕТОАДГЕЗИВ»



Грунт для внутренних работ, специально предназначен под синтетические штукатурки

Не содержит растворителей. Применяется для предварительной обработки оснований не впитывающих влагу (монолитный бетон, бетонные потолки, полы и т. д.), перед нанесением гипсовой, гипсово-известковой, известково-цементной и т. п. видов штукатурок; перед приклеиванием гипсовых плит, а также для нанесения на старые плиточные покрытия в качестве сцепляющей основы перед их оштукатуриванием гипсовыми штукатурками или перед укладкой на них новой плитки.

Фасовка	10 л	–	–
Кол-во на поддоне	44	–	–
Артикул	16213	–	–

Упаковка: пластиковое ведро

Расход: 3–5 м²/л

Высыхание: через 2 часа

Разбавитель: вода

Тип связующего: акрилатный щелочестойкий полимер

«СИЛИКАТГРУНТ»



Грунт и разбавитель для силикатных красок и штукатурок

Состав изготовлен на базе жидкого калийного стекла и предназначен для скрепления минеральных поверхностей (кроме гипсовых) и для выравнивания интенсивной или неравномерной впитывающей способности оснований, а также для разбавления силикатных красок.

Фасовка	10 л	5 л	–
Кол-во на поддоне	60	96	–
Артикул	16310	16305	–

Упаковка: пластик. канистра

Расход: 10 м²/л

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: калийное жидкое стекло

«СИЛИКОНГРУНТ»



Специальный силиконовый грунт, бесцветный, скрепляет основание, атмосферостойкий, для фасадных и внутренних работ

Гидрофобный акриловый грунт на базе силоксана, глубоко проникает, скрепляет основание, выравнивает поглощающую способность оштукатуренных, бетонных, газобетонных и старых, но еще прочных дисперсионных и силикатных покрытий, отталкивает воду, способный к диффузии, щёлочестойкий.

Фасовка	10 л	5 л	—
Кол-во на поддоне	60	96	—
Артикул	16410	16405	—

Упаковка: пластик. канистра

Расход: 10–15 м²/л

Высыхание: через 0,5 часа

Разбавитель: вода

Тип связующего: смесь акриловой и силиконовой эмульсий

«ГРУНТ 35» глубокопроникающий



Акрилгидрозоль, бесцветный, с нейтральным запахом, выравнивает впитывающую способность основания, способствует адгезии, для внутренних и наружных работ

Специальный грунт с высоким капиллярным действием, глубоко проникает и скрепляет основание, выравнивает поглощающую способность, служит улучшению адгезии, способен к диффузии, после высыхания бесцветный. Применяется по гипсосодержащим поверхностям, легко осыпающимся оштукатуренным и бетонным основаниям. Идеально применение в жилом секторе, а также во внутренних помещениях для хранения или работы с пищевыми продуктами.

Фасовка	10 л	5 л	—
Кол-во на поддоне	60	96	—
Артикул	16510	16505	—

Упаковка: пластик. канистра

Расход: 10–15 м²/л

Высыхание: через 0,5 часа

Разбавитель: вода

Тип связующего: ультратонкий акрилатный сополимер

ШТУКАТУРКА ПОД ВАЛИК



Синтетическая декоративная штукатурка для внутренних и наружных работ.
Грануляция: до 0,4 мм

Предназначена для декоративной отделки любых видов поверхностей как внутри помещений, так и фасадов. Образует мощи-еся, стойкие к механическим нагрузкам поверхности, обладающие диффузионными свойствами. Идеально подходит для отделки лестничных маршей, стен в общественных учреждениях, декорирования жилых помещений, фасадов многоэтажных и частных домов. Удобна в употреблении, имеет очень хорошую начальную адгезию, многообразно декорируется структурными валиками.

Фасовка	15 кг	—	—
Кол-во на поддоне	44	—	—
Артикул	14013	—	—

Упаковка: пластиковое ведро

Расход: ок. 0,7 м²/кг

Высыхание: через 2 часа

Разбавитель: вода

Тип связующего: акрилатный латекс

ШТУКАТУРКА ПОД ТЕРКУ



Синтетическая декоративная штукатурка для внутренних и наружных работ.
Грануляция: до 2,5 мм

Предназначена для декоративной отделки любых видов поверхностей как внутри помещений, так и фасадов. Образует декоративные, моющиеся, способные к диффузии покрытия с выцарапанным рисунком. Отличается стойкостью к механическим нагрузкам и агрессивным воздействиям окружающей среды и высокой адгезией к основанию. Удобна в употреблении. Рекомендуется также для умеренно влажных помещений.

Фасовка	15 кг	—	—
Кол-во на поддоне	44	—	—
Артикул	14113	—	—

Упаковка: пластиковое ведро

Расход: ок. 0,4 м²/кг

Высыхание: через 2 часа

Разбавитель: вода

Тип связующего: акрилатный латекс

ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ



Готовая к употреблению шпатлевка для ремонта внутренних и фасадных поверхностей.
 Размер зерна: макс. 0,30 мм

Применяется для выравнивания неровностей больших поверхностей по штукатурке, бетону, газобетону, кирпичной кладке и гипсокартонным плитам. Не содержит растворитель, свободная от эмиссии, легко обрабатывается, имеет высокую адгезию, не просаживается, отлично шлифуется.

Фасовка	18 кг	—	—
Кол-во на поддоне	44	—	—
Артикул	14213	—	—

Упаковка: пластиковое ведро

Расход: 0,7 м²/кг при слое толщиной в 1 мм

Высыхание: через 2 часа

Разбавитель: вода

Тип связующего: акрилатный сополимер

ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ



Готовая к употреблению мелкодисперсная шпатлевка для ремонта внутренних поверхностей.
 Размер зерна: макс. 0,10 мм

Применяется для чистого шпатлевания и выравнивания больших поверхностей по штукатурке, бетону, газобетону и гипсокартонным плитам. Не содержит растворитель, высокоэластичная, легко обрабатывается, имеет высокую адгезию, не просаживается, отлично шлифуется.

Фасовка	18 кг	—	—
Кол-во на поддоне	44	—	—
Артикул	14313	—	—

Упаковка: пластиковое ведро

Расход: 0,7 м²/кг при слое толщиной в 1 мм

Высыхание: через 2 часа

Разбавитель: вода

Тип связующего: акрилатный сополимер

Наполнитель **EXTENDER «MEDIUM»**



Структурный наполнитель для красок

Наполнитель предназначен для получения шероховатой структуры под штукатурку для стен и потолков. Применяется для разных красок как внутри, так и снаружи помещений. Комбинацию наполнителя и краски можно использовать для разных поверхностей: газобетон, бетон, гипс, штукатурка, стекловолоконная ткань, а также ранее покрашенные поверхности. Структура покрытия зависит от способа нанесения. При нанесении длинношерстным валиком получается структура похожая на штукатурку нанесенную пульверизатором. Нанося мягкой кистью, получают структуру похожую на штукатурку из извести нанесенную щеткой.

Фасовка	6,75 кг	–	–
Кол-во на поддоне	40	–	–
Артикул	14510	–	–

Упаковка: пластиковое ведро

Расход: зависит от структуры покрытия и краски

Высыхание: зависит от краски

GLASGEWEBEKLEBER



Готовый к употреблению дисперсионный клей для стеклообоев, а также для тяжелых обоев из текстильного волокна и обоев на базе винила

Предназначен для любого типа обоев, используемых в сухих помещениях внутри зданий. Последующая окраска может производиться любыми вододисперсионными красками

Фасовка	10 л	–	–
Кол-во на поддоне	40	–	–
Артикул	11210	–	–

Упаковка: пластиковое ведро

Расход: 3–3,5 м²/л

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: сополимер винилацетата

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ / СТЕКЛОХОЛСТ МАЛЯРНЫЙ



Декоративный и армирующий материал для отделки поверхностей

Не мешают движению водяных паров, что улучшает климатические условия в помещении и позволяет стенам «дышать». Идеально закрывают трещины и армируют поверхности. Устойчивы к механическому воздействию. Можно многократно перекрашивать (до 7 раз).

Стеклохолст DERUFA малярный сорт 1 Паутинка плотность 25 г/м ² , рулон 1 м x 50 м
Стеклохолст DERUFA малярный сорт 1 Паутинка плотность 45 г/м ² , рулон 1 м x 50 м
Обои DERUFA флизелиновые плотность 110 г/м ² , рулон 1,06 м x 25 м
Обои DERUFA флизелиновые плотность 150 г/м ² , рулон 1,06 м x 25 м
Обои DERUFA флизелиновые плотность 50 г/м ² , рулон 1,06 м x 50 м
Обои DERUFA флизелиновые плотность 130 г/м ² , рулон 1,06 м x 50 м

КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ



Сухой водоразбавимый клей

Используется для структурных, виниловых, стеклообоев и обоев на флизелиновой основе.

PIKSEL FLOC



Чипсовое многоцветное декоративное покрытие для внутренних работ

Piksel Floc — продукт на основе модифицированных акриловых полимеров и разноцветных чипсов. Создает высокопрочное влагостойкое декоративное покрытие. Отлично подходит для покраски стен внутри офисных и жилых помещений, лестничных пролетов, общественных приемных. Экономичен и прост в нанесении.

Выпускается в 22-х цветах.

Фасовка	9 л	—	—
Кол-во на поддоне	44	—	—
Артикул	69409	—	—

Упаковка: круглое пластиковое ведро


Расход: 0,5–0,7 м²/л

Высыхание: через 3–5 часов


Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловый полимер

Цвет № 6

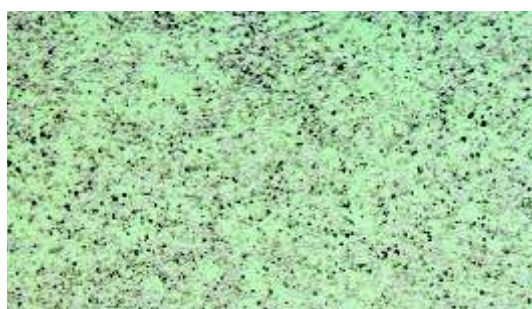

Цвет № 8

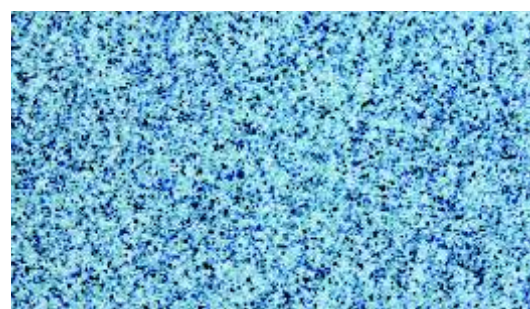

Цвет № 12



Цвет № 22



ACRYL-BUNTLACK

гляцевая / шелковисто-матовая



Универсальная акриловая эмаль для внутренних и наружных работ

Применяется для дерева, металла, бетона, по штукатурке, ДСП, гипсокартону. Обладает отличной адгезионной способностью и долговечной эластичностью. Быстро сохнет, удобна в употреблении, атмосферостойкая.

Фасовка	0,75 л	—	—
Кол-во на поддоне	350	—	—
Артикул	17201	—	—

Упаковка: метал. банка
Расход: 10–12 м²/л
Высыхание: через 1 час
Разбавитель: вода
Тип связующего: чистый акрилат

ACRYL-HEIZKORPERLACK



Акриловая эмаль для радиаторных батарей, разбавляется водой, полуматовая, для внутренних и наружных работ

Чистоакриловая эмаль, изготовлена на основе термостойкой акриловой дисперсии. Быстро высыхает, удобна в употреблении, с отличной адгезионной способностью и долговечной эластичностью. Эмаль практически не имеет запаха, не желтеет со временем. Применяется для окраски батарей отопления, радиаторов и других нагреваемых поверхностей с рабочей температурой до 120°C. Имеет хорошую связь с основой, ранее покрашенной масляными или алкидными красками.

Фасовка	0,75 л	—	—
Кол-во на поддоне	350	—	—
Артикул	17001	—	—

Упаковка: метал. банка
Расход: 10–12 м²/л
Высыхание: через 1 час
Разбавитель: вода
Тип связующего: чистый акрилат

СЕРИЯ «EFFECT LINE»



Серия декоративных материалов «Effect line» включает в себя ассортимент эффектных покрытий для отделки помещений, не требующих специальных дизайнерских решений. В Европе эти материалы входят в категорию «do it yourself». При их нанесении не обязательно иметь профессиональные навыки и инструменты, что делает данную продукцию доступной широкому кругу потребителей.

GLISSANDO



Декоративное покрытие, имитирующее эффект состаренной стены с плавными цветовыми переходами

Покрытие наносится на поверхности, ранее окрашенные красками с шершавым минеральным наполнителем, либо на штукатурки.

Фасовка	–	3 кг	1 кг
Кол-во на поддоне	–	120	350
Артикул	–	62103	62101

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 120–150 г/м²

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

ADAGIO



Благородное покрытие, позволяющее создавать поверхность с эффектом «мокрого шелка»

Декоративное покрытие на основе металлизированных частичек. Создает поверхность с приятным шелковым переливом за счет разнонаправленности декоративных частичек, входящих в состав продукта.

Фасовка	–	3 кг	1 кг
Кол-во на поддоне	–	120	350
Артикул	–	66303	66301

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 100 г/м²

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

IMBROGLIO



Лессирующая перламутровая краска, создающая переливы при разных углах рассмoтpeния

Представляет собой полупрозрачную краску с перламутровыми пигментами. Создает на окрашиваемой поверхности неповторимые цветные переливы. Этот материал обладает хорошими эксплуатационными качествами: водостокостью и устойчивостью к истиранию.

Фасовка	–	3 кг	1 кг
Кол-во на поддоне	–	120	350
Артикул	–	64303	64301

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 120–150 г/м²

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

ROLLPUTZ



Декоративная рельефная штукатурка в виде густой пасты с крупным минеральным наполнителем. Создает на поверхности эффект «шубы». Можно применять на фасадах

Применяется для выравнивания поверхности и создания рельефа. Покрытие не препятствует воздухообмену. После высыхания не боится перепадов температур, прекрасно моется.

Фасовка	15 кг	–	–
Кол-во на поддоне	44	–	–
Артикул	56009	–	–

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 1,2 кг/м²

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

VENECIANO



Классическая венецианская штукатурка, позволяющая создавать многоцветное покрытие с хорошей глубиной цвета

Мелкодисперсная штукатурка на акриловой основе. Готовая поверхность напоминает естественный полированный камень. Продукт хорошо «глянцуется», благодаря удачно подобранному связующему не нуждается в дополнительной защите воском. Материал обладает хорошей устойчивостью к влажной уборке и мокрому истиранию.

Фасовка	18 кг	5 кг	–
Кол-во на поддоне	44	120	–
Артикул	65518	65505	–

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 300–500 г/м²

Высыхание: через 2 часа

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

CALCESTRUZZO



Рельефная мелкозернистая минеральная штукатурка, создающая на поверхности эффект «шагрени»

Применяется для выравнивания поверхности и создания рельефа. Штукатурка обладает высокой пластичностью, не растекается при нанесении рельефа. Дает возможность создания незначительных рельефов.

Фасовка	15 кг	—	—
Кол-во на поддоне	44	—	—
Артикул	55809	—	—

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 0,5 кг/м²

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

TARBINI



Декоративное покрытие с песочным «вихревым» эффектом

Создает имитацию песочного ветра. Благородное сочетание матовой и глянцевой поверхности. Применяется в любых типах помещений: комнаты, кухни, лестничные пролеты, гостиницы, рестораны и т. д. Имеет очень маленький расход 60–100 г/м².

Фасовка	—	3 кг	—
Кол-во на поддоне	—	120	—
Артикул	—	67903	—

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 60–100 г/м²

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

METACRYL



Эффектная декоративная краска

Перламутровая кроющая акриловая краска с металлизированным эффектом, для внутренней отделки. Не полосит. Выпускается в двух базах: серебро и золото. Колеруется в различные цвета.

Фасовка	9 кг	–	2,7 кг
Кол-во на поддоне	44	–	120
Артикул	16609	–	16603

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 120 г/м²

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

СЕРИЯ «EURO»



Краски серии «Euro» имеют стандартные названия большинства немецких производителей. Они предназначены для окраски внутренних помещений и фасадов зданий, соответствуют требованиям системы немецких стандартов DIN EN на водно-дисперсионную продукцию. В Германии эти краски входят в категорию «do it yourself». Для работы с ними не нужно иметь какие-то специальные навыки или дорогой малярный инструмент. Они легки и удобны в нанесении, обладают хорошей укрывистостью, высокой белизной, быстро сохнут, не разбрызгиваются с валика и не дают подтеков на поверхности, достаточно универсальны и экономичны по показателю «цена — качество».

WANDFARBE



Бархатисто-матовая супербелая дисперсионная краска, идеально подходящая для стен и потолков, не требующих мытья, стойкая к истиранию

Образует покрытие, скрывающее мелкие дефекты поверхности. В отличие от «клеевых побелок» — наиболее дешевых составов других производителей, является настоящей краской на полимерном связующем, поэтому допускает последующую перекраску без замывания потолка. Лучший выбор для недорогих, но высококачественных белых потолков.

Фасовка	14 кг	7 кг	3,5 кг
Кол-во на поддоне	40	60	110
Артикул	10013	10007	10003

Упаковка: пластиковое ведро

Расход: 4,5 м²/кг

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акрилатный сополимер

WASCHFEST



Матовая дисперсионная краска для внутренних работ для недорогих стеновых и потолочных покрытий, обладает высокой укрывистостью, водоразбавимая, экологичная, со слабым запахом

Применяется для окрашивания потолков и стен, не подвергающихся особо большим нагрузкам и не требующим интенсивного мытья. Благодаря хорошей кроющей способности, простом и быстром применении, она особенно хорошо подходит для рациональной обработки больших площадей. Образует покрытие, допускающее перекрашивание без дополнительной подготовки поверхности.

Фасовка	14 кг	7 кг	3,5 кг
Кол-во на поддоне	40	60	110
Артикул	10113	10107	10103

Упаковка: пластиковое ведро

Расход: 5 м²/кг

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акрилатный сополимер

MATTLATEX



Матовая, белая, хорошо укрывающая краска для внутренних работ

Образует пленку с хорошей устойчивостью к мытью. Идеально подходит для экономной окраски структурных обоев и гипсокартона. У краски хорошая паропроницаемость, что позволяет поверхности дышать. Допускается использование краски в умеренно влажных помещениях.

Фасовка	14 кг	7 кг	3,5 кг
Кол-во на поддоне	40	60	110
Артикул	10813	10807	10803

Упаковка: пластиковое ведро

Расход: 5 м²/кг

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акрилатный сополимер

SUPERWEISS



Матовая дисперсионная краска для внутренних работ, водоразбавимая, экологичная и обладающая слабым запахом, не желтеет со временем, не препятствует воздухообмену, проста в применении, белоснежная

Образует стойкое к мытью и истиранию покрытие позволяющее поверхности «дышать». Обладает укрывистостью, достаточной для окраски большинства поверхностей в один слой, в результате чего расход краски может быть значительно уменьшен. Отлично подходит для окраски стен и потолков в жилых помещениях (спальнях, детских комнатах).

Фасовка	14 кг	7 кг	3,5 кг
Кол-во на поддоне	40	60	110
Артикул	10213	10207	10203

Упаковка: пластиковое ведро

Расход: 6,5 м²/кг

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акрилатный сополимер

LATEXMATT



Матовая супербелая высокоукрывистая дисперсионная краска высшего качества для внутренних работ, обладает сильной адгезией, экологична, не содержит растворителей

Образует высокоустойчивое к мытью и истиранию покрытие. Пригодна для использования во влажных помещениях. В большинстве случаев для получения высококачественного покрытия достаточно нанести краску в один слой. Идеально подходит для критических поверхностей. Повышенное содержание связующего обеспечивает сильную адгезию к самым разнообразным подложкам. Лучший выбор для структурных обоев под окраску. Позволяет перекрашивать обои до 10 раз!

Фасовка	14 кг	7 кг	3,5 кг
Кол-во на поддоне	40	60	110
Артикул	10413	10407	10403

Упаковка: пластиковое ведро

Расход: 6 м²/кг

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акрилатный сополимер

FASSADENFARBE



Матовая высокоукрывистая дисперсионная краска, обладающая хорошими диффузионными свойствами, атмосферостойкая, водоотталкивающая, экологичная и почти не обладающая запахом

Применяется для фасадных покрытий на гладких и структурированных подложках. Подходит для выполнения атмосферостойких покрытий на штукатурку, бетон, асбоцемент и т. д. Устойчива к действию щелочи, поэтому не подвержена омылению. Особо стойкая к истиранию.

Фасовка	14 кг	7 кг	3,5 кг
Кол-во на поддоне	40	60	110
Артикул	10613	10607	10603

Упаковка: пластиковое ведро

Расход: 6 м²/кг

Высыхание: через 2 часа

Разбавитель: вода

Тип связующего: синтетическая полиакриловая смола

TIEFGRUND LF



Акрилгидросол, разбавляется водой, с высоким капиллярным действием, для внутренних и наружных работ

Бесцветный, глубокопроникающий, надежно защищающий грунт с ультратонкими частицами. Отличается хорошей проникающей способностью при одновременном скреплении основания. Предназначается для предварительной подготовки, оштукатуренных, кирпичных, бетонных и газобетонных поверхностей, гипсовых строительных материалов, а также легкоомеляющихся старых покрытий. Обладает стойкостью к воздействию щелочей, имеет слабый запах, образует покрытия, не препятствующие воздухообмену. Является экологически чистым продуктом.

Фасовка	10 л	5 л	—
Кол-во на поддоне	60	96	—
Артикул	10910	10905	—

Упаковка: пластик. канистра

Расход: 10–15 м²/л

Высыхание: через 0,5 часа

Разбавитель: вода

Тип связующего: специальный акриловый полимер

ACRYLGRUND LF



Пропитывающая грунтовка, для внутренних и наружных работ под дисперсионные краски, обладает хорошим закрепляющим эффектом

Применяется на пористых, имеющих легкую осыпь песка либо мела штукатурках, шпатлевках, бетонных поверхностях для уменьшения впитывающей способности подложки и улучшения адгезии.

Фасовка	10 л	5 л	—
Кол-во на поддоне	60	96	—
Артикул	11010	11005	—

Упаковка: пластик. канистра

Расход: 10–15 м²/л

Высыхание: через 0,5 часа

Разбавитель: вода

Тип связующего:
сополимерный латекс

VOLLTON-UND-ABTONFARBE
Краситель дисперсионный

Атмосферостойкий, светопрочный, с отличной укрывистостью, матовый, стойкий к истиранию по ДИН 53 778

Предназначен для колеровки дисперсионных, латексных, и клеевых красок, синтетических штукатурок, а также для цветного, красочного оформления фасадных и внутренних поверхностей. Возможно применение колера в натуральном виде. Образует атмосферостойкие, способные к диффузии, стойкие к истиранию, светопрочные покрытия.

цвета:	арт	фасовка:	шт. в коробке:
1) шоколадный	01	0,75 л	10
2) красно-коричневый	02	0,75 л	10
3) бежевый	03	0,75 л	10
4) золотисто-жёлтый	04	0,75 л	10
5) лимонный	05	0,75 л	10
6) бирюзовый	06	0,75 л	10
7) синий	07	0,75 л	10
8) сине-фиолетовый	08	0,75 л	10
9) фиолетовый	09	0,75 л	10
10) чёрный	10	0,75 л	10
11) красный	11	0,75 л	10
12) персиковый	12	0,75 л	10
13) песочный	13	0,75 л	10
14) коричневый	14	0,75 л	10
15) кофе с молоком	15	0,75 л	10
16) древесно-коричневый	16	0,75 л	10
17) умбра	17	0,75 л	10
18) зелёный	18	0,75 л	10
19) зелёное яблоко	19	0,75 л	10
20) мятный	20	0,75 л	10

Упаковка: пластик. бутылка

Расход: 5–7 м²/л

Высыхание: через 2 часа

Разбавитель: вода

Тип связующего: сополимеры акрилата

СЕРИЯ «BUTTERFLY»



Краски серии «Butterfly» имеют стандартные названия большинства российских производителей. Они предназначены для окраски внутренних помещений и фасадов зданий, соответствуют требованиям российских ГОСТов на водно-дисперсионную продукцию. В России эти краски входят в категорию «краски для супермаркетов». Для работы с ними не нужно иметь какие-то специальные навыки или дорогой малярный инструмент. Они легки и удобны в нанесении, обладают хорошей укрывистостью, высокой белизной, быстро сохнут, не разбрызгиваются с валика и не дают подтеков на поверхности, достаточно универсальны и экономичны по показателю «цена-качество».

Краска «BUTTERFLY» для стен и потолков



Латексная воднодисперсионная краска для стен и потолков

Белоснежная шелковисто-матовая краска без запаха для окраски стен и потолков в сухих помещениях. Обладает отличной укрывистостью и создает долговечное покрытие с высокой белизной, устойчивое к сухому истиранию.

Фасовка	14 кг	7 кг	—
Кол-во на поддоне	44	60	—
Артикул	10514	10507	—

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 5 м²/л

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акрилатная дисперсия

Краска «BUTTERFLY» влагостойкая

**Влагостойкая воднодисперсионная краска для стен и потолков с повышенной белизной**

Белоснежная шелковисто-матовая краска без запаха для внутренних работ. Обладает отличной влагостойкостью и создает долговечное покрытие, устойчивое к легкой влажной уборке и сухому истиранию. Допускает дальнейшее перекрашивание без смывания предыдущего слоя.

Фасовка	14 кг	7 кг	—
Кол-во на поддоне	44	60	—
Артикул	11014	11007	—

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 5 м²/л

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акрилатная дисперсия

Краска «BUTTERFLY» фасадная

**Воднодисперсионная фасадная краска**

Белоснежная шелковисто-матовая краска без запаха для наружных и внутренних работ. Образует прочное, долговечное, эластичное, паропроницаемое покрытие, устойчивое к механическим воздействиям. Обладает высокой укрывистостью, прочностью, влаго- и атмосферостойкостью.

Фасовка	14 кг	7 кг	—
Кол-во на поддоне	44	60	—
Артикул	10914	10907	—

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 5 м²/л

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акрилатная дисперсия

СЕРИЯ «DECODER»



Серия «DecoDer» — это широкий спектр декоративных материалов с эффектом перелива, оригинальной текстурой, блеском и прочими свойствами. Представляет интерес для строителей, занимающихся реставрацией архитектурных памятников и декоративной отделкой элитного жилья. В серии «DecoDer» завод выпускает венецианскую штукатурку, флоковые покрытия, восковые и перламутровые материалы с эффектом золота и серебра, структурные покрытия, создающие имитацию старых стен.

POLICROMO BRILLIANTE



Эффектное перламутровое лессирующее покрытие, создающее переливы при разных углах рассмотрения

Полупрозрачная краска с перламутровыми пигментами. Создает на окрашиваемой поверхности неповторимые цветовые переливы. Особых эффектов можно достичь, нанося последовательно слой за слоем краски различных цветов. Выпускается в трех вариантах: золотая, серебряная и «хамелеон». «Хамелеон» изменяет свой цвет в зависимости от угла зрения.

Фасовка	—	3 кг	1 кг
Кол-во на поддоне	—	120	350
Артикул	—	65803	65801

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 120–150 г/м²

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

PASTELLO MEDITERRANEO



Декоративное полупрозрачное покрытие, придающее стенам эффекты старой покраски с неравномерным распределением цвета по поверхности

Покрытие лучше всего наносить на поверхности, ранее окрашенные красками с шершавым минеральным наполнителем. Сильно подчеркивает декоративный эффект при нанесении на поверхности, выполненные STUCCO RILEVATO и CROSTA. Материал имитирует эффект состаренной стены с плавными цветовыми переходами.

Фасовка	—	3 кг	1 кг
Кол-во на поддоне	—	120	350
Артикул	—	66203	66201

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 120–150 г/м²

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

MARMUR



Рельефное декоративное покрытие, предназначенное для создания всевозможных видов фактур, в том числе выпуклых поверхностей

MARMUR — полимерная композиция на основе акриловых смол и мраморного наполнителя, усиленная полимерными волокнами. Обладает великолепной адгезией и очень хорошей пластичностью. На поверхности, выполненной MARMUR, заметна незначительная шагрень и наплывы тонкодисперсных волокон, что усиливает эффект старых стен. Для усиления эффекта и рельефа, производитель рекомендует наносить поверх MARMUR покрытие PASTELLO MEDITERRANEO, либо POLICROMO BRILLIANTE.

Фасовка	15 кг	—	—
Кол-во на поддоне	44	—	—
Артикул	67009	—	—

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 1–2 кг/м²

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

RUGOSO MURO



Белая акриловая краска с кварцевым наполнителем на основе мелкодисперсной стирол-акриловой дисперсии

Крупнодисперсная акриловая краска с улучшенными характеристиками по адгезии к всевозможным подложкам. Используется как первоначальное покрытие при нанесении PASTELLO MEDITERRANEO. Также рекомендуется использовать эту краску в виде адгезионного грунта при нанесении различных рельефных покрытий. Краска предотвратит сползание со стены тяжелых штукатурок.

Фасовка	15 кг	4,5 кг	—
Кол-во на поддоне	44	120	—
Артикул	56309	56303	—

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 300–500 г/м²

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

STUCCO SETA



Благородное покрытие, позволяющее создавать поверхность с эффектом шелкового перелива. Эффект перелива создается за счет разнонаправленности перламутровых частичек, входящих в состав материала

Декоративная акриловая штукатурка на основе золотых и серебряных частичек. Создает яркую поверхность с приятным шелковым переливом. За счет разнонаправленности декоративных частичек, входящих в состав продукта, создается неповторимый мягкий перелив. Материал очень прост в нанесении. Поверхность, выполненная этим материалом, долговечна, отлично моется.

Фасовка	—	3 кг	1 кг
Кол-во на поддоне	—	120	350
Артикул	—	65703	65701

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 100 г/м²

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

FARINA DIFFUSO



Декоративная композиция, состоящая из прозрачной базы и нерастворимых в ней минеральных белых флоккул

Краска на основе модифицированных акриловых полимеров и неколеруемых белых частичек. При колеровке краски окрашивается только прозрачное связующее, а входящие в состав продукта белые частички цвет не меняют. За счет этого поверхность, выполненная этим материалом, получается двухцветной. Белые частички после высыхания краски создают на поверхности незначительный рельеф.

Фасовка	—	3 кг	—
Кол-во на поддоне	—	120	—
Артикул	—	66203	—

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 120–150 г/м²

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

STUCCO PENNELLO



Декоративное покрытие, фиксирующее следы, наносимые кистью

Быстросохнущая водорастворимая краска на основе модифицированных акриловых полимеров. Предназначена для использования как внутри, так и снаружи помещения. Для усиления эффектов рельефа и придания стенам традиционного вида средиземноморской стены, поверх покрытия рекомендуется наносить PASTELLO MEDITERRANEO. Продукт в состоянии поставки обладает повышенной вязкостью.

Фасовка	15 кг	4,5 кг	—
Кол-во на поддоне	44	120	—
Артикул	55509	55503	—

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 0,4 кг/м²

Высыхание: через 2 часа

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

STUCCO RILEVATO



Рельефное декоративное покрытие с мелкозернистым мраморным наполнителем. Хорошо имитирует старую штукатурку

Полимерная композиция на основе акриловых смол и мраморного наполнителя. Обладает великолепной адгезией, хорошей водостойкостью и стойкостью к мокрому истиранию. Для усиления эффектов рельефа и придания стенам традиционного вида средиземноморской стены, поверх покрытия рекомендуется наносить PASTELLO MEDITERRANEO.

Фасовка	15 кг	–	–
Кол-во на поддоне	44	–	–
Артикул	66409	–	–

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 1–2 кг/м²

Высыхание: через 2 часа

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

CROSTA



Рельефное декоративное покрытие со с среднезернистым мраморным наполнителем. Хорошо имитирует кору дерева

Полимерная композиция на основе акриловых смол и мраморного наполнителя. Обладает великолепной адгезией, хорошей водостойкостью и стойкостью к мокрому истиранию. Для усиления эффектов рельефа и придания стенам традиционного вида средиземноморской стены, поверх покрытия рекомендуется наносить PASTELLO MEDITERRANEO.

Фасовка	15 кг	–	–
Кол-во на поддоне	44	–	–
Артикул	66809	–	–

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 120–150 г/м²

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

RIVIERA



Классическая венецианская штукатурка, позволяющая создавать многоцветное покрытие с хорошей глубиной цвета

Мелкодисперсная штукатурка на акриловой основе. Выпускается в двух базовых вариантах: для пастельных и насыщенных цветов. Готовая поверхность напоминает естественный полированный камень. Продукт хорошо «глянцуется», благодаря удачно подобранному связующему не нуждается в дополнительной защите воском. Материал обладает хорошей устойчивостью к влажной уборке и мокрому истиранию.

Фасовка	18 кг	5 кг	—
Кол-во на поддоне	44	120	—
Артикул	65509	65503	—

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 300–500 г/м²

Высыхание: через 2 часа

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

CREM-PLAST



Пластичная декоративная штукатурка

Применяется для выравнивания поверхности и создания рельефа. Входящее в состав материала специальное синтетическое волокно не позволяет штукатурке полностью кристаллизоваться. При внешней прочности она остается подвижной и не трескается, придавая стенам эффект «легкого объема».

Фасовка	18 кг	—	—
Кол-во на поддоне	44	—	—
Артикул	66010	—	—

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 500 г/м²

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

AZZURRO CERA



Защитное декоративное восковое покрытие, придающее стенам эффекты старой покраски с неравномерным распределением цвета по поверхности

AZZURRO CERA применяется в первую очередь для декорирования всевозможных рельефных фактур. По своим декоративным свойствам материал очень похож на PASTELLO MEDITERRANEO, но при этом обладает более продолжительным временем высыхания. AZZURRO CERA сильно подчеркивает декоративный эффект при нанесении на поверхности, выполненные MARMUR, STUCCO RILEVATO и CROSTA. Материал имитирует эффект состаренной стены с плавными цветовыми переходами. Обладает защитными свойствами для поверхности.

Фасовка	—	3 кг	1 кг
Кол-во на поддоне	—	120	350
Артикул	—	53503	53501

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 80 г/м²

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

STUCCO VELLUTO



Материал, позволяющий создавать поверхности хорошо имитирующие бронзу, окисленную медь, латунь

Декоративная акриловая штукатурка на основе желтых металлизированных пигментов. Создает поверхность с приятным шелковым переливом. За счет разнонаправленности декоративных частичек, входящих в состав продукта, создается неповторимый мягкий перелив. Материал очень прост в нанесении. Поверхность, выполненная этим материалом, долговечна, отлично моется.

Фасовка	—	3 кг	1 кг
Кол-во на поддоне	—	120	350
Артикул	—	65903	65901

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 100 г/м²

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

СРЕПА



Декоративный грунт, обеспечивающий растрескивание нанесенного на него декоративного материала или краски

Срепа — применяется для декорирования водного материала трещинами. Толщину и длину трещин материала можно контролировать. Нанесение толстым слоем верхнего декоративного материала дает более крупные и длинные трещины. Тонкий слой позволяет получить частые мелкие трещинки.

Фасовка	—	3 кг	1 кг
Кол-во на поддоне	—	120	350
Артикул	—	40503	40501

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 120–150 г/м²

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

FRESCO



Декоративное покрытие, имитирующее «минеральный камень», «старинный мрамор». Применяется также для эффекта акварельных размывов

Продукт на основе модифицированных акриловых полимеров и особого минерального наполнителя. Штукатурка очень пластична и проста в нанесении. После высыхания поверхность можно заглянцевать.

Фасовка	12 кг	3 кг	—
Кол-во на поддоне	44	120	—
Артикул	16910	16903	—

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 500 г/м²

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

ANTICO PARETE



Декоративный материал, максимально правдоподобно имитирующий старую минеральную стену

Antico parete — продукт на основе модифицированных акриловых полимеров и особого минерального наполнителя. При нанесении материала на поверхность, присутствующий в нем наполнитель раздавливается, образуя на стене либо белесые разводы, либо концентрированные белые пятна.

Фасовка	—	3 кг	—
Кол-во на поддоне	—	120	—
Артикул	—	65803	—

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 120–150 г/м²

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

TEMPESTA



Эффективное покрытие на минеральной основе, идеально имитирующее блестящую поверхность с кварцевыми вкраплениями хаотично распределенными по поверхности

TEMPESTA — декоративная краска на основе перламутровых частичек и специальных микрогранул. Создает яркую поверхность с приятным шелковым переливом и участками матовых гранул. Материал очень прост в нанесении. Поверхность выполненная этим материалом, долговечна, отлично моется.

Фасовка	—	3 кг	—
Кол-во на поддоне	—	120	—
Артикул	—	67503	—

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 120 г/м²

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

TESSUTO



Полихромное декоративное покрытие, имитирующее песчаную поверхность «эффект бархата»

TESSUTO — декоративное покрытие на основе специальных цветных микрогранул. Создает бархатистую поверхность с хорошей глубиной цвета. Материал прост в нанесении. Поверхность, выполненная этим материалом, хорошо имитирует бархатистость ткани. Желательно защитить поверхность лазурью «Azzurro per Tessuto».

Фасовка	10 кг	—	1 кг
Кол-во на поддоне	44	—	350
Артикул	69110	—	69101

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 150–200 г/м²

Высыхание: через 2–4 часа

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

BARCANA



Декоративная композиция, на основе перламутровых частичек и специальных микрогранул. Создает эффект рассыпанного песка с мягким шелковым переливом

BARCANA — декоративный материал на основе перламутровых частичек и специальных микрогранул. Создает поверхность с мягким шелковым переливом и участками матовых гранул. Материал прост в нанесении. Поверхность, выполненная этим материалом, долговечна, моется.

Фасовка	—	3 кг	—
Кол-во на поддоне	—	120	—
Артикул	—	67703	—

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 120 г/м²

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

ART



Эффектное покрытие, внешне напоминающее кожу или замшевую ткань. Материал позволяет создавать неповторимые декоративные элементы в дизайне помещения

Материал создает эффект кожи, при разбавлении водой возможно получить изменение эффекта на более нежную ткань.

Фасовка	—	3 кг	—
Кол-во на поддоне	—	120	—
Артикул	—	69203	—

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 100 г/м²

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

MAROCCANO



Пластичная декоративная штукатурка, имитирующая натуральный камень

Материал предназначен для многослойного нанесения. Выполненная им поверхность максимально точно имитирует натуральный камень за счет рельефной многослойности и возможности «заглянцевать» отдельные элементы поверхности. В большинстве случаев, дополнительные эффектные свойства получают за счет использования AZZURRO CERA.

Фасовка	15 кг	5 кг	—
Кол-во на поддоне	44	120	—
Артикул	56109	56103	—

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 1 кг/м²

Высыхание: через 8 часов

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

PELLE



Эффектное покрытие, внешне и по тактильным ощущениям, напоминающее кожу или замшевую ткань. Материал позволяет создавать неповторимые декоративные элементы в дизайне помещения

Материал создает эффект кожи, при разбавлении водой возможно получить изменение эффекта на более нежную ткань.

Фасовка	–	3 кг	1 кг
Кол-во на поддоне	–	120	350
Артикул	–	69303	69301

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 120 г/м²

Высыхание: через 2–4 часа

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

SETUS



Эффектное покрытие, вызывающее ассоциации с «бархатистым мрамором», отливающим перламутром. Обработанная поверхность под разным углом зрения дает разные эффекты, от «мокрого шелка» до «песчаника»

Материал сочетает в себе несколько популярных эффектов, при этом легок в нанесении и не требует особых навыков. Обработанная поверхность под разным углом зрения дает разные эффекты, от «мокрого шелка» до «песчаника». Сочетание этих двух эффектов дает неповторимое зрительное ощущение.

Фасовка	–	3 кг	–
Кол-во на поддоне	–	120	–
Артикул	–	66203	–

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 100 г/м²

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

TRAVERTINO



Декоративная известковая штукатурка, создающая эффект натурального камня травертин

TRAVERTINO — штукатурка на основе извести. Создает поверхность близкую по внешнему виду к природному камню травертин.

Фасовка	15 кг	—	—
Кол-во на поддоне	44	—	—
Артикул	56309	—	—

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 1–2 кг/м²

Высыхание: через 2 часа

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

ANTICO ART



Эффектное покрытие, внешне напоминающее состаренную стену. Материал позволяет создавать неповторимые и разнообразные декоративные элементы в дизайне помещения

Материал создает эффект античной стены с плавным цветовым переходом и участками темных частичек.

Фасовка	—	3 кг	—
Кол-во на поддоне	—	120	—
Артикул	—	69503	—

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 100–120 г/м²

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

GOMMA



Эластичная декоративная штукатурка со среднезернистым мраморным наполнителем. Создает поверхность, близкую по внешнему виду к натуральному известняку

Полимерная композиция на основе акриловых смол и мраморного наполнителя. Обладает великолепной адгезией, хорошей водостойкостью и стойкостью к мокрому истиранию. Создает поверхность, близкую по внешнему виду к натуральному известняку. Эластичность делает материал особо устойчивым к растрескиванию.

Фасовка	15 кг	—	—
Кол-во на поддоне	44	—	—
Артикул	56409	—	—

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 1,2 кг/м²

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

IRIDE



Декоративная композиция, состоящая из полихромной базы и нерастворимых в ней цветных флокулов

Продукт на основе модифицированных акриловых полимеров и цветных частичек. При колеровке краски окрашивается только полихромная база, а входящие в состав флокулы цвет не меняют. За счет этого поверхность, выполненная этим материалом, получается многоцветной. После высыхания покрытия, цветные частички создают на поверхности незначительный рельеф.

Фасовка	—	3 кг	—
Кол-во на поддоне	—	120	—
Артикул	—	63103	—

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 120–150 г/м²

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

STAMPA



Рельефное покрытие для создания оттисков

Создает декоративную поверхность для формирования глубоких рельефов. При создании оттиска не липнет к его поверхности. Позволяет создавать глубокую фактуру без растрескивания. Для усиления декоративного эффекта можно нанести поверх материала PASTELLO MEDITERRANEO или POLICROMO BRILLIANTE.

Фасовка	10 л / 5 кг	–	–
Кол-во на поддоне	44	–	–
Артикул	56509	–	–

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 120–150 г/м²

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры

TORMENTA



Декоративный материал, с гармонично сочетаемыми цветными флоккулами

продукт на основе модифицированных акриловых полимеров и особого цветного минерального наполнителя. При нанесении материала на поверхность, присутствующий в нем наполнитель раздавливается, образуя на стене хаотичные пятна выбранного цвета.

Фасовка	–	3 кг	–
Кол-во на поддоне	–	120	–
Артикул	–	68103	–

Упаковка: круглое пластиковое ведро

Расход: 120–150 г/м²

Высыхание: через 1 час

Разбавитель: вода

Тип связующего: акриловые полимеры